KSGT94BLV



Product familie	Dampkap
Type dampkap	Inbouwdampkap
Type dampkap	Volledig integreerbaar
Extractie	Extractie
Elektronische bediening	Ja
Materiaal	Inox
Type staal	Geborsteld inox
EAN-code	8017709359782
Breedte dampkap	90 cm
Design	Universeel
Kleur	Mat zwart
Afwerking	Geborsteld inox
Logo	In reliëf

Bediening

Bediening	Touch bediening met witte LED	**Display**	Ja
LED kleur	Wit		

Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)	
Automatische uitschakeling	
Auto-Vent 2.0	
V-Condense System PRO	

Technische specificaties

Aantal lampen	1	**Aantal filters**	3
Type lamp	LED	**Vetfilters**	Inox
Vermogen lamp	2.3 W	**Indicator vervangen filter**	Ja
Dimmerfunctie	Ja		

Temperatuur licht aanpasbaar	2700 - 4000 K
Capaciteit P0	820 m³/h
Vermogen motor	275 W

Diameter ventilatie outlet	150 mm
Minimum afstand van gaskookplaat	650 mm
Minimum afstand van elektrische kookplaat	500 mm
Terugslagklep	Ja

	Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) [m³/h]	Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	256	49
Snelheid 2	407	65
Snelheid 3	616	68
Snelheid Intensief	703	71


Prestaties / energielabel

Jaarlijkse energieconsumptie (AEC)	55 kWh/jaar
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	A
Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDE)	31.7
Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDEC)	A
Licht Efficiëntie (LE)	52 lux/W
Licht Efficiëntieklasse (LEC)	A
Vetfilter Efficiëntie (GFE)	73.8 %
Vetfilter Efficiëntieklasse (GFEC)	D
Debiet luchtafvoer op minimum snelheid (Qmin)	314 m³/h
Luchtstroom bij maximale snelheid (Qmax)	657 m³/h
Luchtstroom bij intensieve snelheid (Qboost)	784 m³/h


Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	48 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid	67 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsvermogens in de lucht met intensieve snelheid	69 dBA
Tijdverhogingsfactor (F)	0.9
Energie-efficiëntie Index	53.3
Gemeten luchtdebiet op het beste efficiëntiepunt (Qbep)	389 m³/h
Gemeten luchtdruk op het beste efficiëntiepunt (Pbep)	455 Pa
Gemeten elektrisch vermogen op het beste efficiëntiepunt (Wbep)	155 W
Nominaal energieverbruik van de verlichting (WL)	6.1 W
Gemiddelde verlichting op het kookoppervlak (Emiddle)	315 lux
Geluidsniveau bij de hoogste instelling (Lwa)	67 dBA

Elektrische aansluiting


Spanning	220-240 V	**Lengte voedingskabel**	1500 mm
Frequentie	50-60 Hz	**Stekker**	Nee

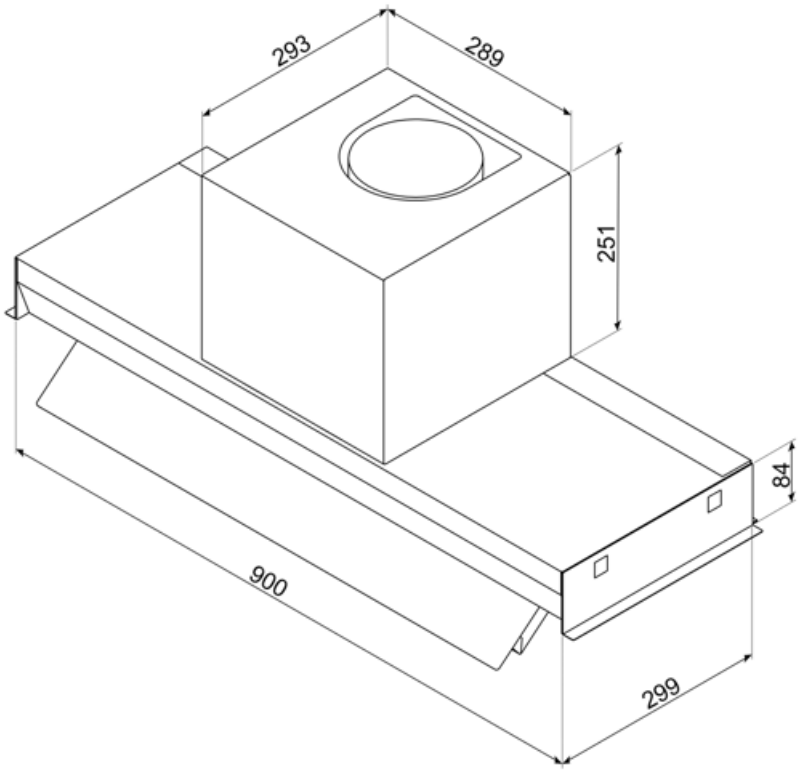

Compatible Accessories



KITFC9V



KITFC9VR

Symbols glossary



24h: When selected this function refreshes the air for c. 10 minutes every hour over a 24 hour period, at minimum speed and an imperceptible noise level.



Connection between hob and hood



Energy efficiency class A



LED display: to show programmes, functions and options selected and the time to the end of the cycle.



Lights: All cooker hoods feature lights to illuminate the cooking area or add to the ambience of the kitchen.



Intensive/turbo setting: when extra fast extraction is required.



Filters: Model has filters to help remove grease from the steam emanating from the pans during cooking.



Automatisch uitschakelen: Een speciale instelling, om na het einde van de bereiding een vooraf ingestelde tijd te laten lopen en daarna automatisch uit te schakelen.



Dimmering Lights



Warning light(s): to advise when filters need changing.



Tunable white from warm to cold.



V-Condense System is a system that avoids the drips of condensation that you could show up on the hood within certain circumstance of use.