

KSGT94X






Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Lüfterbaustein
Design	Flächenbündige Montage
Umluft/Abluftbetrieb	ja
Elektronische Steuerung	Ja
Material	Edelstahl
Art des Edelstahls	Gebürstet
EAN-Code	8017709328368
Produktbreite	90 cm
Ästhetik	Neutral
Farbe	Edelstahl
Oberfläche	Gebürstet
Markenlogo	Geprägt



Bedienelemente

Art der Bedienung	Touch-Control, weiß hinterleuchtet	Farbe der LED-Beleuchtung	Weiß
-------------------	------------------------------------	---------------------------	------

Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen	3
Intensive Leistungsstufe	
Luftreinigungsfunktion 24h	
Timerfunktion	
Auto-Vent 2.0	
V-Condense System	

Technische Eigenschaften



Anzahl der Beleuchtungen	2	Anzahl der Fettfilter	3
Art der Beleuchtung	LED	Art der Fettfilter	Edelstahl, geschirrspülergeeignet
Beleuchtungsleistung	2,3 W	Filterwechselanzeige	Ja
Dimmbare Beleuchtung	Ja	Durchmesser für Motoranschluss	150 mm
Temperaturfarbe der Beleuchtung in (K)	2700 - 4000 K	Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld	650 mm

Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0) 820 m³/h
 Motorleistung 275 W

Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld 500 mm
 Luftrückschlagklappe Ja

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m ³ (IEC 61591) [m ³ /h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]
Leistungsstufe 1	256	49
Leistungsstufe 2	407	65
Leistungsstufe 3	616	68
Intensiv	703	71

Technische Daten / Energielabel



Jährlicher Energieverbrauch (AEHood) 49 kWh/Jahr

Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D) A

Fluiddynamische Effizienz (FDEhood) 31,7

Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood) A

Beleuchtungseffizienz (LEhood) 37,0 lux/W

Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood) A

Fettabscheidegrad (GFEhood) 88,9 %

Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood) B

Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin) 256 m³/h

Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax) 616 m³/h

Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost) 703 m³/h

A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin) 49 dBA

A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax) 71 dBA

A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost) 71 dBA

Zeitverlängerungsfaktor (f) 0,9

Energieeffizienzindex (EEI hood) 52,1

Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep) 347 m³/h

Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep) 460 Pa

Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep) 140 W

Beleuchtungsleistung 5 W

Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle) 170 lux

A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa) 71 dBA


A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa) 71 dBA

A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa) 71 dBA

A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa) 71 dBA

Elektrischer Anschluss

Elektr. Gesamtanschlußwert	280 W	Länge Netzkabel	1500 mm
Spannung	220-240 V	Netzstecker	Nein
Frequenz	50-60 Hz		

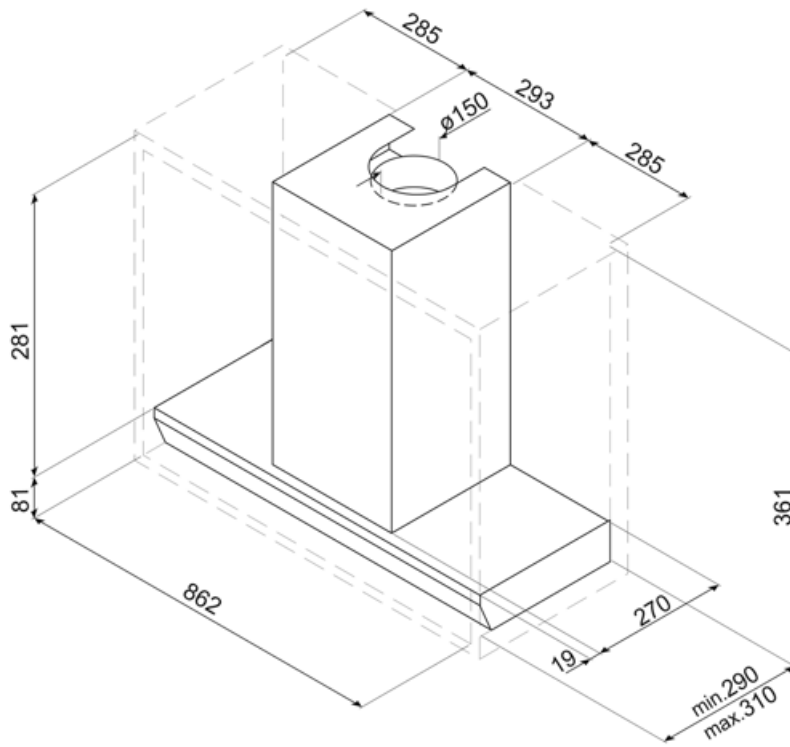


Kompatibel Zubehör














KITALLFC

Universal Longlife-Aktivkohlefilter, Ø 150 mm, passives Filtersystem, Edelstahlgehäuse nach AISI 304, begrenzt regenerierbar, spülmaschinengeeignet (Spülen bei max. 50° C), Trocknen bei max. 180° C für 25 min. im Backofen, Abm. HxBxT: 300x160x160 mm, komp



KITFCGT94

Symbolverzeichnis

- | | | | |
|---|--|---|---|
|  | 24h-Reinigungsfunktion: mit dieser wird die angesaugte Luft über einen Zeitraum von 24h pro Stunde für ca. 10 min. bei minimaler Geschwindigkeit und geringem Betriebsgeräusch umgewälzt |  | Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert |
|  | Energieeffizienzklasse A |  | Automatische Abschaltfunktion nach einer voreingestellten Zeit |
|  | Filterwechselanzeige: zeigt den Status der Sättigung des Filters an |  | Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung |
|  | Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung |  | Auto-Vent 2.0: infrarotgesteuerte, automatische Leistungsanpassung des Dunstabzugs nach der Kochstufe des Induktionskochfeldes. |
|  | Dimmfunktion: mit dieser läßt sich die Ausleuchtung individuell dimmen, insbesondere für eine dezente Ambientebeleuchtung |  | Weißer LED-Beleuchtung: abstimmbare Temperaturfarbe der LED-Beleuchtung von warm auf kalt |
|  | *V-Condense System: ein innovatives Fettfiltersystem aus Edelstahl mit schräg nach hinten angeordneten Lamellen, die insbesondere bei kalter Betriebsweise das Austreten von Kondenswasser verhindern. | | |