


# KSGT94X

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Produktfamilie           | Dunstabzugshaube       |
| Art der Dunstabzugshaube | Lüfterbaustein         |
| Design                   | Flächenbündige Montage |
| Umluft/Abluftbetrieb     | ja                     |
| Elektronische Steuerung  | Ja                     |
| Material                 | Edelstahl              |
| Art des Edelstahls       | Gebürstet              |
| EAN-Code                 | 8017709328368          |
| Produktbreite            | 90 cm                  |





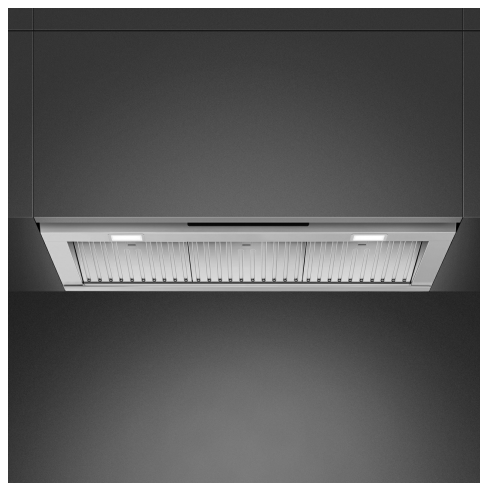


## Ästhetik

|          |           |            |           |
|----------|-----------|------------|-----------|
| Ästhetik | Neutral   | Oberfläche | Gebürstet |
| Farbe    | Edelstahl | Markenlogo | Geprägt   |


## Bedienelemente

|                   |                                    |                           |      |
|-------------------|------------------------------------|---------------------------|------|
| Art der Bedienung | Touch-Control, weiß hinterleuchtet | Farbe der LED-Beleuchtung | Weiß |
|-------------------|------------------------------------|---------------------------|------|

## Programme / Funktionen

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Anzahl der Leistungsstufen | 3   |
| Intensive Leistungsstufe   |  |
| Luftreinigungsfunktion 24h |  |
| Timerfunktion              |  |
| Auto-Vent 2.0              |  |
| V-Condense System          |  |

## Technische Eigenschaften

|  |   |                       |   |
|--|---|-----------------------|---|
|      | 2 | Anzahl der Fettfilter | 3 |
| Anzahl der Beleuchtungen   |   |                       |   |

|  |                  |  |                                     |
|--|------------------|--|-------------------------------------|
| Art der Beleuchtung  | LED              | Art der Fettfilter                             | Edelstahl,<br>geschirrspülergeignet |
| Beleuchtungsleistung   | 2.3 W            | Filterwechselanzeige                           | Ja                                  |
| Dimmbare Beleuchtung   | Ja               | Durchmesser für<br>Motoranschluss              | 150 mm                              |
| Temperaturfarbe der<br>Beleuchtung in (°K)                         | 2700° - 4000° °K | Min. Sicherheitsabstand<br>zu Gas-Kochfeld     | 650 mm                              |
| Luftstrom bei maximaler<br>Geschwindigkeit im<br>freiem Modus (P0) | 820 m³/h         | Min. Sicherheitsabstand<br>zu Elektro-Kochfeld | 500 mm                              |
| Motorleistung  | 275 W            | Luftrückschlagklappe                           | Ja                                  |

|                     | Luftstrom der<br>Geschwindigkeiten in<br>m³ (IEC 61591) [m³/h] | A-bewertete<br>Luftschallemission<br>(IEC 60704-2-13)<br>[dBA] |
|---------------------|--|--|
| Leistungsstufe<br>1 | 256  | 49   |
| Leistungsstufe<br>2 | 407  | 65   |
| Leistungsstufe<br>3 | 616  | 68   |
| Intensiv            | 703  | 71   |

## Technische Daten / Energielabel



|  |             |  |          |
|--|-------------|--|----------|
| Jährlicher Energieverbrauch<br>(AEHood)                          | 49 kWh/Jahr | A-bewertete<br>Luftschallemission bei<br>maximaler Stufe<br>(SPEmax)   | 71 dBA   |
| Energieeffizienzklasse (auf<br>einer Skala von A+++ bis D)       | A           | A-bewertete<br>Luftschallemission bei<br>Intensivstufe (SPEboost)      | 71 dBA   |
| Fluiddynamische Effizienz<br>(FDEhood)                           | 31,7        | Energieverbrauch im<br>Stand-by Modus (Ps)                             | 0,49 W   |
| Klasse für die<br>fluiddynamische Effizienz<br>(FDEhood)         | A           | Zeitverlängerungsfaktor<br>(f)   | 0,9      |
| Beleuchtungseffizienz<br>(LEhood)                                | 37,0 lux/W  | Energieeffizienzindex<br>(EEI hood)                                    | 52,1     |
| Beleuchtungseffizienzklasse<br>(LEhood)                          | A           | Volumenstrom im<br>Bestpunkt (Qbep)                                    | 347 m³/h |
| Fettabscheidegrad<br>(GFEhood)                                   | 88,9 %      | Statistischer<br>Druckunterschied im<br>Bestpunkt (Pbep)               | 460 Pa   |
| Klasse für den<br>Fettabscheidegrad<br>(GFEhood)                 | B           | Elektrische<br>Eingangsleistung im<br>Bestpunkt (Wbep)                 | 140 W    |
| Luftstrom bei minimaler<br>Geschwindigkeit (Qmin)                | 256 m³/h    | Beleuchtungsleistung   | 5 W      |
| Luftstrom bei maximaler<br>Geschwindigkeit (Qmax)                | 616 m³/h    | Durchschnittliche<br>Ausleuchtung des<br>Arbeitsbereiches<br>(Emiddle) | 170 lux  |
| Luftstrom auf Intensivstufe<br>oder Schnelllaufstufe<br>(Qboost) | 703 m³/h    |  |          |

A-bewertete  
Luftschallemission bei  
niedrigster Stufe (SPE<sub>min</sub>)

49 dBA

A-bewertete  
Luftschallemission bei  
höchster Einstellung  
(L<sub>wa</sub>)

71 dBA

## Elektrischer Anschluss

Elektr.  
Gesamtanschlußwert  
Spannung


280 W

220-240 V

Frequenz  
Länge Netzkabel

50-60 Hz


1500 mm

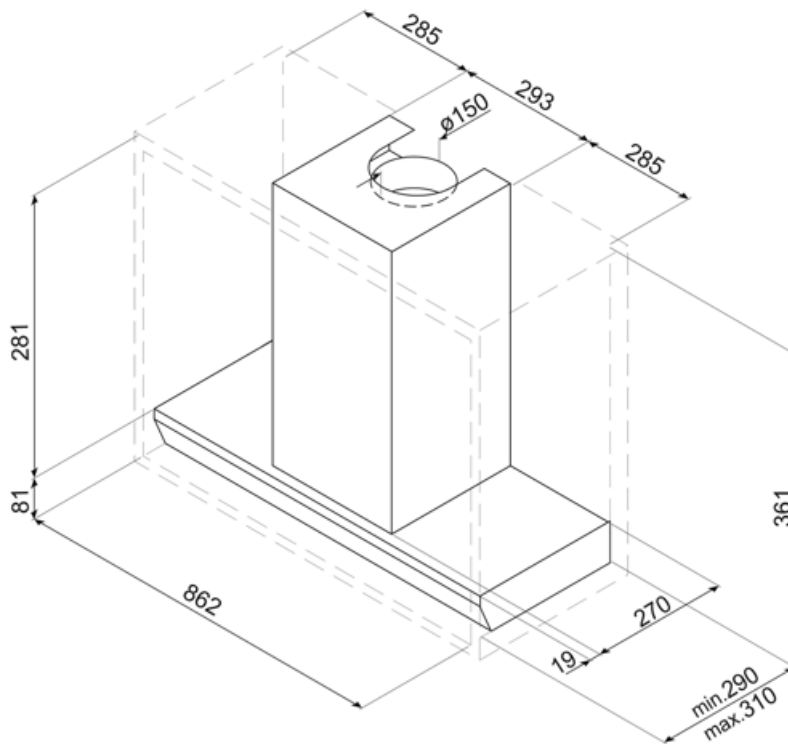

---

## Sonderzubehör

---














KITFCGT94



KITALLFC

Universal Longlife-Aktivkohlefilter, Ø 150 mm, passives Filtersystem, Edelstahlgehäuse nach AISI 304, begrenzt regenerierbar, spülmaschinengeeignet (Spülen bei max. 50° C), Trocknen bei max. 180° C für 25 min. im Backofen, Abm. HxBxT: 300x160x160 mm, komp

## Symbols glossary (TT)

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|    | 24h-Reinigungsfunktion: mit dieser wird die angesaugte Luft über einen Zeitraum von 24h pro Stunde für ca. 10 min. bei minimaler Geschwindigkeit und geringem Betriebsgeräusch umgewälzt               |  |   |
|    | Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert  |  | Automatische Abschaltfunktion nach einer voreingestellten Zeit  |
|    | Filterwechselanzeige: zeigt den Status der Sättigung des Filters an  |  | Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung                                    |
|    | Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung  |  | Auto-Vent 2.0: infrarotgesteuerte, automatische Leistungsanpassung des Dunstabzugs nach der Kochstufe des Induktionskochfeldes. |
|    | Dimmfunktion: mit dieser läßt sich die Ausleuchtung individuell dimmen, insbesondere für eine dezente Ambientebeleuchtung  |  | Weißer LED-Beleuchtung: abstimmbare Temperaturfarbe der LED-Beleuchtung von warm auf kalt                                       |
|  | *V-Condense System: ein innovatives Fettfiltersystem aus Edelstahl mit schräg nach hinten angeordneten Lamellen, die insbesondere bei kalter Betriebsweise das Austreten von Kondenswasser verhindern. |   |   |