

# KSGT94X






Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Lüfterbaustein
Design	Flächenbündige Montage
Umluft/Abluftbetrieb	ja
Elektronische Steuerung	Ja
Material	Edelstahl
Art des Edelstahls	Gebürstet
EAN-Code	8017709328368
Produktbreite	90 cm
Ästhetik	Neutral
Farbe	Edelstahl
Oberfläche	Gebürstet
Markenlogo	Geprägt








## Bedienelemente

Art der Bedienung	Touch-Control, weiß hinterleuchtet	Farbe der LED-Beleuchtung	Weiß
-------------------	------------------------------------	---------------------------	------

## Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen	3
Intensive Leistungsstufe	
Luftreinigungsfunktion 24h	
Timerfunktion	
Auto-Vent 2.0	
V-Condense System	

## Technische Eigenschaften

						
Anzahl der Beleuchtungen	2	Anzahl der Fettfilter	3			
Art der Beleuchtung	LED	Art der Fettfilter	Edelstahl, geschirrspülergeeignet			
Beleuchtungsleistung	2.3 W	Filterwechselanzeige	Ja			
Dimmbare Beleuchtung	Ja	Durchmesser für Motoranschluss	150 mm			
Temperaturfarbe der Beleuchtung in (K)	2700 - 4000 K	Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld	650 mm			

Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0) 820 m<sup>3</sup>/h  
 Motorleistung 275 W

Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld 500 mm  
 Luftrückschlagklappe Ja

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m <sup>3</sup> (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]
Leistungsstufe 1	256	49
Leistungsstufe 2	407	65
Leistungsstufe 3	616	68
Intensiv	703	71

## Technische Daten / Energielabel



Jährlicher Energieverbrauch (AEHood)	49 kWh/Jahr	A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)	49 dBA
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)	A	A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)	71 dBA
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	31.7	A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost)	71 dBA
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	A	Zeitverlängerungsfaktor (f)	0.9
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	37.0 lux/W	Energieeffizienzindex (EEI hood)	52.1
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	A	Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)	347 m <sup>3</sup> /h
Fettabscheidegrad (GFEhood)	88.9 %	Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)	460 Pa
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	B	Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)	140 W
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)	256 m <sup>3</sup> /h	Beleuchtungsleistung	5 W
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)	616 m <sup>3</sup> /h	Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)	170 lux
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost)	703 m <sup>3</sup> /h	A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa)	71 dBA


## Elektrischer Anschluss

Elektr.  
Gesamtanschlußwert  
Spannung  
Frequenz

280 W  
220-240 V  
50-60 Hz

Länge Netzkabel  
Netzstecker

1500 mm  
Nein

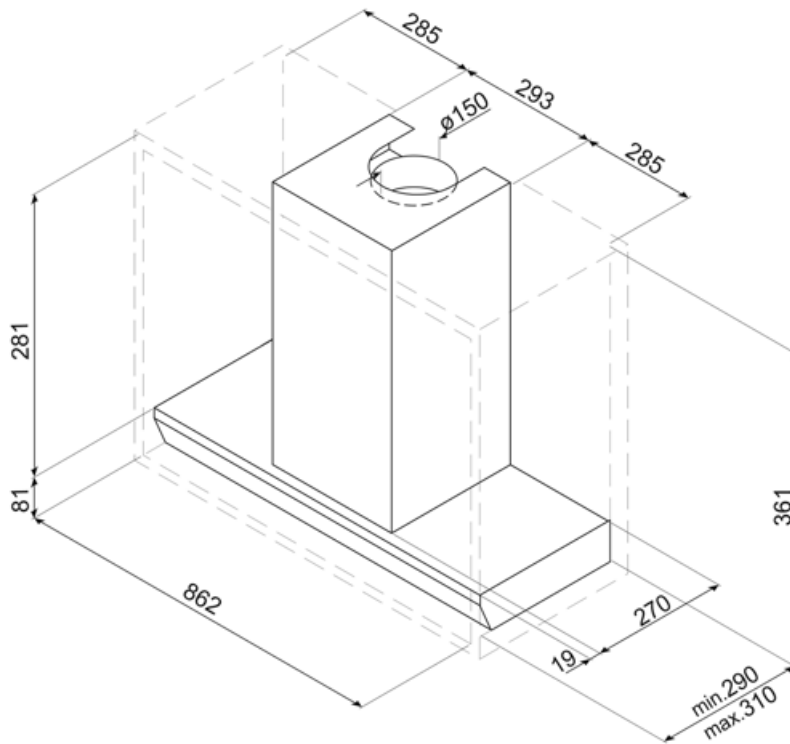

---

## Kompatibel Zubehör

---














### KITALLFC

Universal Longlife-Aktivkohlefilter, Ø 150 mm, passives Filtersystem, Edelstahlgehäuse nach AISI 304, begrenzt regenerierbar, spülmaschinengeeignet (Spülen bei max. 50° C), Trocknen bei max. 180° C für 25 min. im Backofen, Abm. HxBxT: 300x160x160 mm, komp



### KITFCGT94

## Symbolverzeichnis

- |   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|   | 24h-Reinigungsfunktion: mit dieser wird die angesaugte Luft über einen Zeitraum von 24h pro Stunde für ca. 10 min. bei minimaler Geschwindigkeit und geringem Betriebsgeräusch umgewälzt               |  | Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert                             |
|   | Energieeffizienzklasse A   |  | Automatische Abschaltfunktion nach einer voreingestellten Zeit  |
|   | Filterwechselanzeige: zeigt den Status der Sättigung des Filters an  |  | Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung                                    |
|   | Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung  |  | Auto-Vent 2.0: infrarotgesteuerte, automatische Leistungsanpassung des Dunstabzugs nach der Kochstufe des Induktionskochfeldes. |
|   | Dimmfunktion: mit dieser läßt sich die Ausleuchtung individuell dimmen, insbesondere für eine dezente Ambientebeleuchtung  |  | Weißer LED-Beleuchtung: abstimmbare Temperaturfarbe der LED-Beleuchtung von warm auf kalt                                       |
|  | *V-Condense System: ein innovatives Fettfiltersystem aus Edelstahl mit schräg nach hinten angeordneten Lamellen, die insbesondere bei kalter Betriebsweise das Austreten von Kondenswasser verhindern. |   |   |