# KSGT94X

| | |
|---|---|
| **Família** | Exaustor |
| **Tipo de exaustor** | de encastre |
| **Série** | De encastre |
| **Filtragem** | Extração |
| **Controlo eletrónico** | Sim |
| **Material** | Aço inox |
| **Tipo de aço inox** | Escovado |
| **Código EAN** | 8017709328368 |
| **Largura** | 90 cm |
| **Design** | Universal |
| **Cor** | Aço inox |
| **Acabamentos** | Aço inox escovado |
| **Logótipo** | Logótipo embutido |



## Comandos

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Comandos** | Touch com luzes brancas | **Cor dos LEDs** | Brancos |

## Programa/ Funções

| | |
|---|---|
| **Níveis de potência** | 3 |
| **Potência intensiva** | BOOST |
| **Função purificação 24 h** | 24 |
| **Opções de programação do tempo** | |
| **Auto-vent bluetooth para conectar à placa** | |
| **Auto-vent bluetooth para conectar à placa** | |

## Especificações técnicas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nº de lâmpadas** | 2 | **Nº de filtros** | 3 |
| **Tipo de iluminação** | LEDs | **Filtros antigordura** | Aço inox |
| **Potência das lâmpadas** | 2.3 W | **Indicador de substituição de filtros** | Sim |
| **Intensidade da luz ajustável** | Sim | **Diâmetro da conduta de exaustão** | 150 mm |
| **Escala temperatura da cor** | 2700 - 4000 K | **Distância mínima à placa a gás** | 650 mm |
| **Capacidade máxima de extração livre (P0)** | 820 m³/h | **Distância mínima à placa elétrica** | 500 mm |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Potência do motor** | 275 W | **Válvula antirretorno** | Sim |

| | Capacidade de extração m3/h (IEC 61591) [m³/h] | Ruído [dBA] |
|---|---|---|
| 1° nível de potência | 256 | 49 |
| 2° nível de potência | 407 | 65 |
| 3° nível de potência | 616 | 68 |
| Potência intensiva | 703 | 71 |


## Performance / Etiqueta energética



| | |
|---|---|
| **Consumo anual de energia (CAE exaustor)** | 49 kWh/a |
| **Classe energética** | A |
| **Eficiência da dinâmica dos fluidos (EDF exaustor)** | 31.7 |
| **Classe de eficiência dinâmica dos fluidos** | A |
| **Eficiência de iluminação (IE exaustor)** | 37.0 lux/W |
| **Classe de eficiência da iluminação** | A |
| **Eficiência de filtragem de gorduras** | 88.9 % |
| **Classe de eficiência de filtragem de gorduras** | B |
| **Valor do fluxo de ar na velocidade mínima** | 256 m³/h |
| **Valor do fluxo de ar na velocidade máxima** | 616 m³/h |
| **Valor do fluxo de ar nos modos intensivo ou boost** | 703 m³/h |
| **Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade mínima** | 49 dBA |
| **Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade máxima** | 71 dBA |
| **Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) no modo intensivo ou boost** | 71 dBA |
| **Fator de aumento de tempo** | 0.9 |
| **Índice de eficiência energética do primeiro forno** | 52.1 |
| **Débito de ar medido no ponto de maior eficiência** | 347 m³/h |
| **Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência** | 460 Pa |
| **Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência** | 140 W |
| **Potência nominal do sistema de iluminação** | 5 W |
| **Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na superfície de cozedura** | 170 lux |
| **Nível de ruído na potência mais elevada** | 71 dBA |

## Ligação elétrica

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Potência elétrica nominal** | 280 W | **Comprimento do cabo de alimentação** | 1500 mm |
| **Tensão (Volts)** | 220-240 V | **Ficha elétrica** | Não |
| **Frequência (Hz)** | 50-60 Hz | | |

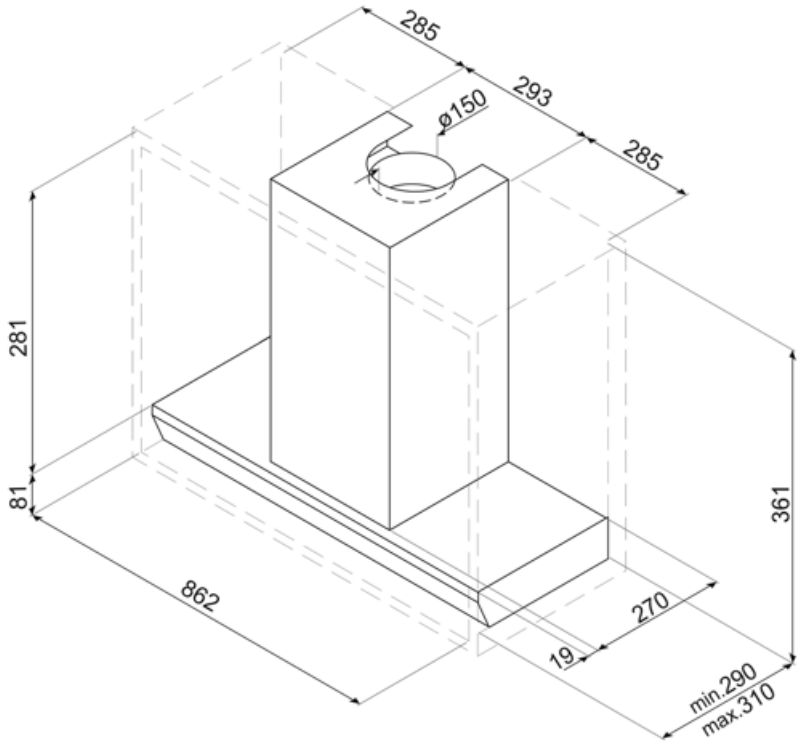

## Acessórios Compatíveis



**KITALLFC**

Em aço inox AISI 304 Lavável na máquina da louça a 50°C com água e detergente adequado Secar no forno a 180°C durante 25 minutos



**KITFCGT94**

# Symbols glossary



Função purificação 24h: programa de 24 horas que ativa o motor na 1ª velocidade, de hora a hora, durante 10 min. É muito útil para renovar o ar em ambiente que apresente alguma saturação.



Auto-vent Bluetooth: as placas de indução e exaustores equipados com Bluetooth podem ser conectados para um controlo mais eficiente. Quando aumenta ou reduz o nível de aquecimento da placa, o exaustor aumenta ou diminui, reciprocamente, a potência.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Luz de aviso: serve para informar quando é necessário renovar os filtros de carvão ativo ou lavar os filtros da chaminé.



Regula a temperatura da luz de frio (mais branco) a quente (mais amarelado)



O sistema V-Condense é um sistema que evita as gotas de condensação que podem aparecer no capô em determinadas circunstâncias de utilização.



Filtros antigordura para remover a gordura que se encontra no vapor produzido enquanto se cozinha.



Programador desligar automaticamente: quando ativado faz com que o extrator fique a funcionar, durante 10 ou 15 min., consoante o modelo, para terminar a renovação do ar após a cocção.



Luz regulável



Exaustores com luz para iluminar a área de trabalho e criar ambiente.




Intensivo: quando é necessária potência muito elevada para extrair o excesso de fumo e odores.