

KSGT94XV

Product familie	Dampkap
Type dampkap	Inbouwdampkap
Type dampkap	Volledig integreerbaar
Extractie	Extractie
Elektronische bediening	Ja
Materiaal	Inox
Type staal	Geborsteld inox
EAN-code	8017709349158
Breedte dampkap	90 cm
Design	Universeel
Kleur	Inox
Afwerking	Geborsteld inox
Logo	In reliëf



Bediening

Bediening	Touch bediening met witte LED	LED kleur	Wit
-----------	-------------------------------	-----------	-----

Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)	
Automatische uitschakeling	
Auto-Vent 2.0	
V-Condense System PRO	

Technische specificaties



Aantal lampen	1	Aantal filters	3
Type lamp	LED	Vetfilters	Inox
Vermogen lamp	2,3 W	Indicator vervangen filter	Ja
Dimmerfunctie	Ja	Diameter ventilatie outlet	150 mm
Temperatuur licht aanpasbaar	2700 - 4000 K	Minimum afstand van gaskookplaat	650 mm
Capaciteit P0	820 m³/h		
Vermogen motor	275 W		

Minimum afstand van elektrische kookplaat 500 mm
Terugslagklep Ja

	Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) [m³/h]	Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	256	49
Snelheid 2	407	65
Snelheid 3	616	68
Snelheid Intensief	703	71

Prestaties / energielabel



Jaarlijkse energieconsumptie (AEC) 55 kWh/jaar

Energie-efficiëntieklasse (EEC) A

Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDE) 31,7

Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDEC) A

Licht Efficiëntie (LE) 52 lux/W

Licht Efficiëntieklasse (LEC) A

Vetfilter Efficiëntie (GFE) 73,8 %

Debiet luchtafvoer op minimum snelheid (Qmin) 314 m³/h

Luchtstroom bij maximale snelheid (Qmax) 657 m³/h

Luchtstroom bij intensieve snelheid (Qboost) 784 m³/h

Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin) 48 dBA

Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid 67 dBA

Akoestische A-gewogen geluidsvermogens in de lucht met intensieve snelheid 69 dBA

Tijdverhogingsfactor (F) 0,9

Energie-efficiëntie Index 53,3

Gemeten luchtdrukt op het beste efficiëntiepunt (Qbep) 389 m³/h

Gemeten luchtdruk op het beste efficiëntiepunt (Pbep) 455 Pa

Gemeten elektrisch vermogen op het beste efficiëntiepunt (Wbep) 155 W

Nominaal energieverbruik van de verlichting (WL) 6,1 W

Gemiddelde verlichting op het kookoppervlak (Emiddle) 315 lux

Geluidsniveau bij de hoogste instelling (Lwa) 67 dBA

Elektrische aansluiting

Spanning 220-240 V

Frequentie 50-60 Hz


Lengte voedingskabel 1500 mm

Stekker Nee

Ook beschikbaar

Andere beschikbare
kleuren

Mat zwart, Nee

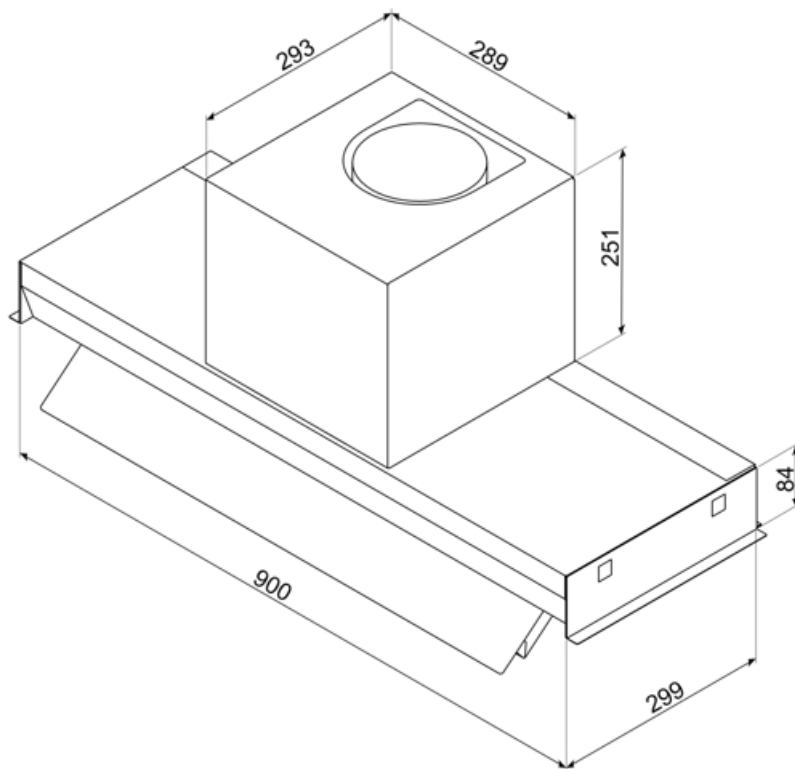

Symbols glossary

	24h: When selected this function refreshes the air for c. 10 minutes every hour over a 24 hour period, at minimum speed and an imperceptible noise level.		Energy efficiency class A
	Filters: Model has filters to help remove grease from the steam emanating from the pans during cooking.		Automatisch uitschakelen: Een speciale instelling, om na het einde van de bereiding een vooraf ingestelde tijd te laten lopen en daarna automatisch uit te schakelen.
	Warning light(s): to advise when filters need changing.		Lights: All cooker hoods feature lights to illuminate the cooking area or add to the ambience of the kitchen.
	Intensive/turbo setting: when extra fast extraction is required.		Connection between hob and hood
	Dimmering Lights		Tunable white from warm to cold.
	V-Condense System is a system that avoids the drips of condensation that you could show up on the hood within certain circumstance of use.		