KSLS10MB



Rodzina produktów	Okap kuchenny
Rodzaj okapu	Wyspowy okap kuchenny
Design	Podwieszany
Pochłanianie	Recyrkulacja
Elektroniczne sterowanie	Tak
Szczelinowe pochłanianie oparów	Tak
Materiał	Aluminium
Typ stali nierdzewnej	Szczotkowana
Kod EAN	8017709351885
Szerokość	100 cm
Linia wzornicza	Isola
Kolor	Czarny mat
Wykończenie	Satynowany
Rodzaj szkła	Czarny
Kolor nadruku	Szary
Logo	Serigrafia

Sterowanie

Rodzaj sterowania	Dotykowy	**Kolor LED**	Biały

Programy / Funkcje

Liczba prędkości pracy silnika	3
Tryb intensywny	
Tryb komfort – 24-godzinne oczyszczanie powietrza	
Delay function	
Programator czasu pracy	
Auto-Vent 2.0	
H-Condense System	Tak

Specyfikacja techniczna

Liczba źródeł oświetlenia	2	**Moc silnika**	39 W
Rodzaj oświetlenia	LED	**Liczba filtrów**	2
Moc oświetlenia	36 W	**Filtr przeciwtłuszczowy**	Aluminium

Regulacja natężenia oświetlenia	Tak
Skala koloru oświetlenia (K)	4000 K
Skala koloru oświetlenia (K)	2700 - 6500 K
Maksymalna objętość	650 m³/h
Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego	Tak
Minimalna odległość od płyty gazowej	650 mm
Minimalna odległość od płyty elektrycznej	550 mm

	Wydajność pochłaniania (IEC 61591) [m³/h]	Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) [dBA]
Prędkość 1	120	45
Prędkość 2	200	58
Prędkość 3	420	65
Prędkość intensywna	650	73

Akcesoria w standardzie

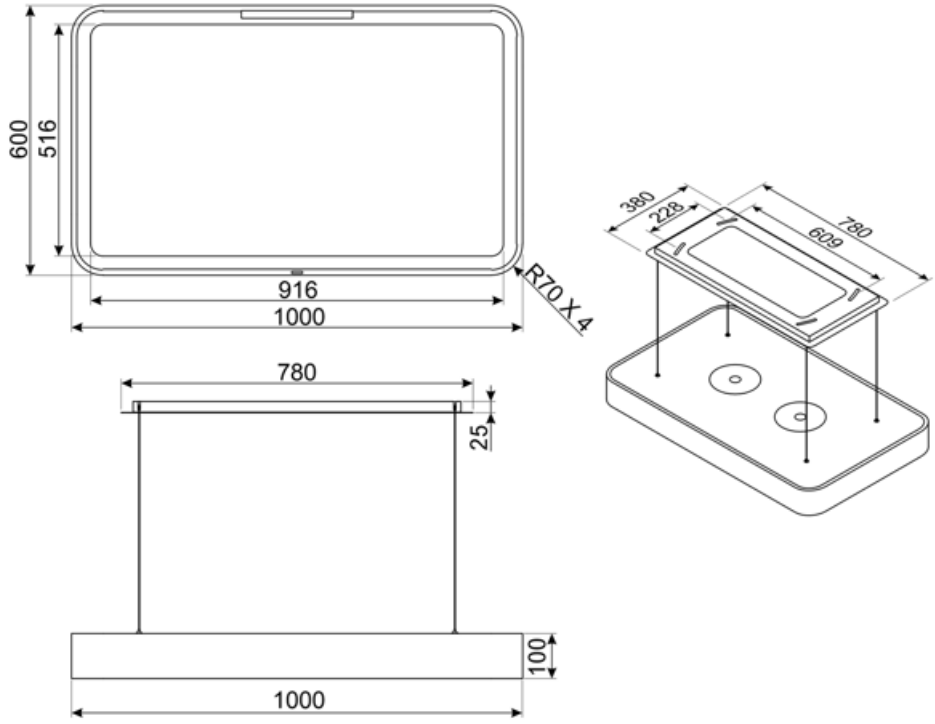
Pilot zdalnego sterowania	Tak
Redukcja rury	Tak
Filtry węglowe w komplecie	Tak, odnawialne

Podłączenie elektryczne

Rodzaj baterii	Alkaliczna, cynkowo-manganowa (Zn/MnO2)
Moc przyłączeniowa	291 W
Napięcie	220-240 V
Częstotliwość (Hz)	50-60 Hz
Długość przewodu zasilającego (cm)	3500 mm
Wtyczka	Nie

Również dostępne

Dostępne wersje kolorystyczne	Stal nierdzewna
Dostępne wersje kolorystyczne	KSLS10X


600
516
916
1000
R70 X 4
380
228
780
609
780
25
100
1000

Kompatybilne Akcesoria



FLT2KSLS

Dostępne wersje kolorystyczne



KSLS10X

Kolor: Stal nierdzewna

Słowniczek oznaczeń



24 h oczyszczanie powietrza: Funkcja pozwala na oczyszczanie powietrza przez 10 minut co godzinę, na minimalnej prędkości i poziomie głośności.



Połączenie między płytą grzewczą a okapem



Opóźniony start: Pozwala na opóźnienie startu.



Wskaźnik wymiany filtrów: Migająca lampka, która oznacza potrzebę wymiany filtrów



Szczelinowe pochłanianie oparów



Model jest wyposażony w filtry pomagające usunąć tłuszcz pryskający z patelni podczas smażenia.



Automatyczne wyłączenie: Możliwe jest ustawienie czasu trwania programu, po upłynięciu którego urządzenie wyłącza się.



Przyciemnianie oświetlenia



Oświetlenie: Wszystkie okapy kuchenne posiadają oświetlenie, które oświetla obszar gotowania lub dodaje atmosfery w kuchni.



Ustawienie intensywne/turbo: gdy wymagana jest bardzo szybka ekstrakcja.