

KSLS10X



Skupina výrobků
Typ digestoře
Vzhled
Extrakce
Elektronická řídicí jednotka
Obvodové sání
Materiál
Typ oceli
EAN kód
Šířka digestoře
Estetika
Barva
Povrchová úprava
Typ skla
Serigraphy colour
Logo

Kapota
Dekoratívni ostrůvkový odsavač
Závěsný
Koloběh
Ano
Ano
Hliník
Kartáčovaný
8017709351878
100 cm
Isola
Nerezová ocel
Satén
Černá
Grey
Silk screen



Ovládání

Nastavení ovládání

Dotkněte se kovu

Barva LED

Bílá

Program/funkce

Počet rychlostí

3

Intenzivní rychlost



24 h funkce výměny vzduchu



Delay function



Možnosti nastavení času



Auto-vent 2.0



Systém H-Condense

Ano

Technické parametry



Počet světel 2
Typ osvětlení LED
Výkon osvětlení 36 W
Stmívací režim Ano
Teplota barvy světla (K) 4000 K

Výkon motoru 39 W
Počet filtrů 2
Filtry proti mastnotě Hliník
Indikátor výměny filtru Ano
Minimální vzdálenost od PLYNOVÉ varné desky 650 mm

Rozsah teploty světla 2700 - 6500 K
Maximální kapacita volného výstupu 650 m³/h

Minimální vzdálenost od ELEKTRICKÉ varné desky 550 mm

	Sací výkon IEC 61591 [m³/h]	Hladina hluku IEC 60704-2-13 [dBA]
Rychlost 1	120	45
Rychlost 2	200	58
Rychlost 3	420	65
Intenzivní rychlost	650	73

Příložené příslušenství

Dálkové ovládání Ano Včetně filtrů s aktivním uhlím Ano regenerovatelné

Výkon/energetický štítek


Jmenovitá spotřeba energie osvětlovací soustavy (WL) 18 W Průměrné osvětlení osvětlovací soustavy na varné desce (Emiddle) 300 lux

Elektrické připojení

Typ baterie Alkalický oxid manganičitý (Zn/MnO₂) Kmítčet (Hz) 50-60 Hz
Jmenovitý výkon elektrického připojení 291 W Power supply cable length 3500 mm
Napětí 220-240 V Zástrčka Ne

Také k dispozici

Alternative colours available Matt Black Available colours KSLS10MB

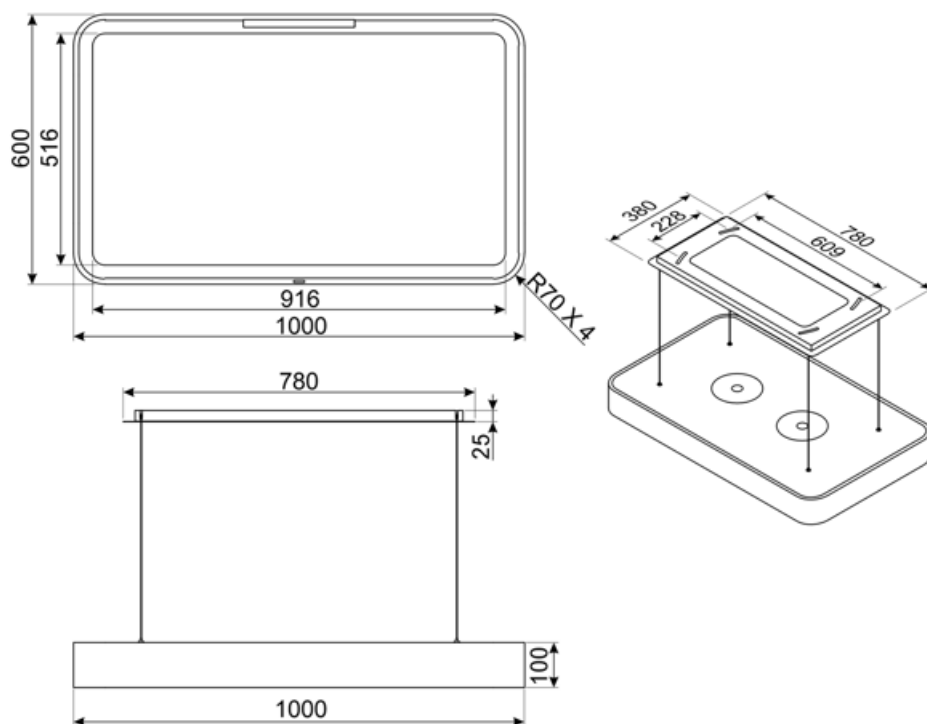

Compatible Accessories



FLT2KSLS

Alternative products



KSLS10MB

Barva: Černá matová

Symbols glossary

	24 h: Je-li zvolena tato funkce, osvěžuje vzduch po dobu cca 10 minut každou hodinu po dobu 24 hodin při minimální rychlosti a nepozorovatelné hladině hluku.		Filtry: Model má filtry, které pomáhají odstranit mastnotu z páry vycházející z nádobí během vaření.
	Automatické vypnutí: Speciální nastavení, které se spustí po skončení vaření po předem nastavenou dobu, a poté se automaticky vypne.		Časovač zpoždění: lze nastavit tak, aby program běžel ve vhodnou dobu nebo aby využíval doby mimo špičku.
	Výstražná kontrolka(-y): upozorňuje(-í) na nutnost výměny filtrů.		"LED světlo:" Všechny odsavače par jsou vybaveny osvětlením, které osvětluje varnou plochu nebo dotváří prostředí kuchyně.
	Obvodové odsávací panely: velmi účinné a napomáhají snižování hluku.		Intenzivní/turbo nastavení: je-li vyžadováno extra rychlé odsávání
	Spojení mezi varnou deskou a odsavačem		Stmívací světla