KSLS10X



Produktfamilie	Hætte
Emhættetype	Frithængende emhætte
Design	Suspenderet
Udsugning	Recirkulation
Elektronisk styring	Ja
Perimetral aspiration	Ja
Materiale	Aluminium
Type af stål	Børstet
EAN-kode	8017709351878
Hættebredde	100 cm
Æstetik	Isola
Farve	Rustfrit stål
Finish	Mat
Glastype	Sort
Farve silketryk	Grå
Logo	Silketryk

Betjeninger

Betjeningsindstillinger	Berøring af metal	**Led-farve**	Hvid

Program / Funktioner

Antal hastigheder	3
Intensiv hastighed	BOOST
24-timers luftfilter-funktion	24
Forsinkelsesfunktion	
Timerindstillinger	
Auto-vent 2.0	
H-kondenssystem	Ja

Tekniske egenskaber

Antal lamper	2	**Motoreffekt**	39 W
Type af lamper	LED	**Antal filtre**	2
Lys effekt	36 W	**Fedtfiltre**	Aluminium
Dæmpningstilstand	Ja	**Visning af filterudskiftning**	Ja

Skala for lysfarvetemperatur (° K)	4000 K	**Minimumsafstand fra GAS kogeplade**	650 mm
Lysfarvetemperaturområde	2700 - 6500 K	**Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade**	550 mm
Maksimal kapacitet frit udtag	650 m³/h		

	Udsugningshastighed IEC 61591 [m³/h]	Støjniveau (IEC 60704-2 -13) [dBA]
Hastighed 1	120	45
Hastighed 2	200	58
Hastighed 3	420	65
Intensiv hastighed	650	73

Medfølgende tilbehør

Fjernbetjening	Ja	**Kulfiltre medfølger**	Ja regenererbar

Ydeevne/energimærke

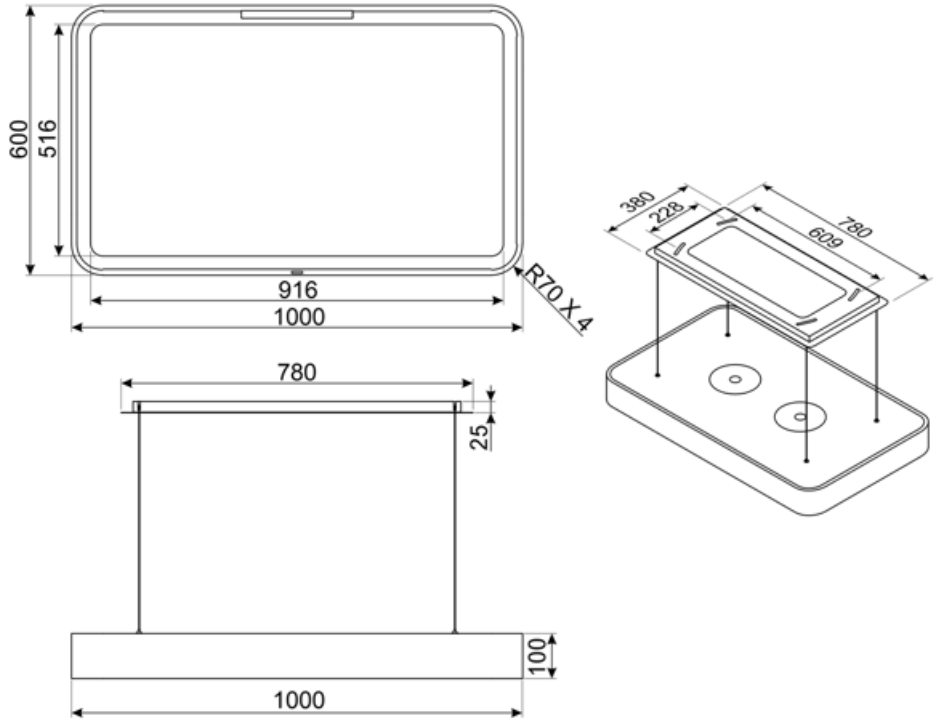
Normal effekt på lys-systemet (Wl)	18 W	**Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezonen (Emiddle)**	300 lux

Elektrisk tilslutning

Batteritype	Alkalisk-mangandioxid (Zn/MnO2)	**Frekvens (Hz)**	50-60 Hz
		Kabellængde	3500 mm
Elektrisk klassificering	291 W	**Stik**	Nej
Spænding	220-240 V		

Fås også

Alternative farver kan leveres	Matt Black	**Tilgængelige farver**	KSLS10MB


600
516
916
1000
R70 X 4
380
228
780
609
780
25
100
1000

Compatible Accessories



FLT2KSLS

Alternative products



KSLS10MB

Farve: Matsort

Symbols glossary



24h: Når valgt, genopfrisker denne funktion luften i ca. 10 minutter hver time over en 24-timers periode ved minimumshastighed og et umærkbart støjniveau.



Sluk automatisk: En speciel indstilling, der kører efter endt tilberedning i en forudindstillet tid og derefter automatisk slukkes.



Advarselslys: til at advisere om hvornår det er nødvendigt at skifte filtrene.



Perimeterudsugningspaneler: meget effektiv og hjælper med at reducere støj.



Forbindelse mellem kogeplade og emhætte



Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen.



Forsinkelsestimer: kan indstilles til at køre programmet på et bekvemt tidspunkt eller for at udnytte energiperioder uden for peak perioder.



Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.



Intensiv / turboindstilling: når der kræves ekstra hurtig udsugning.



Dæmpede Lys