KSLS10X

Familia	Campana
Tipo Campana	Decoración isla
Diseño	Suspendida
Filtración	Recirculación
Control electrónico	Sí
Aspiración perimetral	Sí
Material	Aluminio
Tipo de inox	Cepillado
Código EAN	8017709351878
Ancho	100 cm
Estética	Isola
Color	Acero inoxidable
Acabado	Satinado
Tipo de vidrio	Negro
Color serigrafía	Gris
Logo	Serigrafiado



Mandos

Regulación de mandos	Táctil sobre metal	**Color Led**	Blanco

Programas/Funciones

N.° de velocidades	3
Velocidad intensiva	BOOST
Función purificación 24 hs	24
Función Delay	
Opciones de programación tiempo	
Auto-vent 2.0	
Sistema H-Condense	Sí

Características técnicas

N° de Luces	2	**Potencia motor**	39 W
Tipo de Luz	LED	**N° de Filtros**	2
Potencia luz	36 W	**Filtros antigrasa**	Aluminio
Intensidad de luz regulable	Sí	**Indicador cambio de filtros**	Sí

Escala de temperatura de color (° K)	4000 K	**Distancia mínima de la encimera de gas**	650 mm
Light color temperature range	2700 - 6500 K	**Distancia mínima de la encimera eléctrica**	550 mm
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0)	650 m³/h		

	Capacidad de aspiración 1 (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad 1 (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	120	45
Velocidad 2	200	58
Velocidad 3	420	65
Velocidad intensiva	650	73

Equipo accesorios incluidos

Control remoto	Sí	**Filtros carbón de serie**	Sí regenerable

Prestaciones/Etiqueta energética

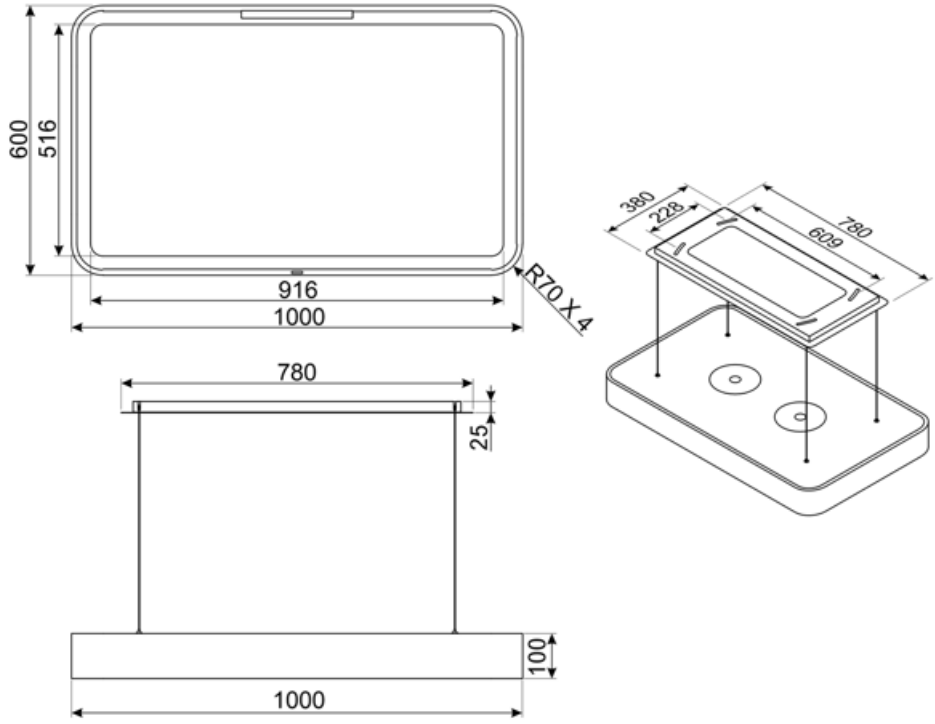
Potencia normal sistema de luz (Wl)	18 W	**Iluminación media sobre la superfície de cocción**	300 lux

Conexión eléctrica

Battery type	Dióxido de manganeso alcalino (Zn/MnOl)	**Frecuencia (Hz)**	50-60 Hz
Datos nominales de conexión eléctrica	291 W	**Longitud del cable de alimentación**	3500 mm
Tensión	220-240 V	**Enchufe**	No

Disponible también

Otros colores disponibles	Negro mate	**Códigos de otros colores disponibles**	KSLS10MB


600
516
916
1000
R70 X 4
380
228
780
609
780
25
100
1000

Accesorios Compatible



FLT2KSLS

Productos alternativos



KSLS10MB

Color: Negro mate

Symbols glossary



Cambio de aire 24 h: la función de renovación de aire de 24 h crea una recirculación continua de aire, activando el motor a la velocidad mínima con una succión de 10 min. cada hora durante 24 horas.



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.



Apagado automático: la opción de apagado automático le permite programar el tiempo de desactivación de la campana, que continuará purificando el aire hasta que se apague automáticamente.



Inicio diferido: le permite posponer el inicio del programa hasta 24 horas, según sus necesidades, y luego realizar el lavado incluso en las franjas horarias en las que el costo de energía es menor.



Señal luminosa: se enciende una señal luminosa cuando es necesario reemplazar los filtros de carbón activado.



Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.



Zona perimetral: este tipo de aspiración se concentra en la zona perimetral. Además de mejorar la estética de la campana, cubriendo los filtros, permite una superficie de succión más amplia y ofrece una menor rumorosidad, limitando las vibraciones de los filtros.



Función Turbo: La función Turbo le permite operar la campana a la máxima potencia, para acelerar la eliminación de olores más persistentes.



Connection between hob and hood



Dimmering Lights