

KSLS10X








Famiglia	Cappa
Tipologia	Decorativa isola
Design	Sospesa
Filtraggio	A ricircolo
Controllo elettronico	Sì
Aspirazione perimetrale	Sì
Materiale	Alluminio
Tipo Inox	Satinato
Codice EAN	8017709351878
Larghezza cappa	100 cm
Estetica	Isola
Colore	Acciaio Inox
Finitura	Satinato
Tipo vetro	Nero
Colore serigrafia	Grigio
Logo	Serigrafato



Comandi

Regolazione comandi	Touch on metal	Colore led	Bianco
---------------------	----------------	------------	--------

Programmi / Funzioni

N° velocità	3
Velocità intensiva	
Funzione ricambio aria 24 h	
Altre funzioni	
 Delay_function	
Opzioni di programmazione tempo	
Auto-Vent 2.0	
H-Condense System	Sì

Caratteristiche Tecniche



N° di luci	2	Potenza motore	39 W
Tipo di Luce	LED	N° di filtri	2
Potenza luce	36 W	Filtri antigrasso	Alluminio
		Indicatore cambio filtri	Sì

Intensità luce regolabile	Sì	Distanza minima installazione da piano cottura gas	650 mm
Range temperatura di Colore della luce (K)	2700 - 6500 K	Distanza minima installazione da piano cottura elettrico	550 mm
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)	650 m ³ /h		

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m ³ /h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocità 1	120	45
Velocità 2	200	58
Velocità 3	420	65
Velocità Intensiva	650	73

Dotazione accessori Inclusi

Telecomando	Sì	Filtri carbone	Sì rigenerabile
-------------	----	----------------	-----------------

Prestazioni / Etichetta Energetica


Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)	18 W	Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)	300 lux
--	------	---	---------

Collegamento Elettrico

Tipologia batteria	Alkaline-Manganese Dioxide (Zn/MnO ₂)	Frequenza	50-60 Hz
Dati nominali di collegamento elettrico	291 W	Lunghezza cavo di alimentazione	3500 mm
Tensione	220-240 V	Spina	No

Disponibile anche

Altri colori disponibili	Matt Black	Codici altri colori disponibili	KSLS10MB
--------------------------	------------	---------------------------------	----------

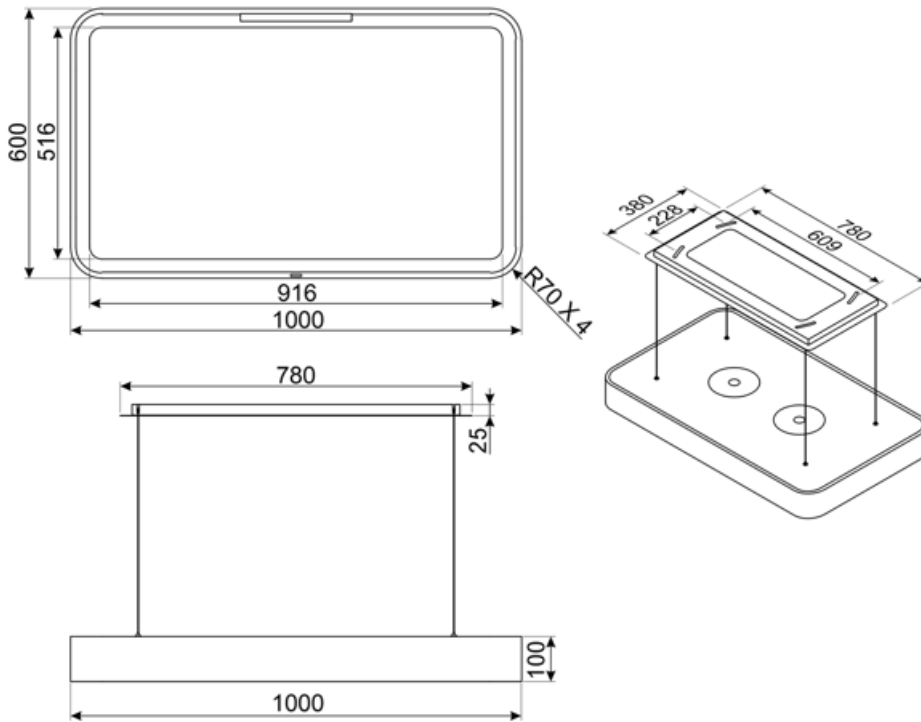











Prodotti alternativi



KSLS10MB

Colore: Nero Opaco

Glossario simboli

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | <p>Ricambio aria 24 h: La funzione Ricambio aria 24 h crea un ricircolo continuo dell'aria, attivando il motore alla minima velocità con un'aspirazione di 10 min. ogni ora per 24 ore.</p> |  | <p>Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.</p> |
|  | <p>Spegnimento automatico: L'opzione Spegnimento automatico consente di programmare l'orario di disattivazione della cappa che continuerà a purificare l'aria fino a quando si spegnerà automaticamente.</p> |  | <p>Partenza differita: Consente di posticipare fino a 24 ore l'avvio del programma, in base alle proprie esigenze, e di effettuare quindi il lavaggio anche nelle fasce orarie in cui il costo dell'energia è minore.</p> |
|  | <p>Segnale luminoso: Un segnale luminoso si accende quando occorre sostituire i filtri a carboni attivi.</p> |  | <p>Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.</p> |
|  | <p>Zona perimetrale: Questo tipo di aspirazione si concentra sulla zona perimetrale. Oltre a migliorare l'estetica della cappa, coprendone i filtri, permette di avere una superficie di aspirazione più ampia e di offrire una maggiore silenziosità, limitando le vibrazioni dei filtri.</p> |  | <p>Funzione Turbo: La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.</p> |
|  | <p>Collegamento piano e cappa</p> |  | <p>Regolazione intensità delle luci (dimming)</p> |