KSLS10X

Product familie	Dampkap
Type dampkap	Decoratieve eilandkap
Type dampkap	Suspended
Extractie	Recirculatgie
Elektronische bediening	Ja
Randafzuiging	Ja
Materiaal	Aluminium
Type staal	Geborsteld inox
EAN-code	8017709351878
Breedte dampkap	100 cm
Design	Isola
Kleur	Inox
Afwerking	Geborsteld inox
Type glas	Zwart
Kleur serigrafie	Grijs
Logo	Geëtst



Bediening

Bediening	Touch on metal	**LED kleur**	Wit

Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	BOOST
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)	24
Delay function	
Automatische uitschakeling	
Auto-Vent 2.0	
H-Condense System	Yes

Technische specificaties

Aantal lampen	2	**Vermogen motor**	39 W
Type lamp	LED	**Aantal filters**	2
Vermogen lamp	36 W	**Vetfilters**	Aluminium
Dimmerfunctie	Ja	**Indicator vervangen filter**	Ja

Temperatuur licht (Kelvin)	4000 K	**Minimum afstand van gaskookplaat**	650 mm
Temperatuur licht aanpasbaar	2700 - 6500 K	**Minimum afstand van elektrische kookplaat**	550 mm
Capaciteit P0	650 m³/h		

	Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) [m³/h]	Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	120	45
Snelheid 2	200	58
Snelheid 3	420	65
Snelheid Intensief	650	73

Meegeleverde accessoires

Afstandsbediening inbegrepen	Ja	**Meegeleverde koolstoffilters**	Regenereerbare koolstoffilters inbegrepen

Prestaties / energielabel

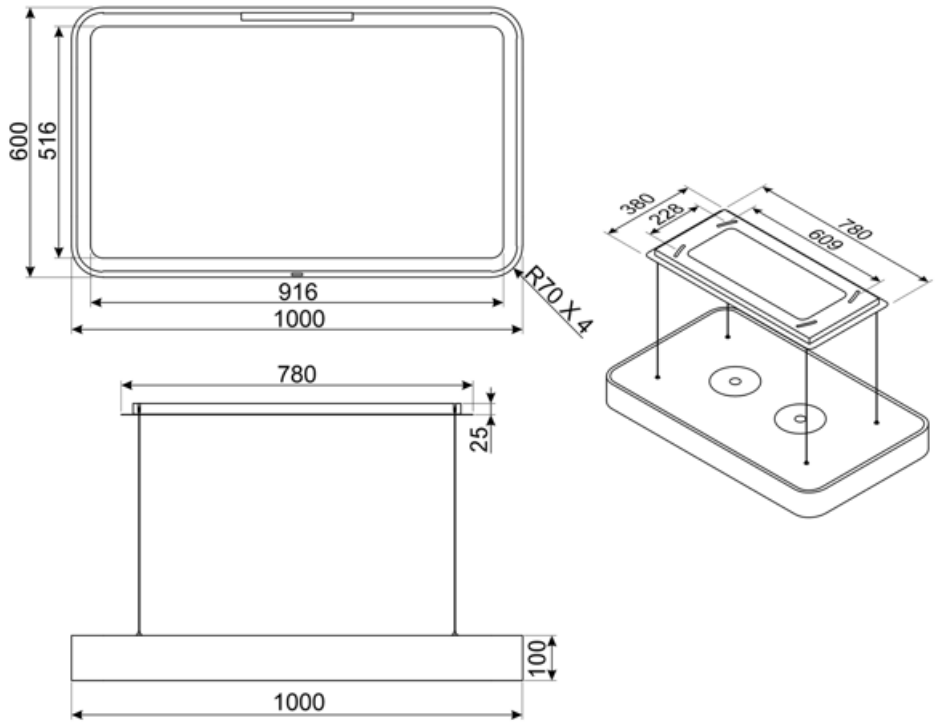
Nominaal energieverbruik van de verlichting (WL)	18 W	**Gemiddelde verlichting op het kookoppervlak (Emiddle)**	300 lux

Elektrische aansluiting

Battery type	Alkaline-Manganese Dioxide (Zn/MnO2)	**Frequentie**	50-60 Hz
		Lengte voedingskabel	3500 mm
Nominale aansluitwaarde	291 W	**Stekker**	Nee
Spanning	220-240 V		

Ook beschikbaar

Andere beschikbare kleuren	Mat zwart	**Codes andere beschikbare kleuren**	KSLS10MB


600
516
916
1000
R70 X 4
380
228
780
609
780
25
100
1000

Compatible Accessories



FLT2KSLS

Alternative products



KSLS10MB

Kleur: Mat zwart

Symbols glossary



24h: When selected this function refreshes the air for c. 10 minutes every hour over a 24 hour period, at minimum speed and an imperceptible noise level.



Automatisch uitschakelen: Een speciale instelling, om na het einde van de bereiding een vooraf ingestelde tijd te laten lopen en daarna automatisch uit te schakelen.



Warning light(s): to advise when filters need changing.



Perimeter extraction panels: very efficient and aid noise reduction.



Connection between hob and hood



Filters: Model has filters to help remove grease from the steam emanating from the pans during cooking.



Delay timer: can be set to run the programme at a convenient time or to take advantage of off-peak energy periods.



Lights: All cooker hoods feature lights to illuminate the cooking area or add to the ambience of the kitchen.



Intensive/turbo setting: when extra fast extraction is required.



Dimmering Lights