KSLS10X

Família	Exaustor
Tipo de exaustor	de ilha
Série	Suspenso
Filtragem	Recirculação
Controlo eletrónico	Sim
Sistema de filtragem perimetral	Sim
Material	Alumínio
Tipo de aço inox	Escovado
Código EAN	8017709351878
Largura	100 cm
Design	Isola
Cor	Aço inox
Acabamentos	Aço inox escovado
Tipo de vidro	Preto
Cor da serigrafia	Cinzento
Logótipo	Logótipo serigrafado



Comandos

Comandos	Controlo tátil em metal	**Cor dos LEDs**	Brancos

Programa/ Funções

Níveis de potência	3
Potência intensiva	
Função purificação 24 h	
Delay function	
Opções de programação do tempo	
Auto-vent bluetooth para conectar à placa	
H-Condense System	Sim

Especificações técnicas

Nº de lâmpadas	2	**Potência do motor**	39 W
Tipo de iluminação	LEDs	**Nº de filtros**	2
Potência das lâmpadas	36 W	**Filtros antigordura**	Alumínio
Intensidade da luz ajustável	Sim	**Indicador de substituição de filtros**	Sim

Escala de temperatura de cor clara (° K)	4000 K	**Distância mínima à placa a gás**	650 mm
Escala temperatura da cor	2700 - 6500 K	**Distância mínima à placa elétrica**	550 mm
Capacidade máxima de extração livre (P0)	650 m³/h		

	Capacidade de extração m3/h (IEC 61591) [m³/h]	Ruído [dBA]
1° nível de potência	120	45
2° nível de potência	200	58
3° nível de potência	420	65
Potência intensiva	650	73

Acessórios incluídos

Comando à distância	Sim	**Filtros de carvão ativo incluídos**	Yes regenerable

Performance / Etiqueta energética

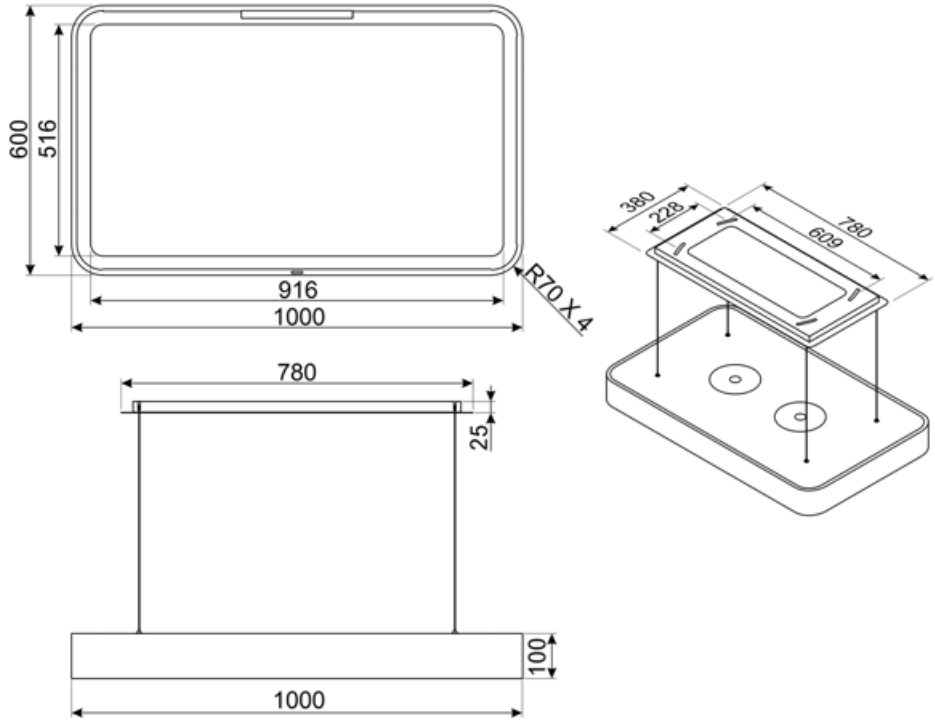
Potência nominal do sistema de iluminação	18 W	**Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na superfície de cozedura**	300 lux

Ligação elétrica

Tipo de bateria	Alkaline-Manganese Dioxide (Zn/MnO2)	**Frequência (Hz)**	50-60 Hz
Potência elétrica nominal	291 W	**Comprimento do cabo de alimentação**	3500 mm
Tensão (Volts)	220-240 V	**Ficha elétrica**	Não

Disponível também

Outras cores disponíveis	Preto Mate	**Códigos das outras cores disponíveis**	KSLS10MB


600
516
916
1000
R70 X 4
380
228
780
609
780
25
100
1000

Acessórios Compatíveis



FLT2KSLS

Alternative products



KSLS10MB

Cor: Preto Mate

Symbols glossary



Função purificação 24h: programa de 24 horas que ativa o motor na 1ª velocidade, de hora a hora, durante 10 min. É muito útil para renovar o ar em ambiente que apresente alguma saturação.



Programador desligar automaticamente: quando ativado faz com que o extrator fique a funcionar, durante 10 ou 15 min., consoante o modelo, para terminar a renovação do ar após a cocção.



Luz de aviso: serve para informar quando é necessário renovar os filtros de carvão ativo ou lavar os filtros da chaminé.



Painéis perimetrais: muito eficientes, auxiliam na redução de ruídos.



Auto-vent Bluetooth: as placas de indução e exaustores equipados com Bluetooth podem ser conectados para um controlo mais eficiente. Quando aumenta ou reduz o nível de aquecimento da placa, o exaustor aumenta ou diminui, reciprocamente, a potência.



Filtros antigordura para remover a gordura que se encontra no vapor produzido enquanto se cozinha.



Temporizador para definir o tempo de cozedura. A zona desliga automaticamente após percorrido o tempo pré-definido e emite um sinal acústico para aviso.



Exaustores com luz para iluminar a área de trabalho e criar ambiente.



Intensivo: quando é necessária potência muito elevada para extrair o excesso de fumo e odores.



Luz regulável