# KSLS10X



| | |
|---|---|
| **Rad výrobkov** | Digestor |
| **Typ digestora** | Digestor s ozdobným ostrovom |
| **Dizajn** | Závesný |
| **Extrakcia** | Recirkulácia |
| **Elektronické riadenie** | Áno |
| **Obvodové odsávanie** | Áno |
| **Materiál** | Hliník |
| **Typ ocele** | Brúsený |
| **Kód EAN** | 8017709351878 |
| **Šírka digestora** | 100 cm |
| **Estetica** | Isola |
| **Farba** | Nehrdzavejúca oceľ |
| **Povrchová úprava** | Saténový |
| **Typ skla** | Čierna |
| **Serigraphy colour** | Grey |
| **Logo** | Silk screen |

## Ovládače

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nastavenie ovládačov** | Povrchová úprava na kove | **Farba kontrolky LED** | Biela |

## Programy / funkcie

| | |
|---|---|
| **Počet rýchlostí** | 3 |
| **Intenzívna rýchlosť** | BOOST |
| **24-h prevádzka vzduchového filtra** | 24 |
| **Funkcia oneskorenia** | |
| **Možnosti časového nastavenia** | |
| **Automatické vetranie 2.0** | |
| **Systém H-Condense** | Áno |

## Technické údaje

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Počet svetiel** | 2 | **Výkon motora** | 39 W |
| **Typ osvetlenia** | LED | **Počet filtrov** | 2 |
| **Svetelný výkon** | 36 W | **Tukové filtre** | Hliník |
| **Režim stmievania** | Áno | **Indikátor výmena filtra** | Áno |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Rozsah teploty farby svetla (K)** | 4000 K | **Minimálna vzdialenosť od PLYNOVEJ varnej dosky** | 650 mm |
| **Rozsah teploty farby svetla** | 2700 - 6500 K | **Minimálna vzdialenosť od ELEKTRICKEJ varnej dosky** | 550 mm |
| **Maximálna kapacita voľného výstupu** | 650 m³/h | | |

| | Rýchlosť extrakcie IEC 61591 [m³/h] | Hladina hluku IEC 60704-2-13 [dBA] |
|---|---|---|
| Rýchlosť 1 | 120 | 45 |
| Rýchlosť 2 | 200 | 58 |
| Rýchlosť 3 | 420 | 65 |
| Intenzívna rýchlosť | 650 | 73 |

## Vrátane príslušenstva

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Diaľkové ovládanie** | Áno | **Vrátane filtra s aktívnym uhlím** | Áno, regenerovateľný |

## Energetický štítok

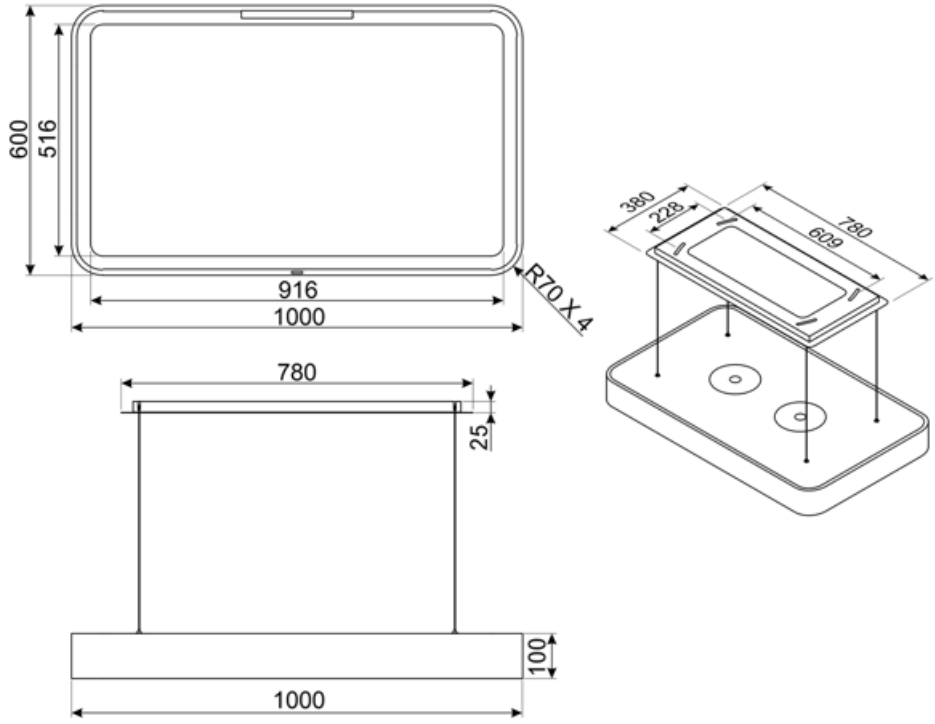
| | | | |
|---|---|---|---|
| **Menovitá spotreba energie systému osvetlenia (WL)** | 18 W | **Priemerná intenzita osvetlenia na varnom povrchu (Emiddle)** | 300 lux |

## Elektrické pripojenie

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Typ batérie** | Alkalická batéria s oxidom mangánu (Zn/MnO2) | **Frekvencia (Hz)** | 50-60 Hz |
| | | **Dĺžka napájacieho kábla** | 3500 mm |
| **Hodnotenie elektrického pripojenia** | 291 W | **Zátka** | Nie |
| **Napätie** | 220-240 V | | |

## Tiež dostupné

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Alternative colours available** | Matt Black | **Available colours** | KSLS10MB |


600
516
916
1000
R70 X 4
380
228
780
609
780
25
100
1000

## Compatible Accessories



FLT2KSLS

## Alternative products



**KSLS10MB**

**Farba:** Matná čierna

## Symbols glossary



24 h: Po zvolení tejto funkcie sa vzduch osviežuje počas 10 min každú hodinu počas 24-hodinového obdobia pri minimálnej rýchlosti a nepostrehnuteľnej hladine hluku.



Automatické vypnutie: Špeciálne nastavenie, pri ktorom je spotrebič v chode po nastavený čas po skončení varenia, a potom sa automaticky vypne.



Výstražná kontrolka (y): keď je potrebné vymeniť filtre.



Panely s obvodovým odsávaním: veľmi účinné, pomáhajú znížiť hladinu hluku.



Pripojenie medzi varnou doskou a digestorom



Filtre: Model je vybavený filtrami, ktoré odstraňujú tuky z pary vychádzajúcej z panvice pri varení.



Časovač oneskorenia: dá sa nastaviť tak, aby spustil program v požadovaný čas alebo využil časové úseky mimo energetickej špičky.



Svetlá: Všetky varné dosky sporákov sú vybavené žiarovkami na osvetlenie varného priestoru a ozvláštňujú atmosféru kuchyne.




Nastavenie intenzívne/turbo: keď je potrebná extra rýchla extrakcia.



Stmievacie svetlá