

KSLS10X



Ürün ailesi	Davlumbaz
Davlumbaz Tipi	Dekoratif ada davlumbaz
Tasarım	Askıya alındı
Çıkarma	Resirkülasyon
Elektronik kontrol	Evet
Çevresel çıkarma	Evet
Malzeme	Alüminyum
Çelik tipi	Fırçalanmış
EAN kodu	8017709351878
Davlumbaz genişliği	100 cm
Estetik	Isola
Renk	Paslanmaz çelik
Son işlemler	Saten
Cam tipi	Siyah
Serigraphy colour	Grey
Logo	Silk screen



Kumandalar

Kontrol ayarı	Metal yüzeyde dokunmatik kontrol	Led rengi	Beyaz
---------------	----------------------------------	-----------	-------

Program / Fonksiyonlar

Hız sayısı	3
Yoğun hız	
24 saat hava filtresi fonksiyonu	
Gecikme fonksiyonu	
Zaman ayarlama seçenekleri	
Otomatik havalandırma 2.0	
H-Condense Sistemi	Evet

Teknik özellikler

			
Işık sayısı	2	Motor gücü	39 W
Işık tipi	LED	Filtre sayısı	2
Işık gücü	36 W	Yağ önleyici filtreler	Alüminyum
Dimmer modu	Evet		

Işık rengi sıcaklık ölçeği 4000 K
Işık rengi sıcaklık aralığı 2700 - 6500 K
Serbest çıkış maksimum kapasitesi 650 m³/h

Filtre değiştirme göstergesi Evet
GAZLI ocaktan minimum mesafe 650 mm
ELEKTRİKLİ ocaktan minimum mesafe 550 mm

	Ekstraksiyon hızı IEC 61591 [m³/h]	Gürültü seviyesi IEC 60704-2-13 [dBA]
Hız 1	120	45
Hız 2	200	58
Hız 3	420	65
Yoğun hız	650	73

Tedarike Dahil Aksesuarlar

Uzaktan kumanda Evet Karbon filtreler dahildir Evet yenilenebilir

Performans / Enerji Etiketleri


Işık sisteminin Nominal Güç tüketimi (WL) 18 W
Pişirme yüzeyindeki ışığın ortalama aydınlatması (Emiddle) 300 lux

Elektrik Bağlantısı

Batarya tipi Alkali-Mangan Dioksit (Zn/MnO2)
Elektrik bağlantısı derecesi 291 W
Voltaj 220-240 V
Frekans (Hz) 50-60 Hz
Güç kaynağı kablo uzunluğu 3500 mm
Fiş Hayır

Ayrıca mevcuttur

Alternative colours available Matt Black Available colours KSLS10MB

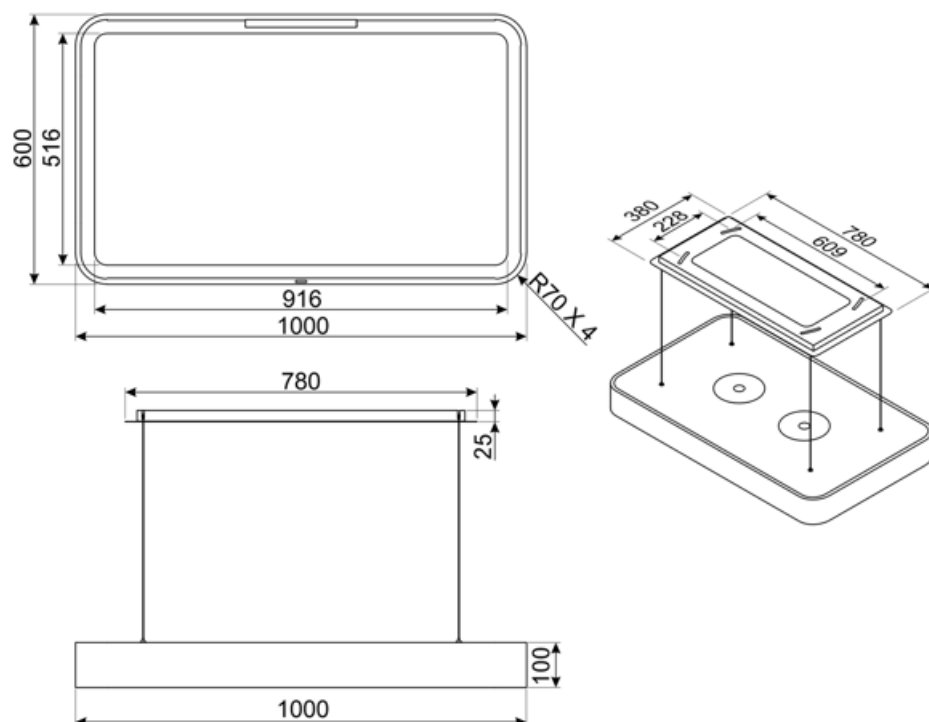

Compatible Accessories



FLT2KSLS

Alternative products



KSL10MB

Renk: Mat Siyah

Symbols glossary



24h: Bu işlev seçildiğinde havayı c için yeniler. Minimum hızda ve algılanamayan bir gürültü seviyesinde 24 saatlik bir süre boyunca her saatte 10 dakika.



Otomatik olarak kapat: Önceden belirlenmiş bir süre için pişirme bittikten sonra çalışacak ve ardından otomatik olarak kapanacak özel bir ayar.



Uyarı ışıkları: Filtrelerin ne zaman değiştirilmesi gerektiğini bildirmek için.



Çevre tahliye panelleri: çok verimli ve gürültünün azaltılmasına yardımcı olur.



Ocak ve davlumbaz arasındaki bağlantı



Filtreler: Model, pişirme sırasında tavalardan çıkan buhardan yağın çıkarılmasına yardımcı olacak filtrelerle sahiptir.



Gecikme zamanlayıcı: Programı uygun bir zamanda çalıştırmak veya yoğun olmayan enerji dönemlerinden yararlanmak için ayarlanabilir.



Işıklar: Tüm davlumbazlarda pişirme alanını aydınlatmak veya mutfağın ambiyansına katkıda bulunmak için ışıklar bulunur.



Yoğun/turbo ayarı: Ekstra hızlı ekstraksiyon gerektiğinde.



Dimmering ışıkları