KSLS10X

Ürün ailesi	Davlumbaz
Davlumbaz Tipi	Dekoratif ada davlumbaz
Tasarım	Askıya alındı
Çıkarma	Resirkülasyon
Elektronik kontrol	Evet
Çevresel çıkarma	Evet
Malzeme	Alüminyum
Çelik tipi	Fırçalanmış
EAN kodu	8017709351878
Davlumbaz genişliği	100 cm
Estetik	Isola
Renk	Paslanmaz çelik
Son işlemler	Saten
Cam tipi	Siyah
Serigraphy colour	Grey
Logo	Silk screen



Kumandalar

Kontrol ayarı	Metal yüzeyde dokunmatik kontrol	**Led rengi**	Beyaz

Program / Fonksiyonlar

Hız sayısı	3
Yoğun hız	BOOST
24 saat hava filtresi fonksiyonu	24
Gecikme fonksiyonu	
Zaman ayarlama seçenekleri	
Otomatik havalandırma 2.0	
H-Condense Sistemi	Evet

Teknik özellikler

Işık sayısı	2	**Motor gücü**	39 W
Işık tipi	LED	**Filtre sayısı**	2
Işık gücü	36 W	**Yağ önleyici filtreler**	Alüminyum
Dimmer modu	Evet		

Işık rengi sıcaklık ölçeği (K)	4000 K	**Filtre değiştirme göstergesi**	Evet
Işık rengi sıcaklık aralığı	2700 - 6500 K		
Serbest çıkış maksimum kapasitesi	650 m³/h	**GAZLI ocaktan minimum mesafe**	650 mm
		ELEKTRİKLİ ocaktan minimum mesafe	550 mm

	Ekstraksiyon hızı IEC 61591 [m³/h]	Gürültü seviyesi IEC 60704-2-13 [dBA]
Hız 1	120	45
Hız 2	200	58
Hız 3	420	65
Yoğun hız	650	73

Tedarike Dahil Aksesuarlar

Uzaktan kumanda	Evet	**Karbon filtreler dahildir**	Evet yenilenebilir

Performans / Enerji Etiketi

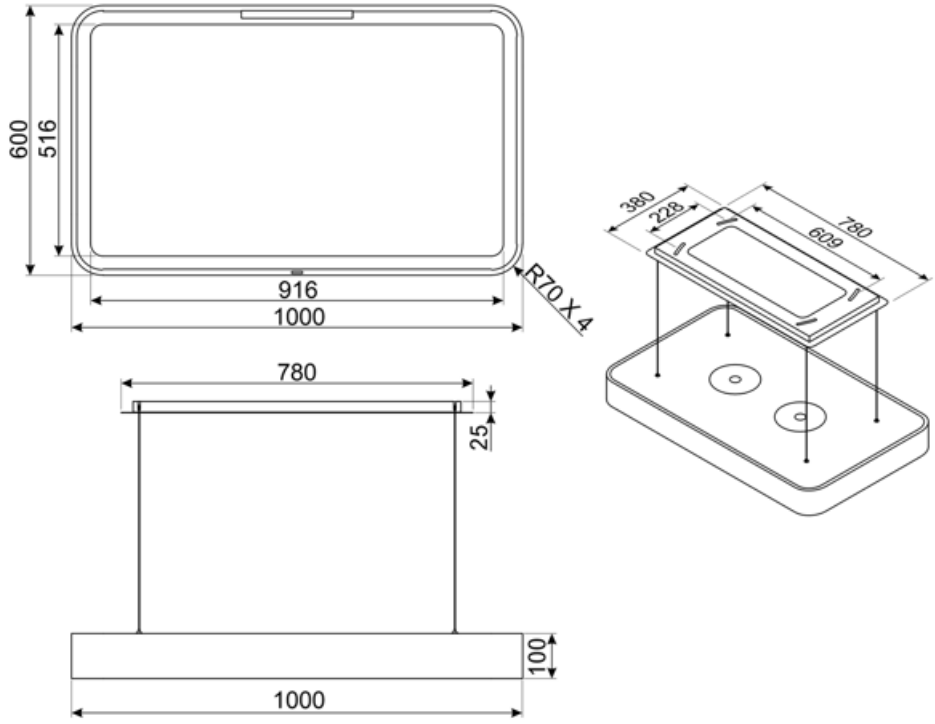
Işık sisteminin Nominal Güç tüketimi (WL)	18 W	**Pişirme yüzeyindeki ışığın ortalama aydınlatması (Emiddle)**	300 lux

Elektrik Bağlantısı

Batarya tipi	Alkali-Mangan Dioksit (Zn/MnO2)	**Frekans (Hz)**	50-60 Hz
		Güç kaynağı kablo uzunluğu	3500 mm
Elektrik bağlantısı derecesi	291 W		
		Fiş	Hayır
Voltaj	220-240 V		

Ayrıca mevcuttur

Alternative colours available	Matt Black	**Available colours**	KSLS10MB


600
516
916
1000
R70 X 4
380
228
780
609
780
25
100
1000

Compatible Accessories



FLT2KSLS

Alternative products



KSLS10MB

Renk: Mat Siyah

Symbols glossary



24h: Bu işlev seçildiğinde havayı c için yeniler. Minimum hızda ve algılanamayan bir gürültü seviyesinde 24 saatlik bir süre boyunca her saatte 10 dakika.



Ocak ve davlumbaz arasındaki bağlantı



Gecikme zamanlayıcı: Programı uygun bir zamanda çalıştırmak veya yoğun olmayan enerji dönemlerinden yararlanmak için ayarlanabilir.



Uyarı ışıkları: Filtrelerin ne zaman değiştirilmesi gerektiğini bildirmek için.



Çevre tahliye panelleri: çok verimli ve gürültünün azaltılmasına yardımcı olur.



Filtreler: Model, pişirme sırasında tavalardan çıkan buhardan yağın çıkarılmasına yardımcı olacak filtrelere sahiptir.



Otomatik olarak kapat: Önceden belirlenmiş bir süre için pişirme bittikten sonra çalışacak ve ardından otomatik olarak kapanacak özel bir ayar.



Dimmering Işıkları



Işıklar: Tüm davlumbazlarda pişirme alanını aydınlatmak veya mutfağın ambiyansına katkıda bulunmak için ışıklar bulunur.



Yoğun/turbo ayarı: Ekstra hızlı ekstraksiyon gerektiğinde.