

KSLS18MB



Skupina výrobků
Typ digestoře
Vzhled
Extrakce
Elektronická řídící jednotka
Obvodové sání
Materiál
EAN kód
Šířka digestoře
Estetika
Barva
Povrchová úprava
Typ skla
Serigraphy colour
Logo

Kapota
Dekoratívni ostrůvkový odsavač
Závěsný
Koloběh
Ano
Ano
Hliník
8017709351908
180 cm
Isola
Černá matová
Satén
Černá
Grey
Silk screen



Ovládání

Nastavení ovládání

Dotkněte se kovu

Barva LED

Bílá

Program/funkce

Počet rychlostí

3

Intenzivní rychlost



24 h funkce výměny vzduchu



Delay function



Možnosti nastavení času



Auto-vent 2.0



Systém H-Condense

Ano

Technické parametry



Počet světel

2

Typ osvětlení

LED

Výkon osvětlení

48 W

Stmívací režim

Ano

Teplota barvy světla (K)

4000 K

Rozsah teploty světla

2700 - 6500 K

Výkon motoru

48 W

Počet filtrů

2

Filtry proti mastnotě

Hliník

Indikátor výměny filtru

Ano

Minimální vzdálenost od
PLYNOVÉ varné desky

650 mm

Maximální kapacita
volného výstupu

650 m³/h

Minimální vzdálenost od
ELEKTRICKÉ varné
desky

550 mm

	Sací výkon IEC 61591 [m ³ /h]	Hladina hluku IEC 60704- 2-13 [dBA]
Rychlost 1	120	43
Rychlost 2	200	58
Rychlost 3	420	65
Intenzivní rychlost	650	73

Příložené příslušenství

Dálkové ovládání

Ano

Včetně filtrů s aktivním
uhlím

Ano regenerovatelné

Elektrické připojení

Typ baterie

Alkalický oxid manganičitý
(Zn/MnO₂)

Kmitočet (Hz)

50-60 Hz

Jmenovitý výkon
elektrického připojení

291 W

Power supply cable
length

3500 mm

Napětí

220-240 V

Zástrčka

Ne


Také k dispozici

Alternative colours
available

Stainless steel

Available colours

KSLS18X

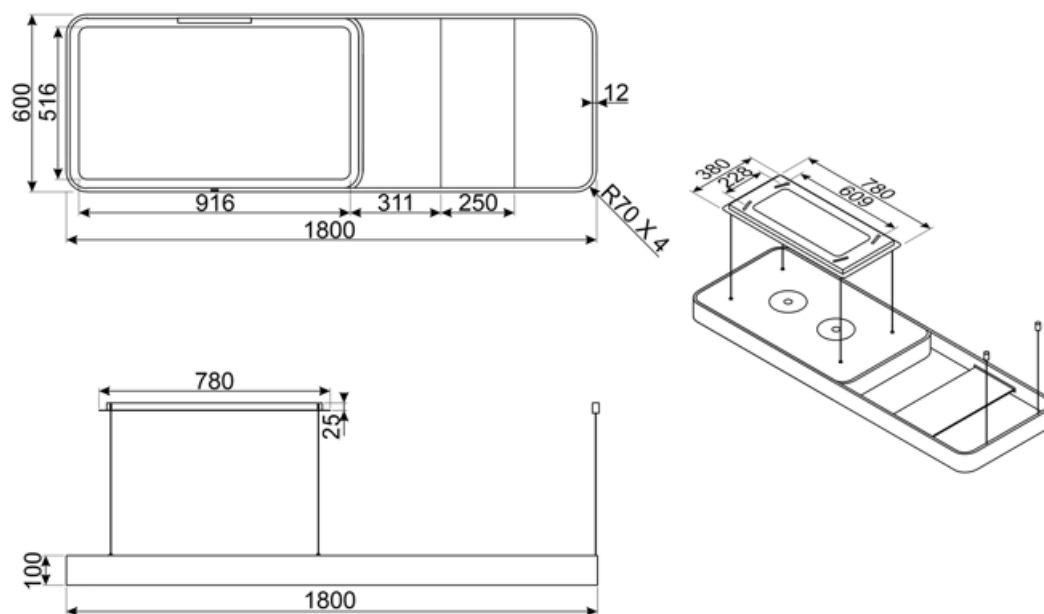

Compatible Accessories



FLT2KSLS

Alternative products

KSLS18X

Barva: Nerezová ocel a sklo



Symbols glossary

	24 h: Je-li zvolena tato funkce, osvěžuje vzduch po dobu cca 10 minut každou hodinu po dobu 24 hodin při minimální rychlosti a nepozorovatelné hladině hluku.		Filtry: Model má filtry, které pomáhají odstranit mastnotu z páry vycházející z nádobí během vaření.
	Automatické vypnutí: Speciální nastavení, které se spustí po skončení vaření po předem nastavenou dobu, a poté se automaticky vypne.		Časovač zpoždění: lze nastavit tak, aby program běžel ve vhodnou dobu nebo aby využíval doby mimo špičku.
	Výstražná kontrolka(-y): upozorňuje(-í) na nutnost výměny filtrů.		"LED světlo:" Všechny odsavače par jsou vybaveny osvětlením, které osvětluje varnou plochu nebo dotváří prostředí kuchyně.
	Obvodové odsávací panely: velmi účinné a napomáhají snižování hluku.		Intenzivní/turbo nastavení: je-li vyžadováno extra rychlé odsávání
	Spojení mezi varnou deskou a odsavačem		Stmívací světla