KSLS18MB

Rodzina produktów	Okap kuchenny
Rodzaj okapu	Wyspowy okap kuchenny
Design	Podwieszany
Pochłanianie	Recyrkulacja
Elektroniczne sterowanie	Tak
Szczelinowe pochłanianie oparów	Tak
Materiał	Aluminium
Kod EAN	8017709351908
Szerokość	180 cm
Linia wzornicza	Isola
Kolor	Czarny mat
Wykończenie	Satynowany
Rodzaj szkła	Czarny
Kolor nadruku	Szary
Logo	Serigrafia



Sterowanie

Rodzaj sterowania	Dotykowy	**Kolor LED**	Biały

Programy / Funkcje

Liczba prędkości pracy silnika	3
Tryb intensywny	
Tryb komfort – 24-godzinne oczyszczanie powietrza	
Delay function	
Programator czasu pracy	
Auto-Vent 2.0	
H-Condense System	Tak

Specyfikacja techniczna

Liczba źródeł oświetlenia	2	**Moc silnika**	48 W
Rodzaj oświetlenia	LED	**Liczba filtrów**	2
Moc oświetlenia	48 W	**Filtr przeciwtłuszczowy**	Aluminium
Regulacja natężenia oświetlenia	Tak	**Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego**	Tak

Skala koloru oświetlenia (K)	4000 K	**Minimalna odległość od płyty gazowej**	650 mm
Skala koloru oświetlenia (K)	2700 - 6500 K	**Minimalna odległość od płyty elektrycznej**	550 mm
Maksymalna objętość	650 m³/h		

	Wydajność pochłaniania (IEC 61591) [m³/h]	Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) [dBA]
Prędkość 1	120	43
Prędkość 2	200	58
Prędkość 3	420	65
Prędkość intensywna	650	73

Akcesoria w standardzie

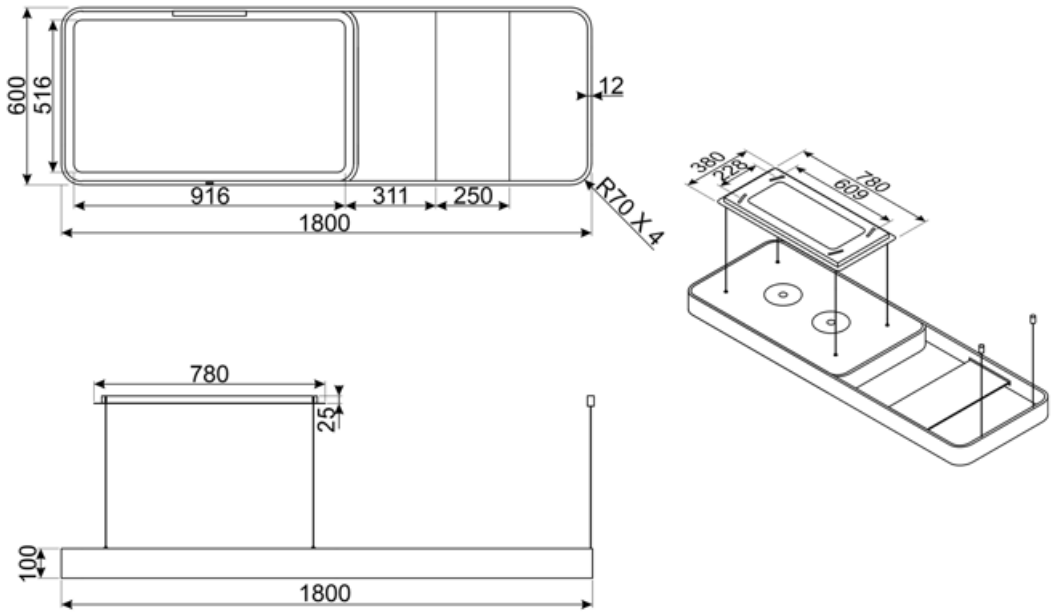
Pilot zdalnego sterowania	Tak	**Filtry węglowe w komplecie**	Tak, odnawialne

Podłączenie elektryczne

Rodzaj baterii	Alkaliczna, cynkowo-manganowa (Zn/MnO2)	**Częstotliwość (Hz)**	50-60 Hz
		Długość przewodu zasilającego (cm)	3500 mm
Moc przyłączeniowa	291 W		
Napięcie	220-240 V	**Wtyczka**	Nie

Również dostępne

Dostępne wersje kolorystyczne	Stal nierdzewna	**Dostępne wersje kolorystyczne**	KSLS18X


600
516
12
916
311
250
1800
R70 X 4
380
25
780
609
780
25
100
1800

Kompatybilne Akcesoria



FLT2KSLS

Dostępne wersje kolorystyczne



KSLS18X

Kolor: Stal nierdzewna i Szkło

Słowniczek oznaczeń



24 h oczyszczanie powietrza: Funkcja pozwala na oczyszczanie powietrza przez 10 minut co godzinę, na minimalnej prędkości i poziomie głośności.



Połączenie między płytą grzewczą a okapem



Opóźniony start: Pozwala na opóźnienie startu.



Oświetlenie: Wszystkie okapy kuchenne posiadają oświetlenie, które oświetla obszar gotowania lub dodaje atmosfery w kuchni.



Ustawienie intensywne/turbo: gdy wymagana jest bardzo szybka ekstrakcja.



Model jest wyposażony w filtry pomagające usunąć tłuszcz pryskający z patelni podczas smażenia.



Automatyczne wyłączenie: Możliwe jest ustawienie czasu trwania programu, po upłynięciu którego urządzenie wyłącza się.



Wskaźnik wymiany filtrów: Migająca lampka, która oznacza potrzebę wymiany filtrów



Szczelinowe pochłanianie oparów



Przyciemnianie oświetlenia