KSLS18MB

Rad výrobkov	Digestor
Typ digestora	Digestor s ozdobným ostrovom
Dizajn	Závesný
Extrakcia	Recirkulácia
Elektronické riadenie	Áno
Obvodové odsávanie	Áno
Materiál	Hliník
Kód EAN	8017709351908
Šírka digestora	180 cm
Estetica	Isola
Farba	Matná čierna
Povrchová úprava	Saténový
Typ skla	Čierna
Serigraphy colour	Grey
Logo	Silk screen



Ovládače

Nastavenie ovládačov	Povrchová úprava na kove	**Farba kontrolky LED**	Biela

Programy / funkcie

Počet rýchlostí	3
Intenzívna rýchlosť	BOOST
24-h prevádzka vzduchového filtra	24
Funkcia oneskorenia	
Možnosti časového nastavenia	
Automatické vetranie 2.0	
Systém H-Condense	Áno

Technické údaje

Počet svetiel	2	**Výkon motora**	39 W
Typ osvetlenia	LED	**Počet filtrov**	2
Svetelný výkon	48 W	**Tukové filtre**	Hliník
Režim stmievania	Áno	**Indikátor výmena filtra**	Áno
Rozsah teploty farby svetla (K)	4000 K		

Rozsah teploty farby svetla	2700 - 6500 K
Maximálna kapacita voľného výstupu	650 m³/h
Minimálna vzdialenosť od PLYNOVEJ varnej dosky	650 mm
Minimálna vzdialenosť od ELEKTRICKEJ varnej dosky	550 mm

	Rýchlosť extrakcie IEC 61591 [m³/h]	Hladina hluku IEC 60704-2-13 [dBA]
Rýchlosť 1	120	43
Rýchlosť 2	200	58
Rýchlosť 3	420	65
Intenzívna rýchlosť	650	73

Vrátane príslušenstva

Diaľkové ovládanie	Áno
Vrátane filtra s aktívnym uhlím	Áno, regenerovateľný

Energetický štítok

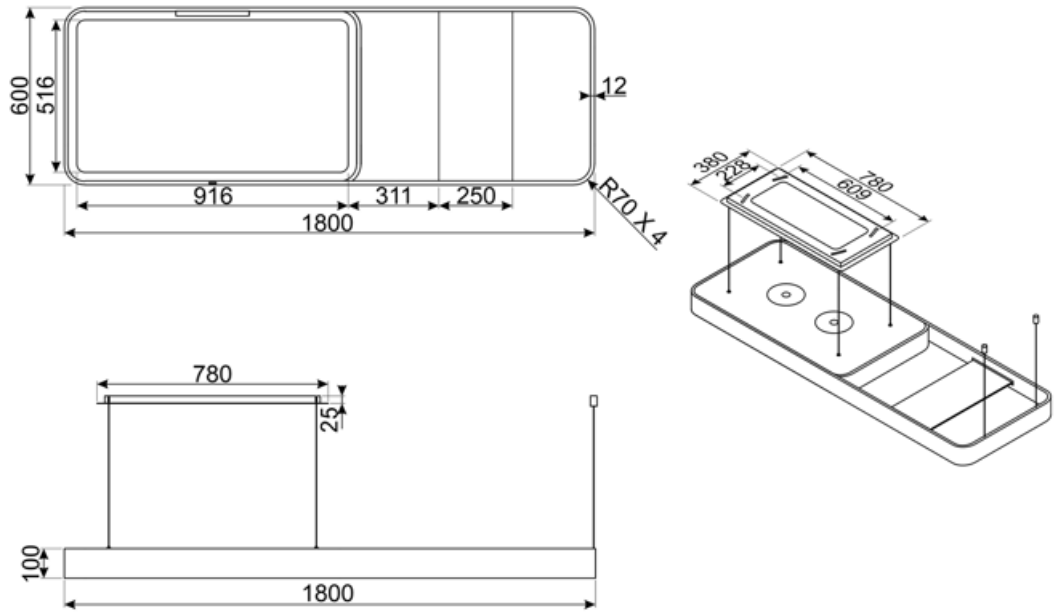
Menovitá spotreba energie systému osvetlenia (WL)	24 W

Elektrické pripojenie

Typ batérie	Alkalická batéria s oxidom mangánu (Zn/MnO2)
Hodnotenie elektrického pripojenia	87 W
Napätie	220-240 V
Frekvencia (Hz)	50-60 Hz
Dĺžka napájacieho kábla	3500 mm
Zátka	Nie

Tiež dostupné

Alternative colours available	Stainless steel
Available colours	KSLS18X


600
516
12
916
311
250
1800
R70 X 4
380
25
780
609
780
25
100
1800

Compatible Accessories



FLT2KSLS

Alternative products



KSLS18X

Farba: Nehrdzavejúca oceľ a sklo

Symbols glossary



24 h: Po zvolení tejto funkcie sa vzduch osviežuje počas 10 min každú hodinu počas 24-hodinového obdobia pri minimálnej rýchlosti a nepostrehnuteľnej hladine hluku.



Automatické vypnutie: Špeciálne nastavenie, pri ktorom je spotrebič v chode po nastavený čas po skončení varenia, a potom sa automaticky vypne.



Výstražná kontrolka (y): keď je potrebné vymeniť filtre.



Panely s obvodovým odsávaním: veľmi účinné, pomáhajú znížiť hladinu hluku.



Pripojenie medzi varnou doskou a digestorom



Filtre: Model je vybavený filtrami, ktoré odstraňujú tuky z pary vychádzajúcej z panvice pri varení.



Časovač oneskorenia: dá sa nastaviť tak, aby spustil program v požadovaný čas alebo využil časové úseky mimo energetickej špičky.



Svetlá: Všetky varné dosky sporákov sú vybavené žiarovkami na osvetlenie varného priestoru a ozvláštňujú atmosféru kuchyne.



Nastavenie intenzívne/turbo: keď je potrebná extra rýchla extrakcia.



Stmievacie svetlá