

KSLS18X



Skupina výrobků	Kapota
Typ digestoře	Dekoratívni ostrůvkový odsavač
Vzhled	Závěsný
Extrakce	Koloběh
Elektronická řídící jednotka	Ano
Obvodové sání	Ano
Materiál	Hliník
EAN kód	8017709351892
Šířka digestoře	180 cm
Estetika	Isola
Barva	Nerezová ocel a sklo
Povrchová úprava	Satén
Typ skla	Černá
Serigraphy colour	Grey
Logo	Silk screen



Ovládání

Nastavení ovládání	Dotkněte se kovu	Barva LED	Bílá
--------------------	------------------	-----------	------

Program/funkce

Počet rychlostí	3
Intenzivní rychlost	
24 h funkce výměny vzduchu	
Delay function	
Možnosti nastavení času	
Auto-vent 2.0	
Systém H-Condense	Ano

Technické parametry



Počet světel	2	Výkon motoru	275 W
Typ osvětlení	LED	Počet filtrů	2
Výkon osvětlení	48 W	Filtry proti mastnotě	Hliník
Stmívací režim	Ano	Indikátor výměny filtru	Ano
Teplota barvy světla (K)	4000 K	Minimální vzdálenost od PLYNOVÉ varné desky	650 mm
Rozsah teploty světla	2700 - 6500 K		

**Maximální kapacita
volného výstupu** 650 m³/h

**Minimální vzdálenost od
ELEKTRICKÉ varné
desky** 550 mm

	Sací výkon IEC 61591 [m ³ /h]	Hladina hluku IEC 60704- 2-13 [dBA]
Rychlost 1	120	43
Rychlost 2	200	58
Rychlost 3	420	65
Intenzivní rychlost	650	73

Příložené příslušenství

Dálkové ovládání Ano

**Včetně filtrů s aktivním
uhlím** Ano regenerovatelné

Elektrické připojení

Typ baterie Alkalický oxid manganičitý
(Zn/MnO₂)

**Jmenovitý výkon
elektrického připojení** 291 W

Napětí 220-240 V

Kmitočet (Hz) 50-60 Hz


**Power supply cable
length** 3500 mm

Zástrčka Ne

Také k dispozici

**Alternative colours
available** Matt Black

Available colours KSLS18MB

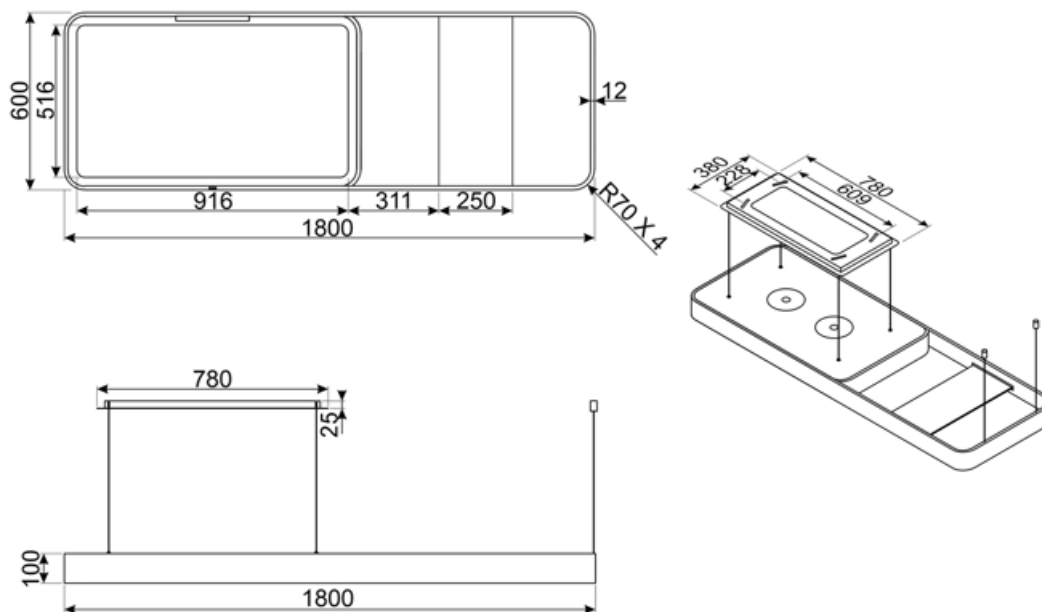

Compatible Accessories



FLT2KSLS

Alternative products

KSLS18MB

Barva: Černá matová



Symbols glossary

	24 h: Je-li zvolena tato funkce, osvěžuje vzduch po dobu cca 10 minut každou hodinu po dobu 24 hodin při minimální rychlosti a nepozorovatelné hladině hluku.		Filtry: Model má filtry, které pomáhají odstranit mastnotu z páry vycházející z nádobí během vaření.
	Automatické vypnutí: Speciální nastavení, které se spustí po skončení vaření po předem nastavenou dobu, a poté se automaticky vypne.		Časovač zpoždění: lze nastavit tak, aby program běžel ve vhodnou dobu nebo aby využíval doby mimo špičku.
	Výstražná kontrolka(-y): upozorňuje(-í) na nutnost výměny filtrů.		"LED světlo:" Všechny odsavače par jsou vybaveny osvětlením, které osvětluje varnou plochu nebo dotváří prostředí kuchyně.
	Obvodové odsávací panely: velmi účinné a napomáhají snižování hluku.		Intenzivní/turbo nastavení: je-li vyžadováno extra rychlé odsávání
	Spojení mezi varnou deskou a odsavačem		Stmívací světla