KSLS18X

Skupina výrobků	Kapota
Typ digestoře	Dekorativní ostrůvkový odsavač
Vzhled	Závěsný
Extrakce	Koloběh
Elektronická řídicí jednotka	Ano
Obvodové sání	Ano
Materiál	Hliník
EAN kód	8017709351892
Šířka digestoře	180 cm
Estetika	Isola
Barva	Nerezová ocel a sklo
Povrchová úprava	Satén
Typ skla	Černá
Serigraphy colour	Grey
Logo	Silk screen



Ovládání

Nastavení ovládání	Dotkněte se kovu	**Barva LED**	Bílá

Program/funkce

Počet rychlostí	3
Intenzivní rychlost	BOOST
24 h funkce výměny vzduchu	24
Delay function	
Možnosti nastavení času	
Auto-vent 2.0	
Systém H-Condense	Ano

Technické parametry

Počet světel	2	**Výkon motoru**	275 W
Typ osvětlení	LED	**Počet filtrů**	2
Výkon osvětlení	48 W	**Filtry proti mastnotě**	Hliník
Stmívací režim	Ano	**Indikátor výměny filtru**	Ano
Teplota barvy světla (K)	4000 K	**Minimální vzdálenost od PLYNOVÉ varné desky**	650 mm
Rozsah teploty světla	2700 - 6500 K		

Maximální kapacita volného výstupu	650 m³/h	**Minimální vzdálenost od ELEKTRICKÉ varné desky**	550 mm

	Sací výkon IEC 61591 [m³/h]	Hladina hluku IEC 60704-2-13 [dBA]
Rychlost 1	120	43
Rychlost 2	200	58
Rychlost 3	420	65
Intenzivní rychlost	650	73

Přiložené příslušenství

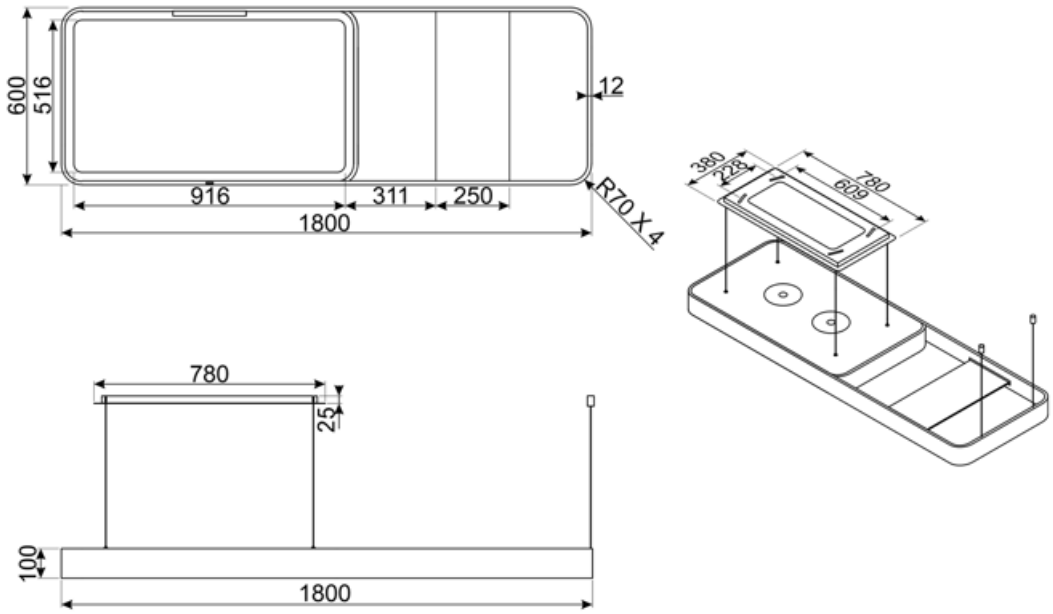
Dálkové ovládání	Ano	**Včetně filtrů s aktivním uhlím**	Ano regenerovatelné

Elektrické připojení

Typ baterie	Alkalický oxid manganičitý (Zn/MnO2)	**Kmitočet (Hz)**	50-60 Hz
Jmenovitý výkon elektrického připojení	291 W	**Power supply cable length**	3500 mm
Napětí	220-240 V	**Zástrčka**	Ne

Také k dispozici

Alternative colours availible	Matt Black	**Available colours**	KSLS18MB


600
516
12
916
311
250
1800
R70 X 4
380
25
780
609
780
25
100
1800

Compatible Accessories



FLT2KSLS

Alternative products



KSLS18MB

Barva: Černá matová

Symbols glossary



24 h: Je-li zvolena tato funkce, osvěžuje vzduch po dobu cca 10 minut každou hodinu po dobu 24 hodin při minimální rychlosti a nepozorovatelné hladině hluku.



Spojení mezi varnou deskou a odsavačem



Časovač zpoždění: lze nastavit tak, aby program běžel ve vhodnou dobu nebo aby využíval doby mimo špičku.



Výstražná kontrolka(-y): upozorňuje(-í) na nutnost výměny filtrů.



Obvodové odsávací panely: velmi účinné a napomáhají snižování hluku.



Filtry: Model má filtry, které pomáhají odstranit mastnotu z páry vycházející z nádobí během vaření.



Automatické vypnutí: Speciální nastavení, které se spustí po skončení vaření po předem nastavenou dobu, a poté se automaticky vypne.



Stmívací světla



"LED světlo:" Všechny odsavače par jsou vybaveny osvětlením, které osvětluje varnou plochu nebo dotváří prostředí kuchyně.



Intenzivní/turbo nastavení: je-li vyžadováno extra rychlé odsávání