

# KSLS18X








Família	Exaustor
Tipo de exaustor	de ilha
Série	Suspenso
Filtragem	Recirculação
Controlo eletrónico	Sim
Sistema de filtragem perimetral	Sim
Material	Alumínio
Código EAN	8017709351892
Largura	180 cm
Design	Isola
Cor	Aço Inox e Vidro
Acabamentos	Aço inox escovado
Tipo de vidro	Preto
Cor da serigrafia	Cinzentos
Logótipo	Logótipo serigrafado



## Comandos

Comandos	Controlo tátil em metal	Cor dos LEDs	Branços
----------	-------------------------	--------------	---------

## Programa/ Funções

Níveis de potência	3
Potência intensiva	
Função purificação 24 h	
Outras funções	
 Programador de fim automático	
Opções de programação do tempo	
Auto-vent bluetooth para conectar à placa	
H-Condense System	Sim

## Especificações técnicas



Nº de lâmpadas	2	Potência do motor	275 W
Tipo de iluminação	LEDs	Nº de filtros	2
Potência das lâmpadas	48 W	Filtros antigordura	Alumínio
Intensidade da luz ajustável	Sim		

---

<b>Escala temperatura da cor</b>	2700 - 6500 K	<b>Indicador de substituição de filtros</b>	Sim
<b>Capacidade máxima de extração livre (P0)</b>	650 m <sup>3</sup> /h	<b>Distância mínima à placa a gás</b>	650 mm
		<b>Distância mínima à placa elétrica</b>	550 mm

	<b>Capacidade de extração m<sup>3</sup>/h (IEC 61591) [m<sup>3</sup>/h]</b>	<b>Ruído [dBA]</b>
1° nível de potência	120	43
2° nível de potência	200	58
3° nível de potência	420	65
Potência intensiva	650	73

## Acessórios incluídos

---

<b>Comando à distância</b>	Sim	<b>Filtros de carvão ativo incluídos</b>	Yes regenerable
----------------------------	-----	------------------------------------------	-----------------

## Ligação elétrica


---

<b>Tipo de bateria</b>	Alkaline-Manganese Dioxide (Zn/MnO <sub>2</sub> )	<b>Frequência (Hz)</b>	50-60 Hz
<b>Potência elétrica nominal</b>	291 W	<b>Comprimento do cabo de alimentação</b>	3500 mm
<b>Tensão (Volts)</b>	220-240 V	<b>Ficha elétrica</b>	Não

## Disponível também

---

<b>Outras cores disponíveis</b>	Preto Mate	<b>Códigos das outras cores disponíveis</b>	KSLS18MB
---------------------------------	------------	---------------------------------------------	----------

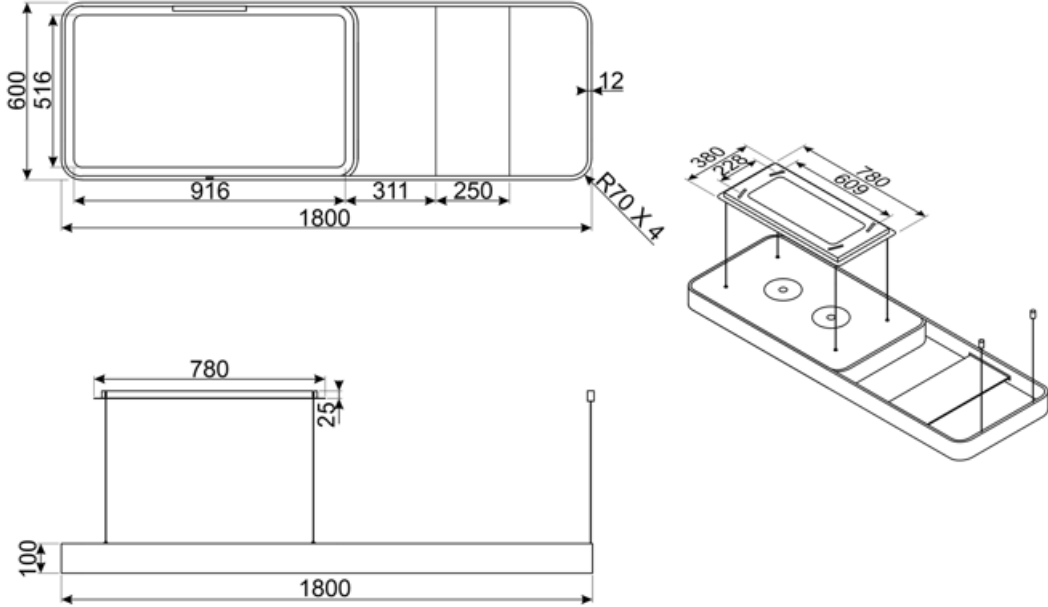

---

## Alternative products











---

**KSLS18MB**

Cor: Preto Mate



## Symbols glossary

- |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Função purificação 24h: programa de 24 horas que ativa o motor na 1ª velocidade, de hora a hora, durante 10 min. É muito útil para renovar o ar em ambiente que apresente alguma saturação.                                                              |  | Filtros antigordura para remover a gordura que se encontra no vapor produzido enquanto se cozinha.                                                       |
|  | Programador desligar automaticamente: quando ativado faz com que o extrator fique a funcionar, durante 10 ou 15 min., consoante o modelo, para terminar a renovação do ar após a cocção.                                                                 |  | Temporizador para definir o tempo de cozedura. A zona desliga automaticamente após percorrido o tempo pré-definido e emite um sinal acústico para aviso. |
|  | Luz de aviso: serve para informar quando é necessário renovar os filtros de carvão ativo ou lavar os filtros da chaminé.                                                                                                                                 |  | Exaustores com luz para iluminar a área de trabalho e criar ambiente.                                                                                    |
|  | Painéis perimetrais: muito eficientes, auxiliam na redução de ruídos.                                                                                                                                                                                    |  | Intensivo: quando é necessária potência muito elevada para extrair o excesso de fumo e odores.                                                           |
|  | Auto-vent Bluetooth: as placas de indução e exaustores equipados com Bluetooth podem ser conectados para um controlo mais eficiente. Quando aumenta ou reduz o nível de aquecimento da placa, o exaustor aumenta ou diminui, reciprocamente, a potência. |  | Luz regulável                                                                                                                                            |