KSLS18X

Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Frihängande köksfläkt
Design	Avstängd
Filtrering	Återcirkulation
Elektronisk kontroll	Ja
Perimetral aspiration	Ja
Material	Aluminium
EAN-kod	8017709351892
Bredd på fläkt	180 cm
Estetik	Isola
Färg	Rostfritt stål och glas
Finish	Matt
Typ av glas	Svart
Färg screentryck	Grå
Logga	Med screentryck



Kommandon

Kontroller	Vidrörning av metall	**Färg på LED**	Vit

Program / funktioner

Antal hastigheter	3
Intensiv hastighet	BOOST
Reningsfunktion 24 h	24
Fördröjningsfunktion	
Timer	
Auto-Vent 2.0	
H-kondenssystem	Ja

Teknisk specifikation

Antal ljuskällor	2	**Motoreffekt**	275 W
Typ av lampa	LED	**Antal filter**	2
Effekt lampa	48 W	**Fettfilter**	Aluminium
Dimmer	Ja	**Indikator för filterbyte**	Ja
Ljusets färgtemperatur, skala (K)	4000 K	**Minsta avstånd till gashäll**	650 mm

Ljusets färgtemperatur, intervall	2700 - 6500 K	**Minsta avstånd till elektrisk häll**	550 mm
Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	650 m³/h		

	Kapacitet (IEC 61591) [m³/h]	Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	120	43
Hastighet 2	200	58
Hastighet 3	420	65
Intensivläge	650	73

Medföljande tillbehör

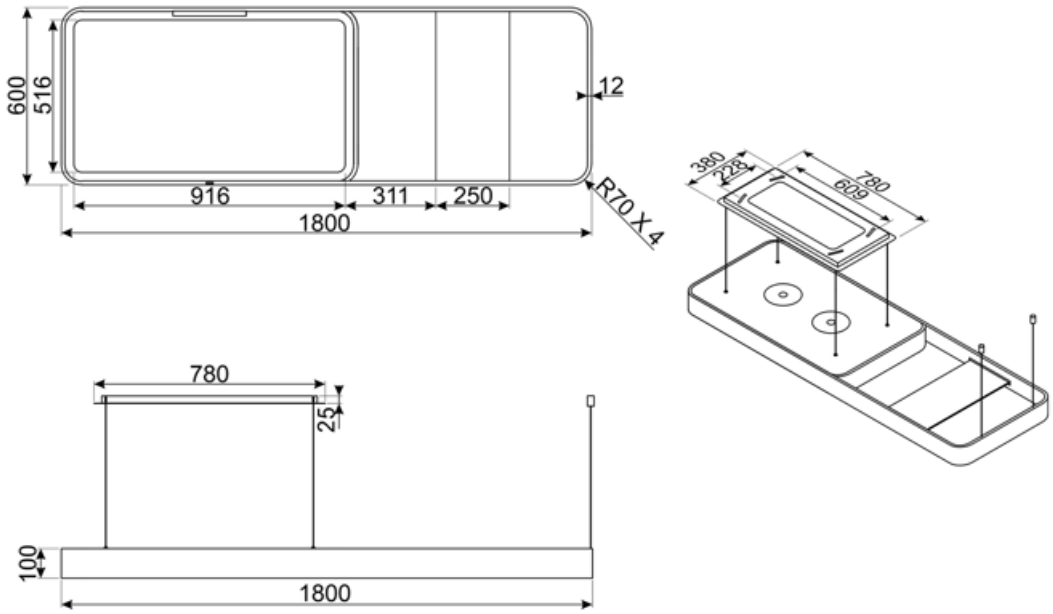
Fjärrkontroll	Ja	**Inkluderade kolfilter**	Ja, återanvändbart

Elektrisk anslutning

Batterityp	Alkalisk-mangandioxid (Zn/MnO2)	**Frekvens**	50-60 Hz
		Sladdens längd	3500 mm
Anslutningseffekt	291 W	**Typ av kontakt**	Nej
Spänning	220-240 V		

Även tillgängligt

Andra tillgängliga färger	Matt Black	**Andra tillgängliga färgkoder**	KSLS18MB


600
516
12
916
311
250
1800
R70 X 4
380
25
780
609
780
25
100
1800

Kompatibela Tillbehör



FLT2KSLS

Alternative products



KSLS18MB

Färg: Mattsvart

Symbols glossary



24h: När denna funktion är vald, byts luften c:a 10 minuter varje timme under en 24-timmarsperiod, med lägsta hastighet och en låg ljudnivå



Automatisk avstängning: Inställning för att köra efter tillagningen efter en förinställd tid och sedan stängas av automatiskt.



Varningslampa: Indikerar när filter behöver bytas.



Kantpaneler med utsug: mycket effektivt, bidrar till bullerreduktion.



Anslutning mellan spis och fläkt



Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.



Fördröjningstimer: kan ställas in för att köra programmet vid en lämplig tidpunkt eller för att dra nytta av energiperioder.



Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagningsytan och bidrar till stämningen i köket.



Intensiv-/turboinställning: när extra snabb utsugning krävs.



Belysning med reglerbar ljusstyrka