KSLS18X

Ürün ailesi	Davlumbaz
Davlumbaz Tipi	Dekoratif ada davlumbaz
Tasarım	Askıya alındı
Çıkarma	Resirkülasyon
Elektronik kontrol	Evet
Çevresel çıkarma	Evet
Malzeme	Alüminyum
EAN kodu	8017709351892
Davlumbaz genişliği	180 cm
Estetik	Isola
Renk	Paslanmaz Çelik ve Cam
Son işlemler	Saten
Cam tipi	Siyah
Serigraphy colour	Grey
Logo	Silk screen



Kumandalar

Kontrol ayarı	Metal yüzeyde dokunmatik kontrol	**Led rengi**	Beyaz

Program / Fonksiyonlar

Hız sayısı	3
Yoğun hız	BOOST
24 saat hava filtresi fonksiyonu	24
Gecikme fonksiyonu	
Zaman ayarlama seçenekleri	
Otomatik havalandırma 2.0	
H-Condense Sistemi	Evet

Teknik özellikler

Işık sayısı	2	**Motor gücü**	275 W
Işık tipi	LED	**Filtre sayısı**	2
Işık gücü	48 W	**Yağ önleyici filtreler**	Alüminyum
Dimmer modu	Evet	**Filtre değiştirme göstergesi**	Evet

Işık rengi sıcaklık ölçeği (K)	4000 K	**GAZLI ocaktan minimum mesafe**	650 mm
Işık rengi sıcaklık aralığı	2700 - 6500 K	**ELEKTRİKLİ ocaktan minimum mesafe**	550 mm
Serbest çıkış maksimum kapasitesi	650 m³/h		

	Ekstraksiyon hızı IEC 61591 [m³/h]	Gürültü seviyesi IEC 60704-2-13 [dBA]
Hız 1	120	43
Hız 2	200	58
Hız 3	420	65
Yoğun hız	650	73

Tedarike Dahil Aksesuarlar

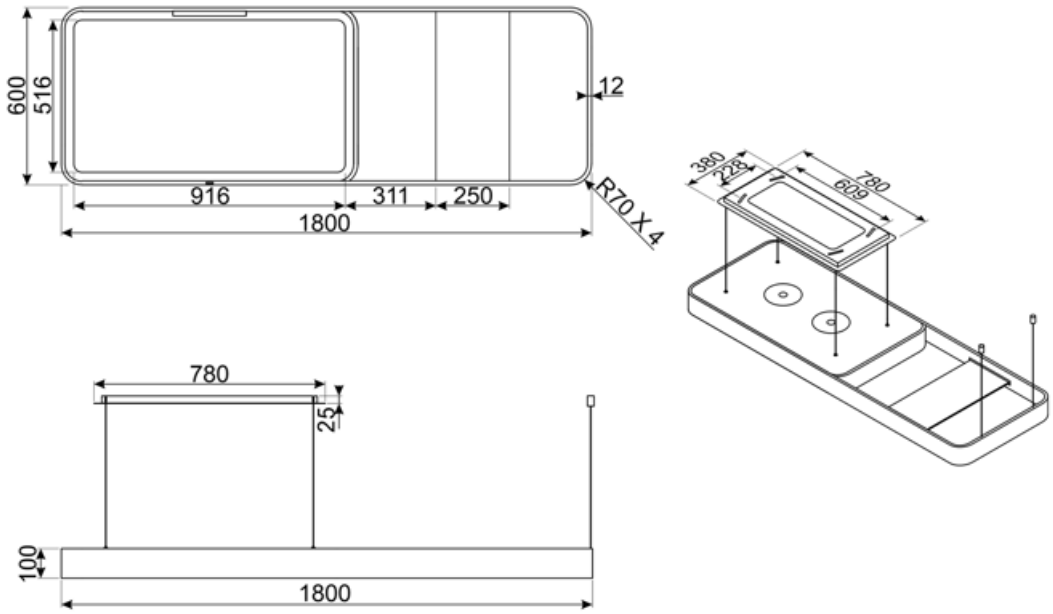
Uzaktan kumanda	Evet	**Karbon filtreler dahildir**	Evet yenilenebilir

Elektrik Bağlantısı

Batarya tipi	Alkali-Mangan Dioksit (Zn/MnO2)	**Frekans (Hz)**	50-60 Hz
Elektrik bağlantısı derecesi	291 W	**Güç kaynağı kablo uzunluğu**	3500 mm
Voltaj	220-240 V	**Fiş**	Hayır

Ayrıca mevcuttur

Alternative colours available	Matt Black	**Available colours**	KSLS18MB


600
516
12
916
311
250
1800
R70 X 4
380
25
780
609
780
25
100
1800

Compatible Accessories



FLT2KSLS

Alternative products



KSLS18MB

Renk: Mat Siyah

Symbols glossary



24h: Bu işlev seçildiğinde havayı c için yeniler. Minimum hızda ve algılanamayan bir gürültü seviyesinde 24 saatlik bir süre boyunca her saatte 10 dakika.



Ocak ve davlumbaz arasındaki bağlantı



Gecikme zamanlayıcı: Programı uygun bir zamanda çalıştırmak veya yoğun olmayan enerji dönemlerinden yararlanmak için ayarlanabilir.



Uyarı ışıkları: Filtrelerin ne zaman değiştirilmesi gerektiğini bildirmek için.



Çevre tahliye panelleri: çok verimli ve gürültünün azaltılmasına yardımcı olur.



Filtreler: Model, pişirme sırasında tavalardan çıkan buhardan yağın çıkarılmasına yardımcı olacak filtrelere sahiptir.



Otomatik olarak kapat: Önceden belirlenmiş bir süre için pişirme bittikten sonra çalışacak ve ardından otomatik olarak kapanacak özel bir ayar.



Dimmering Işıkları



Işıklar: Tüm davlumbazlarda pişirme alanını aydınlatmak veya mutfağın ambiyansına katkıda bulunmak için ışıklar bulunur.



Yoğun/turbo ayarı: Ekstra hızlı ekstraksiyon gerektiğinde.