

KSP120XE

Familia	Campana
Tipo Campana	Integrada a la vista
Diseño	A scomparsa
Filtración	Extracción
Material	Acero inoxidable
Tipo de inox	Cepillado
Código EAN	8017709208837
Ancho	120 cm
Estética	Universal
Color	Acero inoxidable
Acabado	Satinado
Logo	Embutido



Mandos

Regulación de mandos Slider

Programas/Funciones

N.º de velocidades 3

Características técnicas



Nº de Luces	2
Tipo de Luz	LED
Potencia luz	1 W
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0)	550 m³/h
Potencia motor	140 W

Nº de Filtros	4
Filtros antigrasa	Aluminio
Diámetro embocadura motor	150 mm
Distancia mínima de la encimera de gas	750 mm
Distancia mínima de la encimera eléctrica	650 mm

	Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	270	54
Velocidad 2	400	61

Velocidad 3	510	67
----------------	-----	----

Equipo accesorios incluidos

Reducción manguera Sí


Prestaciones/Etiqueta energética



Consumo anual (AEChood)	86 kWh/a	Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin)	54 dBA
Clase eficiencia energética (EEC)	D	Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax)	67 dBA
Eficiencia Fluidodinámica (FDE)	11	Factor aumento de tiempo (F)	1,6
Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC)	E	Índice de eficiencia energética primera cavidad	89,6
Clase de eficiencia de iluminación (LE)	50 lux/W	Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	292 m³/h
Eficiencia de iluminación (LEC)	A	Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	197 Pa
Eficiencia de filtrado de grasa (GFE)	75,1 %	Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep)	145 W
Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC)	C	Potencia normal sistema de luz (WI)	2 W
Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin)	270 m³/h	Iluminación media sobre la superficie de cocción	110 lux
Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax)	510 m³/h	Nivel de potencia acústica más alta (Lwa)	67 dBA

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	142 W	Frecuencia (Hz)	50 Hz
Tensión	220-240 V	Longitud del cable de alimentación	1500 mm

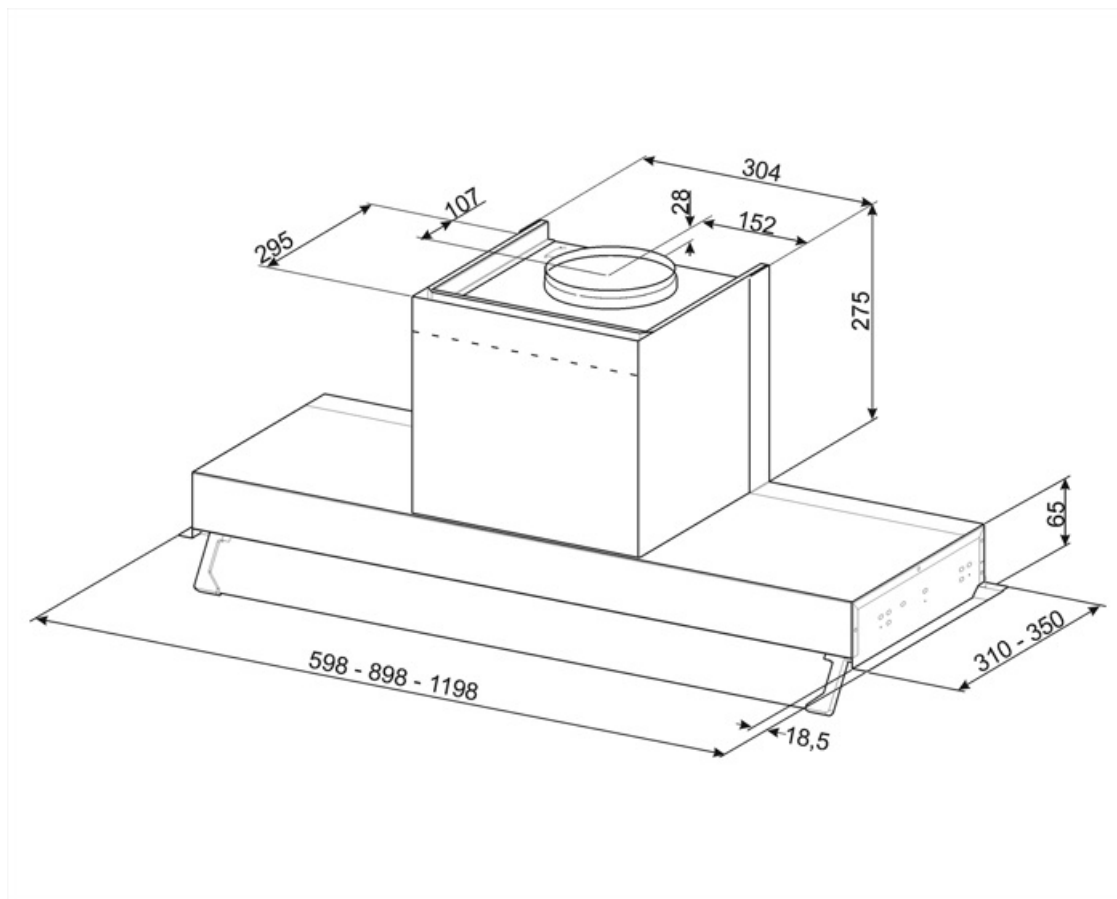

Accesorios Compatible



KITFC155

Filtros de carbón Redondos Kit 2 piezas

Symbols glossary



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.



Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.

