


KSP120XE

Termékcsalád	Hood
Páraelszívó típusa	Beépített (fél) páraelszívó
Design	Teljesen integrált
Elszívás	Elszívás
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709208837
Design család	Univerzális
Szín	Rozsdamentes acél
Felületkezelés	Szatén
Logo	Embossed

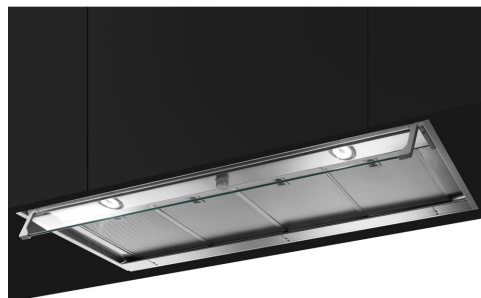

Kezelő elemek

Vezérlőbeállítás	Csúszka
------------------	---------

Program/Funkciók

Sebességek száma	3
------------------	---

MŰSZAKI JELLEMZŐK

		Lámpák száma	2	Szűrők száma	4
		Világítás típusa	LED	Zsírszűrők	Alumínium
		Fényerősség	1 W	Szellőzőnyílás	150 mm
		Szabad kimenet maximális kapacitása	550 m³/h	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	750 mm
		Motorteljesítmény	140 W	Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	650 mm

	Elszívási teljesítmény IEC 61591 [m³/h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	270	54
2. sebességfokozat	400	61

3. sebességfokozat	510	67
-----------------------	-----	----

Mellékelt tartozékok

Csőszűkítő Igen

Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood) 86 kWh/a

Energiahatékonysági osztály (EGK) D

Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE) 11

Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC) E

Világításhatékonyság (LE) 50 lux/W

Világításhatékonysági osztály (LEC) A

Zsírszűrő hatékonyság (GFE) 75,1 %

Zsírszűrő hatékonysági osztály (GFEC) C

Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin) 270 m³/h

Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax) 510 m³/h

Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszámmon (SPEmin) 54 dBA

Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax) 67 dBA

Időnövekedési tényező (F) 1,6

Energiahatékonysági mutató 89,6

Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep) 292 m³/h

Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep) 197 Pa

Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep) 145 W

A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL) 2 W

Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle) 110 lux

Hangteljesítményszint a legmagasabb beállításnál (Lwa) 67 dBA

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke 142 W

Feszültség 220-240 V


Frekvencia (Hz) 50 Hz

Tápkábel hossza 1500 mm

Szintén elérhető

Alternative colours
available

No

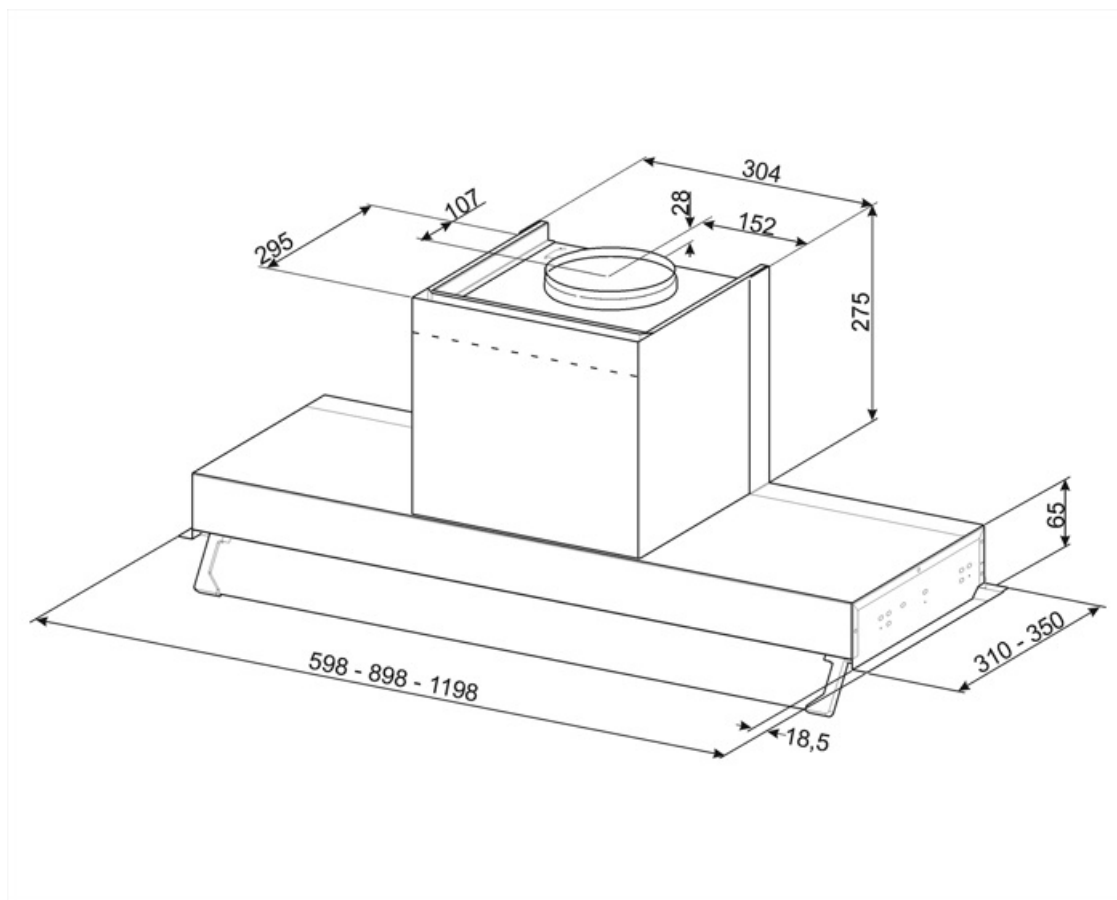

Compatible Accessories



KITFC155

Aktívszén-szűrők Kerek Készlet: 2 db

Symbols glossary



Szűrők: A modell szűrőkkel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt.



Jelzőfények: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.