

KSP90XE

Familia Campana

Tipo Campana Integrada a la vista

Diseño A scomparsa Filtración Extracción Material Acero inoxidable

Tipo de inox Cepillado

Código EAN 8017709208820

Ancho 90 cm Estética Universal

Color Acero inoxidable

Acabado Satinado **Embutido** Logo



Mandos

Regulación de mandos Slider

Programas/Funciones

N.º de velocidades

Características técnicas





N° de Luces Potencia motor 140 W Tipo de Luz Halógenas N° de Filtros 3

20 W Potencia luz Filtros antigrasa Aluminio Diámetro embocadura Capacidad máxima de 550 m³/h 150 mm

3

motor

aspiración en

modalidad libre (P0)

	Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	270	54
Velocidad 2	400	61
Velocidad 3	510	67



Equipo accesorios incluidos

Reducción manguera Sí

Prestaciones/Etiqueta energética

D f

Consumo anual 111 kWh/a Emisiones sonoras en el 54 dBA

(AEChood) aire ponderadas por el
Clase eficiencia D valor A en su ajuste
energética (EEC) mínimo de utilización

Eficiencia 11.5 normal:(SPEmin)

Fluidodinámica (FDE)

Clase de eficiencia

E

Emisiones sonoras en el 67 dBA

aire ponderadas por el

fluido dinámico (FDEC)

Clase de eficiencia de 5.3 lux/W

valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax)

iluminación (LE)

Factor aumento de 2.00

tiomno (F)

(LEC) tiempo (F)

Caudal de aire medido 295 m³/h

Eficiencia de filtrado de 76 % Caudal de aire medido 295 m³/
en el mejor punto de eficiencia (Qbep)

Clase de eficiencia de C
filtrado de grasa (GFEC)

Presión de aire medida 200 Pa

Flujo de aire a la 270 m³/h eficiencia (Qbep)

velocidad mínima Entrada de potencia 142 W

(Qmin)

Flujo de aire a la

510 m³/h

mejor punto de
eficiencia (Wbep)

(Qmax)

max)
Potencia normal sistema 40 W
de luz (WI)

Iluminación media sobre 213 lux la superfície de cocción

Nivel de potencia 67 dBA

acústica más alta (Lwa)

Conexión eléctrica


Datos nominales de 180 W Frecuencia (Hz) 50 Hz conexión eléctrica Longitud del cable de 1500 m

conexión eléctrica Longitud del cable de 1500 mm
Tensión 220-240 V alimentación

Opcionales no incluidos

Filtro de carbón KITFC155



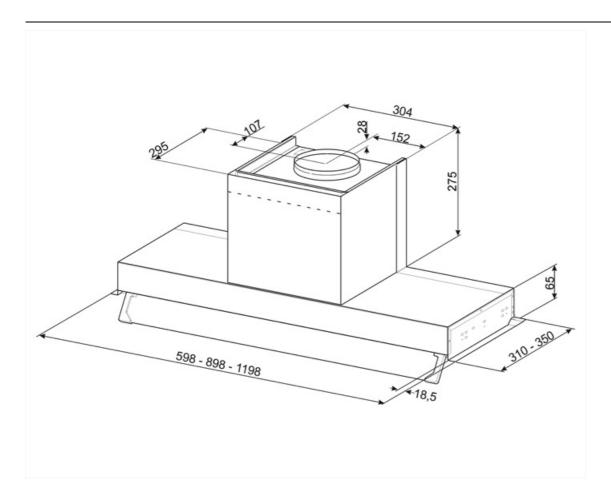



Accesorios Compatible



KITFC155

Filtros de carbón Redondos Kit 2 piezas



Symbols glossary



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.





Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.