


KSVV90NRA



Οικογένεια προϊόντων	Απορροφητήρας
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ	Τοίχου
Design	Επικλινές
Τύπος απορρόφησης	Με εξαγωγή
Ηλεκτρονικός έλεγχος λειτουργίας	Ναι
Περιμετρική απορρόφηση	Ναι
Υλικό	Γυαλί
Κωδικός EAN	8017709226169
Αισθητική	Dolce Stil Novo
Χρώμα	Μαύρο
Φινίρισμα	Γυαλί
Φινίρισμα εξαρτημάτων	Χαλκός
Τύπος γυαλιού	Μαύρο
Χρώμα σειρογραφίας	Γκρι
Λογότυπος	Μεταξοτυπία

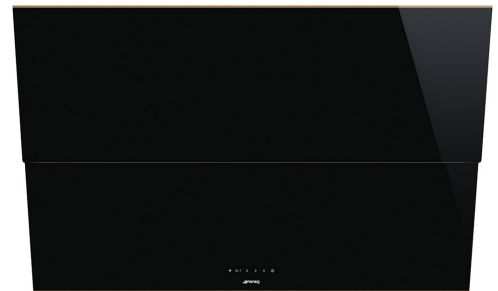

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ



Χειρισμός	Έλεγχος αφής	Χρώμα led	Πάγος
-----------	--------------	-----------	-------

Προγράμματα/Λειτουργίες

Αριθμός ταχυτήτων	3
Εντατική ταχύτητα	
Επιλογή ρύθμισης διάρκειας	

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Αριθμός λαμπτήρων	2	Φίλτρα συγκράτησης	Ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος λαμπτήρων	Led	λίπους	
Ισχύς φωτός	1 W	Περιλαμβάνονται φίλτρα	Ναι
Θερμοκρασία φωτισμού	4000 °K	άνθρακα	
Μέγιστη απορρόφηση	830 m³/h	Διάμετρος εξόδου	150 mm
ελεύθερης εξόδου		Ελάχιστη απόσταση από	600 mm
Ισχύς μοτέρ	280 W	εστία αερίου	
		Ελάχιστη απόσταση από	550 mm
		εστία ηλεκτρική	
Αριθμός φίλτρων	2	Ανεπίστροφη βαλβίδα	Ναι

	Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591 [m³/h]	Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13 [dBA]
TAXYTHTA 1	345	48
TAXYTHTA 2	460	55
TAXYTHTA 3	600	61
ΕΝΤΑΤΙΚΗ TAXYTHTA	770	68

ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ



Ετήσια Απόδοση Κατανάλωσης (AEC _{hood})	59 kWh/a
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ (EEC)	A
Δυναμική Απόδοση Ρεύματος Αέρα (FDE)	29,6
Κλάση απόδοσης δυναμικής ρευμάτων αέρος (FDEC)	A
Απόδοση φωτισμού (LE)	107 lux/W
Κατηγορία απόδοσης φωτισμού (LEC)	A
Απόδοση φιλτραρίσματος λίπους (GFE)	87,1 %
Κατηγορία απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους (GFEC)	B
Ροή αέρα στις ελάχιστες στροφές (Q _{min})	330 m³/h
Ροή αέρα στις μέγιστες στροφές (Q _{max})	563 m³/h
Ροή αέρα στην εντατική λειτουργία (Q _{boost})	757 m³/h

Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις ελάχιστες στροφές (SPE _{min})	50 dBA
Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις μέγιστες στροφές (SPE _{max})	62 dBA
Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στην εντατική λειτουργία (SPE _{boost})	68 dBA
Συντελεστής αύξησης χρόνου (F)	1,00
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης	51,9
Μετρημένος ρυθμός ροής αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (Q _{ber})	397 m³/h
Μετρημένη πίεση αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (P _{ber})	431 Pa
Μετρημένη ηλεκτρική ισχύς εισόδου στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (W _{ber})	159 W
Ονομαστική κατανάλωση ισχύος του συστήματος φωτισμού (WL)	2 W
Μέσος φωτισμός στην επιφάνεια μαγειρέματος (E _{middle})	250 lux
Επίπεδο θορύβου στην υψηλότερη ρύθμιση (L _{wa})	62 dBA

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς	283 W
Τάση	220-240 V

Συχνότητα (Hz)	50-60 Hz
----------------	----------

Μήκος καλωδίου
τροφοδοσίας

1000 mm


Διαθέσιμο επίσης

Alternative colours
available

Black SS finishing

Available colours

KSVV90NX

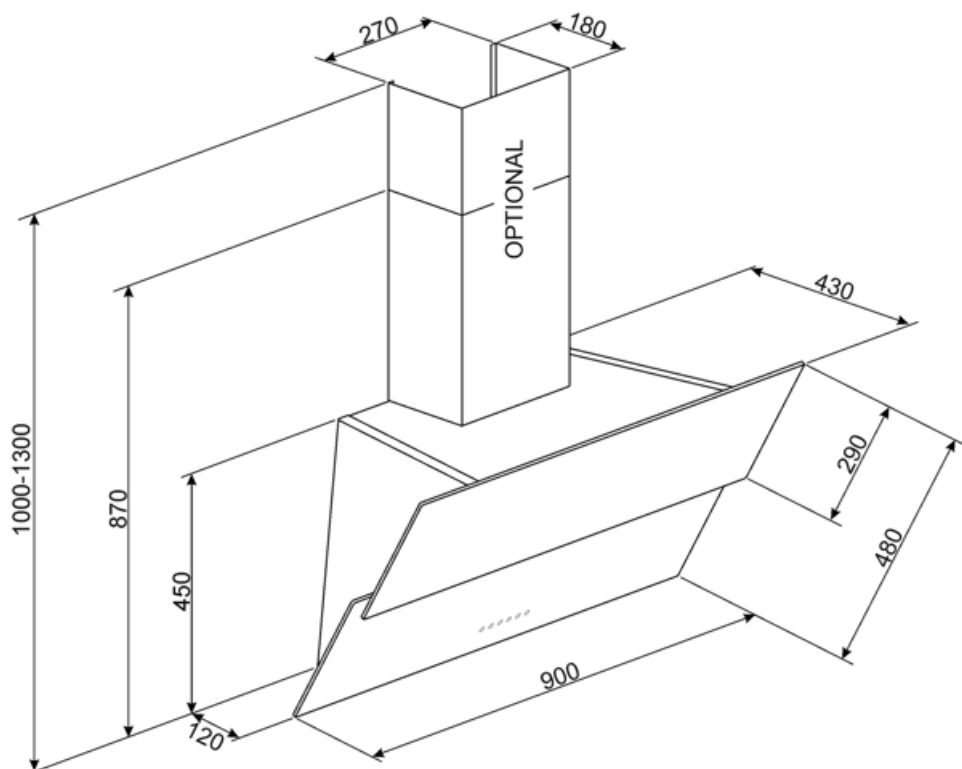

Compatible Accessories



FLT6

Φίλτρα άνθρακα στρογγυλά (κιτ 2 τεμαχίων)



KITALLFC

Φίλτρο άνθρακα γενικής χρήσης
Ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304 Το φίλτρο
μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο πιάτων
στους 50°C (νερό και κατάλληλο
απορρυπαντικό) και για να στεγνώσει το
βάζουμε στο φούρνο στους 180°C για
25 λεπτά

Symbols glossary

	Φίλτρα: Το μοντέλο διαθέτει φίλτρα που βοηθούν στην αφαίρεση του λίπους από τον ατμό που προέρχεται από τα τηγάνια κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.		Αυτόματη απενεργοποίηση: Μια ειδική ρύθμιση, για να τρέξει μετά το τέλος του μαγειρέματος για μια προκαθορισμένη ώρα και στη συνέχεια απενεργοποιείται αυτόματα.
			Φίλτρα άνθρακα: Η εξαγωγή μέσω φίλτρων άνθρακα ή απευθείας στο εξωτερικό μειώνει σημαντικά τις έντονες οσμές του μαγειρέματος.
	Φώτα: Όλοι οι απορροφητήρες κουζίνας διαθέτουν φώτα για να φωτίζουν το χώρο μαγειρέματος ή να βελτιώνουν την ατμόσφαιρα της κουζίνας.		Πλαίσια περιμετρικής εξαγωγής: πολύ αποτελεσματικά και βοηθούν στη μείωση του θορύβου.
	Χειριστήρια αφής: Τα εύχρηστα χειριστήρια αφής επιτρέπουν τον προγραμματισμό της συσκευής με το πάτημα ενός κουμπιού.		Εντατική/turbo ρύθμιση: όταν απαιτείται εξαιρετικά γρήγορη εξαγωγή.

Benefit (TT)

Perimetral aspiration

Optimized extraction through the perimeter aspiration system

Perimeter aspiration enhances extraction efficiency by directing vapors along the edges of the panel beneath the filters, optimizing air capture

Dimmering & Tunable lights

Customized lighting with LED lights featuring adjustable intensity and color temperature, from warm to cool tones