


## KSVV90NRA



Tuoteryhmä	Liesikupu
Liesituulettimen tyyppi	Koristeellinen liesituuletin seinälle
Design	Viistetty
Tiivistys	Poisto
Elektroninen säätö	Kyllä
Imu koko alueelta	Kyllä
Materiaali	Lasi
EAN-koodi	8017709226169
Liesikuvun leveys	90 cm

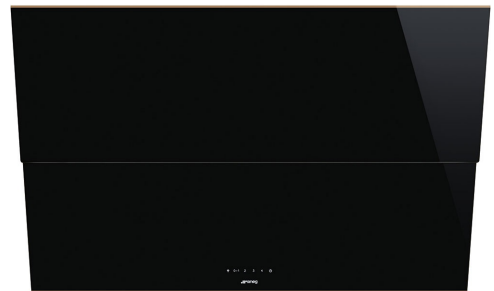

## Estetiikka



Estetiikka	Dolce Stil Novo	Lasin tyyppi	Musta
Väri	Musta	Väripainatus	Harmaa
Pinnan viimeistely	Lasi	Logo	Silkipainettu
Osien viimeistely	Kupari		

## Säätimet




Säätöasetus	Kosketussäätimet	LED väri	Jää
-------------	------------------	----------	-----

## Ohjelmat/toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä	3
Suurin nopeus	
Ajastusvaihtoehdot	

## Tekniset ominaisuudet



Lamppujen lukumäärä	2	Rasvasuodattimet	Ruostumaton teräs
Valon tyyppi	LED	Sisältää aktiivihiihisuodattimet	Kyllä
Valon tehokkuus	1 W	Tuuletusaukko	150 mm

Valon värilämpötila-asteikko (°K)	4000 °K	Minimietäisyys kaasuliittimestä	600 mm
Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti	830 m <sup>3</sup> /h	Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta	550 mm
Moottorin teho	280 W	Vedonestoventtiili	Kyllä
Suodattimien lkm	2		

	Imuteho (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA]
Nopeus 1	345	48
Nopeus 2	460	55
Nopeus 3	600	61
Suurin nopeus	770	68

## Suorituskyky/energiamerkintä




Vuotuinen energiankulutus	59 kWh/a	Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	62 dBA
Energiatehokkuusluokka FDE	A	Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost)	68 dBA
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)	A	Energiankulutus standby tilassa	0,49 W
Valon tehokkuus (LF)	107 lux/W	aikaa lisäävä tekijä (F)	1,00
Valon tehokkuus (LEC)	A	Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka	51,9
Rasvasuodattimen tehokkuus	87,1 %	Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa	397 m <sup>3</sup> /h
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)	B	Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine	431 Pa
Ilmavirta alimmalla nopeudella	330 m <sup>3</sup> /h	Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla	159 W
Ilmavirta max nopeudella	563 m <sup>3</sup> /h	Valojen normaali tehokkuus	2 W
Ilmavirran nopeutin	757 m <sup>3</sup> /h	Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla	250 lux
Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)	50 dBA	Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	62 dBA

## Sähköliitännä

Sähköliitännäluokitus	283 W	Taajuus	50-60 Hz
Jännite	220-240 V	Johdon pituus	1000 mm

## Myös saatavana

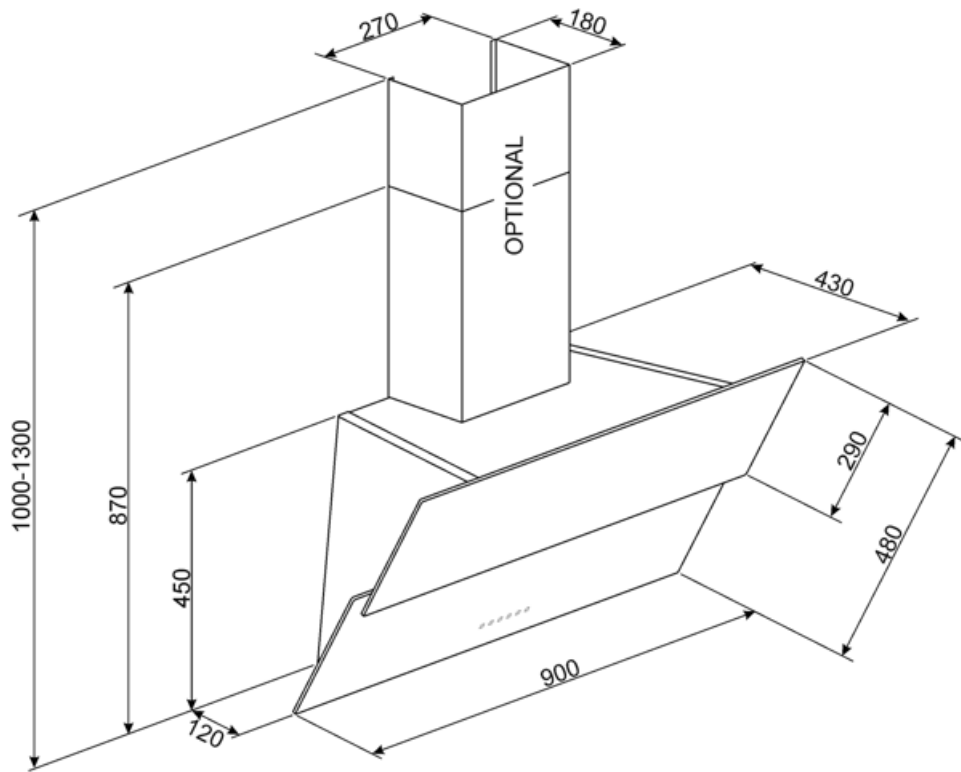

---

## Not included accessories

---

### FLT6








Pyöreät hiilisuodattimet (2 kpl sarjassa)



### KITALLFC

Yleishiilisuodatin Ruostumaton teräs  
AISI 304 Suodatin voidaan pestä  
astianpesukoneessa 50 °C:ssa  
(vedellä ja sopivalla pesuaineella) ja  
kuivata uunissa 180°C:ssa 25  
minuutissa

## Symbols glossary (TT)

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family  |  | Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.                       |
|  | Automaattinen sammutus: Eikoisasetus, joka toteutetaan kypsennyksen päätteeksi esiasetetun ajan verran ja sammutetaan sitten automaattisesti. |  | Hiilisuodatin: Ilmanpoisto hiilisuodattimien välityksellä tai suoraan ulos vähentää voimakkaita ruoanlaitossa syntyviä hajuja huomattavasti. |
|  | Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.                               |  | Ympäröivät paneelit: hyvin tehokkaat melun vähentämiseksi.   |
|  | Kosketussäätimet: Helppokäyttöisten kosketussäädinten avulla laite voidaan ohjelmoida painiketta koskettamalla.                               |  | Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa.  |