


# KSVV90NRA



משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים דקורטיבי לקיר
עיצוב	זוויתי
הוצאה	הוצאה
בקרה אלקטרונית	כן
הוצאת מתחם	כן
חומר	זכוכית
קוד EAN	8017709226169
רוחב קולט האדים	90 cm
סדרה עיצובית	Dolce Stil Novo
צבע	שחור
גימור	זכוכית
גימור רכיבים	נחושת
סוג זכוכית	שחור
Serigraphy colour	Grey
Logo	Silk screen

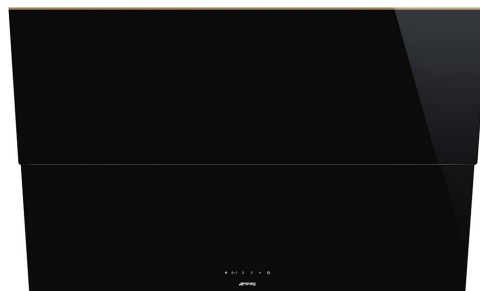

## למשפחת תנורים



הגדרות בקרות	שליטה במגע	LED צבע	קרח
--------------	------------	---------	-----

## תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות	3
מהירות אינטנסיבית	
אפשרויות הגדרת זמן	

## מאפיינים טכניים



מס' נורות	2	מסננים נגד שומן	נירוסטה
סוג נורה	LED	מסנני פחם כלולים	כן
הספק נורה	1 W	פתח אורזור	150 mm
סקלאת טמפרטורה של צבע (K) תאורה	4000 K	מרחק מינימלי מכיריים גז	600 mm
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	830 m <sup>3</sup> /h	מרחק מינימלי מכיריים חשמליות	550 mm
הספק מנוע	280 W	שסתום אל-חזור	כן
מס' מסננים	2		

	קצב הוצאה IEC 61591 [m³/h]	רמת רעש IEC 60704-2-13 [dBA]
קולטי אדים	345	48
קולטי אדים	460	55
קולטי אדים	600	61
Gruppo specifico per famiglia cappe.	770	68

## תווית חשמל / ביצועים




צריכת יעילות שנתית (AEChood)	59 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	50 dBA
דרגת יעילות אנרגטית	A	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	62 dBA
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	29.6	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	68 dBA
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	A	מקדם הארכת זמן (F)	1.00
יעילות תאורה (LE)	107 lux/W	אינדקס יעילות אנרגטית	51.9
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	397 m³/h
יעילות סינון שומן (GFE)	87.1 %	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	431 Pa
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	B	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	159 W
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	330 m³/h	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	2 W
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	563 m³/h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	250 lux
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	757 m³/h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	62 dBA

## חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח	283 W	אורך כבל חשמל תקע	1000 mm
תדר (Hz)	220-240 V		לא
	50-60 Hz		

## זמין גם

Alternative colours available	Black SS finishing	Available colours	KSVV90NX
-------------------------------	--------------------	-------------------	----------

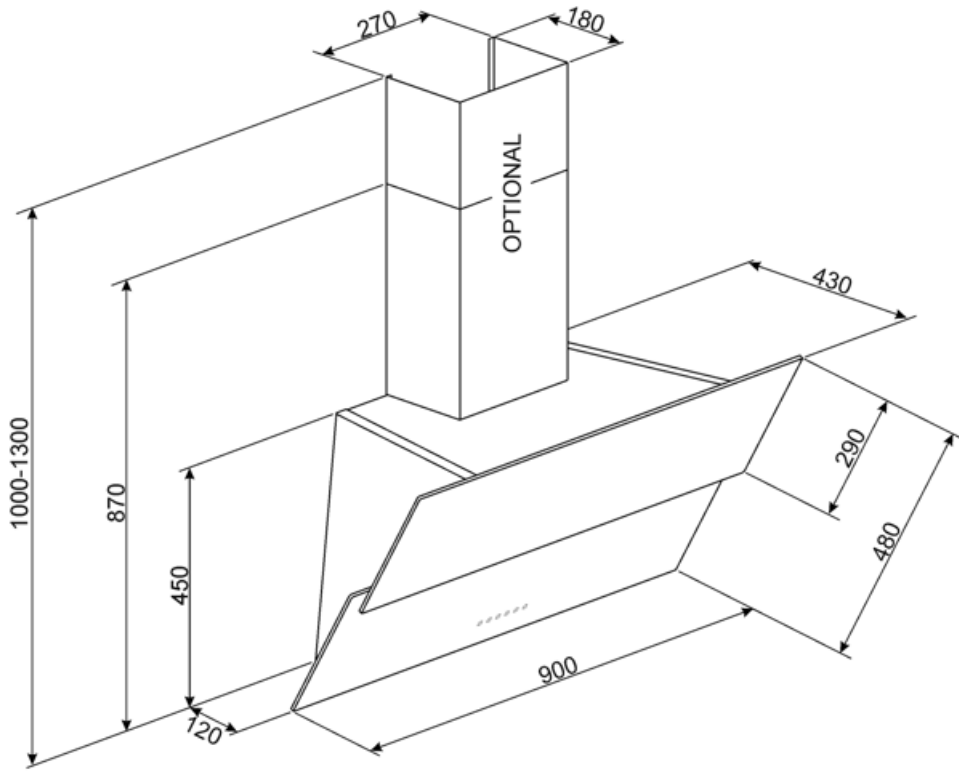

## Compatible Accessories

### FLT6

(מסנני פחם עגולים 2 יח' לערכה)



### KITALLFC

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה  
ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-  
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו) 50°C  
ל-25 דקות צבתנור ב-180°

## Symbols glossary

	מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.		כיבוי אוטומטי: הגדרה מיוחדת שפועלת לאחר סיום הבישול לפרק זמן מוגדר מראש ולאחר מכן כיבוי אוטומטי.
	מסנני פחם: הוצאה דרך מסנני פחם או ישירות החוצה מפחיתה ריחות בישול חזקים בצורה משמעותית.		A: מ D/G, ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ: A+++ בהתאם למשפחת המוצרים
	תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.		לוחות הוצאת מתחם: עזר יעיל מאוד להפחתת רעש.
	בקות במגע: בקרות מגע קלות לשימוש מאשרות לתכנת את המכשיר בנגיעה בלחצן.		הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.