


# KSVV90NX



|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Produktfamilie        | Hætte               |
| Emhættetype           | Vægmonteret emhætte |
| Design                | Vinklet             |
| Udsugning             | Uddrivning          |
| Elektronisk styring   | Ja                  |
| Perimetral aspiration | Ja                  |
| Materiale             | Glas                |
| EAN-kode              | 8017709226152       |
| Hættebredde           | 90 cm               |
| Æstetik               | Dolce Stil Novo     |
| Farve                 | Sort                |
| Finish                | Glas                |
| Komponentfinish       | Rustfrit stål       |
| Glastype              | Sort                |
| Farve silketryk       | Grå                 |
| Logo                  | Silketryk           |

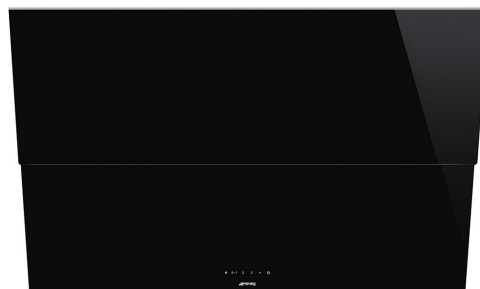

## Betjeninger



|                         |                    |           |    |
|-------------------------|--------------------|-----------|----|
| Betjeningsindstillinger | Berøringsbetjening | Led-farve | Is |
|-------------------------|--------------------|-----------|----|

## Program / Funktioner

|                    |                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Antal hastigheder  | 3                                                                                   |
| Intensiv hastighed |  |
| Timerindstillinger |  |

## Tekniske egenskaber



|                                    |          |                                         |               |
|------------------------------------|----------|-----------------------------------------|---------------|
| Antal lamper                       | 2        | Fedtfiltre                              | Rustfrit stål |
| Type af lamper                     | LED      | Kulfiltre medfølger                     | Ja            |
| Lys effekt                         | 1 W      | Luftudtag                               | 150 mm        |
| Skala for lysfarvetemperatur (° K) | 4000 K   | Minimumsafstand fra GAS kogeplade       | 600 mm        |
| Maksimal kapacitet frit udtag      | 830 m³/h | Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade | 550 mm        |
| Motoreffekt                        | 280 W    | Kontraventil                            | Ja            |
| Antal filtre                       | 2        |                                         |               |

|                    | Udsugningshastighed<br>IEC 61591 [m³/h] | Støjniveau (IEC 60704-<br>2 -13) [dBA] |
|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Hastighed 1        | 345                                     | 48                                     |
| Hastighed 2        | 460                                     | 55                                     |
| Hastighed 3        | 600                                     | 61                                     |
| Intensiv hastighed | 770                                     | 68                                     |

## Ydeevne/energimærke



|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Årligt effektivitet forbrug (AEChood)     | 59 kWh/a  |
| Energieffektivitetsklasse (EØF)           | A         |
| Fluid Dynamic Efficiency (FDE)            | 29,6      |
| Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC)    | A         |
| Belysningens effektivitet (LE)            | 107 lux/W |
| Belysningens effektivitetsklasse (LEC)    | A         |
| Fedtfiltrering effektivitet (GFE)         | 87,1 %    |
| Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC) | B         |
| Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin)    | 330 m³/h  |
| Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax)   | 563 m³/h  |
| Luftstrøm ved boost-hastighed (Qboost)    | 757 m³/h  |

|                                                                                 |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPEmin)   | 50 dBA   |
| Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax)  | 62 dBA   |
| Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPEbooster) | 68 dBA   |
| Tid, stigningsfaktor (F)                                                        | 1,00     |
| Energieffektivitetsindeks for første hulrum                                     | 51,9     |
| Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep)                                   | 397 m³/h |
| Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP)                                     | 431 Pa   |
| Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep)                        | 159 W    |
| Normal effekt på lys-systemet (WI)                                              | 2 W      |
| Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle)                     | 250 lux  |
| Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA)                                    | 62 dBA   |

## Elektrisk tilslutning

|                          |           |               |          |
|--------------------------|-----------|---------------|----------|
| Elektrisk klassificering | 283 W     | Frekvens (Hz) | 50-60 Hz |
| Spænding                 | 220-240 V | Kabellængde   | 1000 mm  |


## Fås også

Alternative farver kan leveres

Sort kobberfinish

Tilgængelige farver

KSVV90NRA

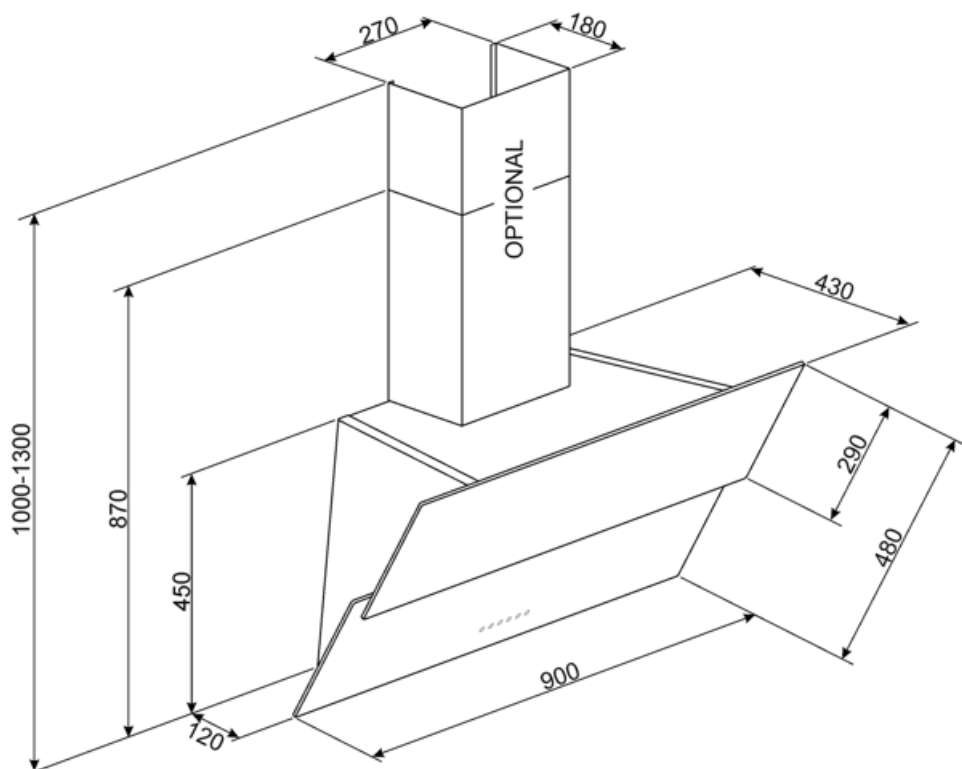

---

## Compatible Accessories

---



### FLT6

Runde kulfiltre (sæt 2 stykker)



### KITALLFC

Universalt Kulfilter Rustfrit stål AISI 304 Filtret kan vaskes i opvaskemaskine på 50 °C (vand og passende opvaskemiddel) for at tørre det puttes det i ovnen på 180°C 25 minutter

## Symbols glossary

|                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen. |  | Sluk automatisk: En speciel indstilling, der kører efter endt tilberedning i en forudindstillet tid og derefter automatisk slukkes. |
|  | Kulfiltre: Ekstraktion gennem kulfiltre eller direkte ud mindsker stærke madlavningslugte betydeligt.                  |  | A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family                                          |
|  | Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.                                |  | Perimeterudsugningspaneler: meget effektiv og hjælper med at reducere støj.                                                         |
|  | Touch-kontroller: Brugervenlige berøringsbetjeninger gør det muligt at programmere apparatet med et tryk på en knap.   |  | Intensiv / turboindstilling: når der kræves ekstra hurtig udsugning.                                                                |