

KSVV90NX



| | |
|----------------------------|--------------------|
| Produktfamilie | Dunstabzugshaube |
| Art der Dunstabzugshaube | Wandhaube |
| Design | Vertikal, kopffrei |
| Umluft/Abluftbetrieb | ja |
| Elektronische Steuerung | Ja |
| Randabsaugung | Ja |
| Material | Glas |
| EAN-Code | 8017709226152 |
| Ästhetik | Dolce Stil Novo |
| Farbe | Schwarz |
| Oberfläche | Glas |
| Verzierung der Komponenten | Edelstahl |
| Glasart | Schwarz |
| Farbe des Siebdrucks | Grau |
| Markenlogo | Siebdruck |



Bedienelemente




| | | | |
|-------------------|---------------|---------------------------|-------|
| Art der Bedienung | Touch-Control | Farbe der LED-Beleuchtung | Weiss |
|-------------------|---------------|---------------------------|-------|

Programme / Funktionen

| | |
|----------------------------|---|
| Anzahl der Leistungsstufen | 3 |
| Intensive Leistungsstufe |  |
| Timerfunktion |  |

Technische Eigenschaften



| | | | |
|--|----------|---|--------------------------------|
| Anzahl der Beleuchtungen | 2 | Art der Fettfilter | Edelstahl, geschirrspülgerecht |
| Art der Beleuchtung | LED | Aktivkohlefilter im Lieferumfang | Ja |
| Beleuchtungsleistung | 1 W | Durchmesser für Motoranschluss | 150 mm |
| Skala der Licht-Temperatur | 4000 °K | Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld | 600 mm |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0) | 830 m³/h | Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld | 550 mm |
| Motorleistung | 280 W | Luftrückschlagklappe | Ja |
| Anzahl der Fettfilter | 2 | | |

| | Luftstrom der Geschwindigkeiten in m ³ (IEC 61591) [m ³ /h] | A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|------------------|---|---|
| Leistungsstufe 1 | 345 | 48 |
| Leistungsstufe 2 | 460 | 55 |
| Leistungsstufe 3 | 600 | 61 |
| Intensiv | 770 | 68 |

Technische Daten / Energielabel




| | | | |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| Jährlicher Energieverbrauch (AEHood) | 59 kWh/Jahr | A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin) | 50 dBA |
| Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D) | A | A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax) | 62 dBA |
| Fluiddynamische Effizienz (FDEhood) | 29.6 | A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost) | 68 dBA |
| Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood) | A | Zeitverlängerungsfaktor (f) | 1.00 |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood) | 107 lux/W | Energieeffizienzindex (EEI hood) | 51.9 |
| Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood) | A | Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep) | 397 m ³ /h |
| Fettabscheidegrad (GFEhood) | 87.1 % | Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep) | 431 Pa |
| Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood) | B | Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep) | 159 W |
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin) | 330 m ³ /h | Beleuchtungsleistung | 2 W |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax) | 563 m ³ /h | Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle) | 250 lux |
| Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost) | 757 m ³ /h | A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa) | 62 dBA |

Elektrischer Anschluss

| | | | |
|----------------------------|-----------|-----------------|----------|
| Elektr. Gesamtanschlußwert | 283 W | Frequenz | 50-60 Hz |
| Spannung | 220-240 V | Länge Netzkabel | 1000 mm |

Zusätzlich verfügbar

Weitere Farbvarianten Schwarz mit Profileisten in Kupfer Weitere Farbvarianten KSVV90NRA

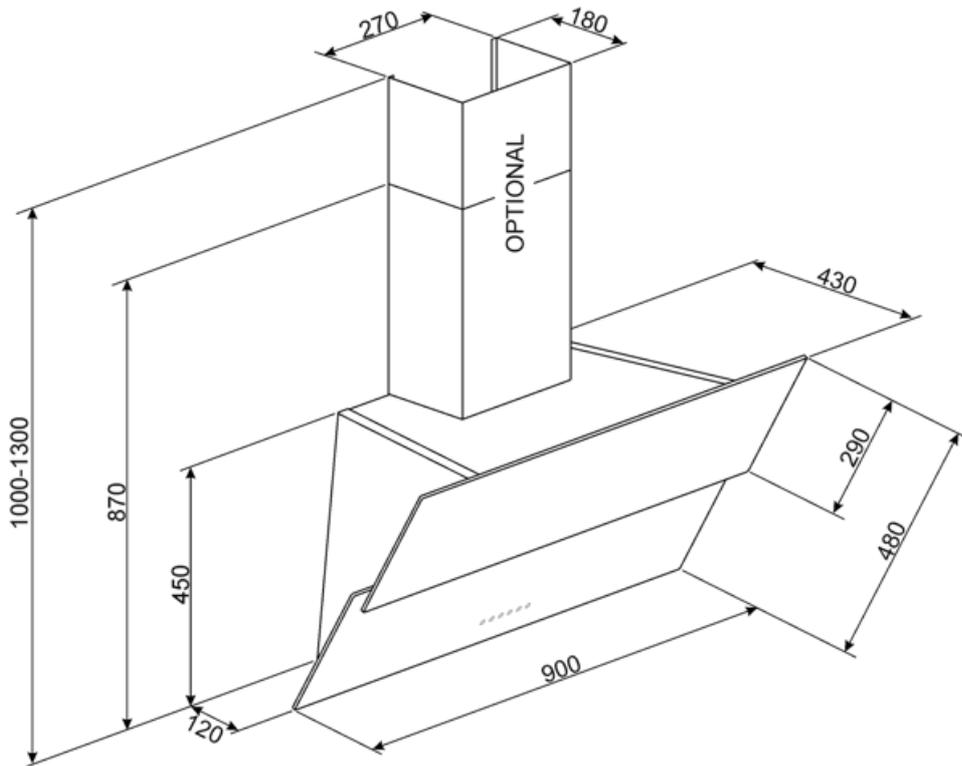

Kompatibel Zubehör



FLT6

Aktivkohlefilter, runde Bauform, 2 St.,
kompatible Modelle s.
Produktbeschreibung



KITALLFC

Universal Longlife-Aktivkohlefilter, Ø
150 mm, passives Filtersystem,
Edelstahlgehäuse nach AISI 304,
begrenzt regenerierbar,
spülmaschinengeeignet (Spülen bei
max. 50° C), Trocknen bei max. 180° C
für 25 min. im Backofen, Abm. HxBxT:
300x160x160 mm, komp

Symbols glossary

| | | | |
|--|---|---|---|
|  | |  | Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert |
|  | Automatische Abschaltfunktion nach einer voreingestellten Zeit |  | Aktivkohlefilter: für die Absaugung im Umluftbetrieb zur Neutralisierung von Kochgerüchen |
|  | Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung |  | Randabsaugung: die stilvolle und zugleich effiziente Absaugung von Kochgerüchen |
|  | Touch Control: mit der benutzerfreundlichen Touch-Bedienung lässt sich das Gerät per Fingertipp sehr leicht bedienen. |  | Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung |

Benefit (TT)

Perimetral aspiration

Optimized extraction through the perimeter aspiration system

Perimeter aspiration enhances extraction efficiency by directing vapors along the edges of the panel beneath the filters, optimizing air capture

Dimmering & Tunable lights

Customized lighting with LED lights featuring adjustable intensity and color temperature, from warm to cool tones