


KSVV90NX



Termékcsalád	Hood
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Design	Döntött
Elszívás	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
Körkörös elszívás	Igen
Anyag	Üveg
EAN kód	8017709226152
Design család	Dolce Stil Novo
Szín	Fekete
Felületkezelés	Üveg
Komponensek felületkezelése	Rozsdamentes acél
Üveg típusa	Fekete
Serigraphy colour	Grey
Logo	Silk screen

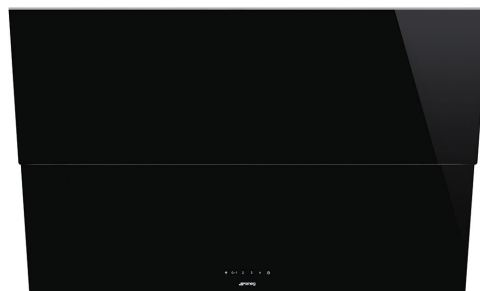

Kezelő elemek



Vezérlőbeállítás	Érintésvezérlés	LED színe	Jég
------------------	-----------------	-----------	-----

Program/Funkciók

Sebességek száma	3
Intenzív sebesség	
Időbeállítási lehetőségek	

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Lámpák száma	2	Zsírszűrők	Rozsdamentes acél
Világítás típusa	LED	Aktívszén-szűrők mellékelve	Igen
Fényerősség	1 W	Szellőzőnyílás	150 mm
Világos színhőmérsékleti skála (°K)	4000 °K	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	600 mm
Szabad kimenet maximális kapacitása	830 m³/h	Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	550 mm
Motorteljesítmény	280 W	Visszacsapó szelep	Igen
Szűrők száma	2		

	Elszívási teljesítmény IEC 61591 [m³/h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	345	48
2. sebességfokozat	460	55
3. sebességfokozat	600	61
Intenzív sebesség	770	68

Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood)	59 kWh/a
Energiahatékonysági osztály (EGK)	A
Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE)	29,6
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	A
Világításhatékonyság (LE)	107 lux/W
Világításhatékonysági osztály (LEC)	A
Zsírűző hatékonyság (GFE)	87,1 %
Zsírűző hatékonysági osztály (GFEC)	B
Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin)	330 m³/h
Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax)	563 m³/h
Légáramlás extra sebességen (Qboost)	757 m³/h

Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszámmon (SPEmin)	50 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	62 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás extra fordulatszámmon (SPEboost)	68 dBA
Időnövekedési tényező (F)	1,00
Energiahatékonysági mutató	51,9
Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep)	397 m³/h
Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep)	431 Pa
Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep)	159 W
A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL)	2 W
Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	250 lux
Hangteljesítményszint a legmagasabb beállításnál (Lwa)	62 dBA

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás 283 W
névleges értéke
Feszültség 220-240 V

Frekvencia (Hz) 50-60 Hz
Tápkábel hossza 1000 mm


Szintén elérhető

Alternative colours
available

Black copper finishing

Available colours

KSVV90NRA

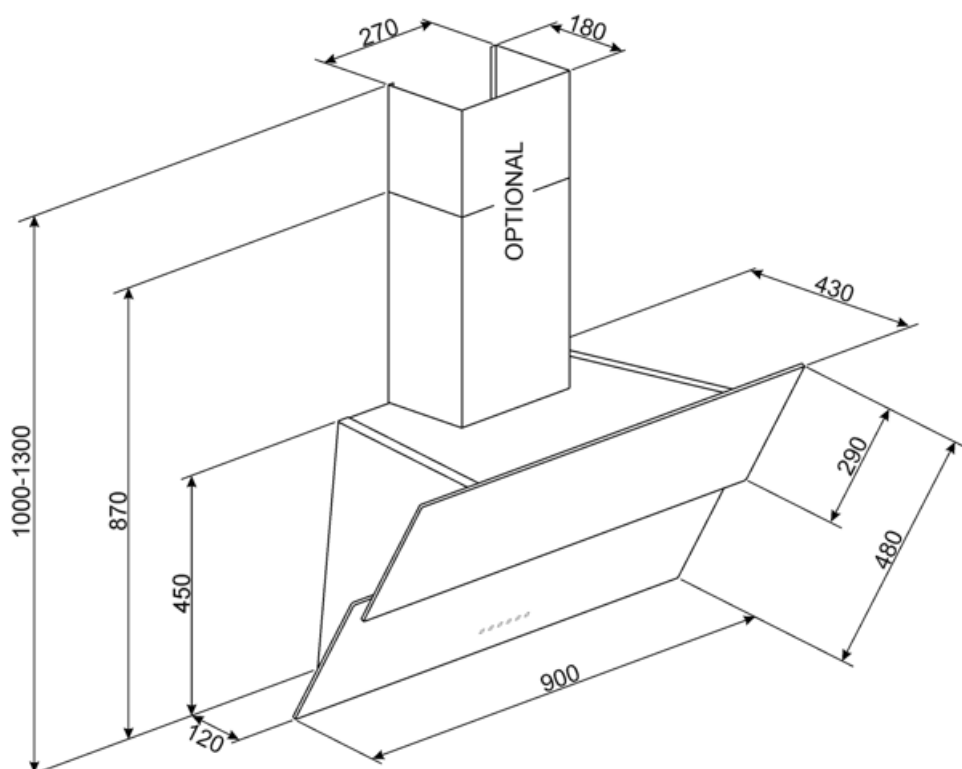

Compatible Accessories



FLT6

Kerek aktívszén-szűrők (készlet 2 db)



KITALLFC

Univerzális aktívszén-szűrő
Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő
mosogatógépben 50°C-on mosható
(víz és megfelelő mosószer) és
sütőben 180°C-on 25 percig
szárítható

Symbols glossary

	Szűrők: A modell szűrőkkel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt.		Automatikus kikapcsolás: Speciális beállítás, amely a főzés befejezése után egy előre beállított ideig fut, majd automatikusan kikapcsol.
	Aktívszén-szűrők: Az aktívszén-szűrőkön keresztüli vagy közvetlenül a kültérbe történő páraelszívás jelentősen csökkenti a szagokat főzés közben.		A: Termék szárítási teljesítménye, A+++ és D / G között a termékcsaládtól függően
	Jelzőfények: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.		Kerületi elszívó panelek: nagyon hatékony és segíti a zajcsökkentést.
	Érintésvezérlők: A könnyen kezelhető érintésvezérlés lehetővé teszi a készülék egyetlen gombnyomással történő programozását.		Intenzív/turbó beállítás: ha extra gyors elszívás szükséges.

Benefit (TT)

Dimmering & Tunable lights

Customized lighting with LED lights featuring adjustable intensity and color temperature, from warm to cool tones

Perimetral aspiration

Optimized extraction through the perimeter aspiration system

Perimeter aspiration enhances extraction efficiency by directing vapors along the edges of the panel beneath the filters, optimizing air capture