


KSVV90NX



Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Wandkap
Design	Schuin
Filtering	Expulsie
Elektronische bediening	Ja
Randafzuiging	Ja
Materiaal	Glas
EAN-code	8017709226152
Esthetiek	Dolce Stil Novo
Kleur	Zwart
Afwerking	Glas
Afwerking componenten	Roestvrij staal
Type glas	Zwart
Kleur serigrafie	Grijs
Logo	Geëtst

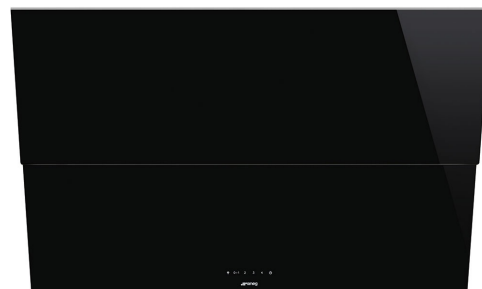

Bediening



Regeling bediening	Touch control	Kleur LED	Ice
--------------------	---------------	-----------	-----

Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	
Opties tijdprogrammering	

Technische specificaties



Aantal lampen	2	Vetfilters	Roestvrij staal
Soort verlichting	LED	Meegeleverde koolstoffilters	Ja
Vermogen lamp	1 W	Afvoer	150 mm
Lichtkleurtemperatuurschaal (°K)	4000 °K	Minimale afstand vanaf gasfornuis	600 mm
Capaciteit P0	830 m³/h	Minimale afstand vanaf inductie fornuis	550 mm
Vermogen motor	280 W	Terugslagklep	Ja
Aantal filters	2		

	Capaciteit (IEC 61591) [m³/h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	345	48
Snelheid 2	460	55
Snelheid 3	600	61
Snelheid Intensief	770	68

Prestaties / energielabel



Jaarlijks energieverbruik (AEChood)	59 kWh/a
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	A
Hydrodynamische efficiëntie (FDEC)	29.6
Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC)	A
Lichtefficiëntie (LEC)	107 lux/W
Lichtefficiëntieklasse (LEC):	A
Vetfilterefficiëntie (GFE)	87.1 %
Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC)	B
Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin)	330 m³/h
Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax)	563 m³/h
Luchtstroom op de boostsnelheid (Qboost)	757 m³/h

Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	50 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid	62 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid	68 dBA
Tijdstoenamefactor (F)	1.00
Energie-efficiëntie-index	51.9
Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	397 m³/h
Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	431 Pa
Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep)	159 W
Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL)	2 W
Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle)	250 lux
Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa)	62 dBA

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	283 W	Frequentie	50-60 Hz
Spanning	220-240 V	Lengte voedingskabel	1000 mm


Ook beschikbaar

Andere beschikbare
kleuren

Black copper finishing

Codes andere
beschikbare kleuren

KSVV90NRA

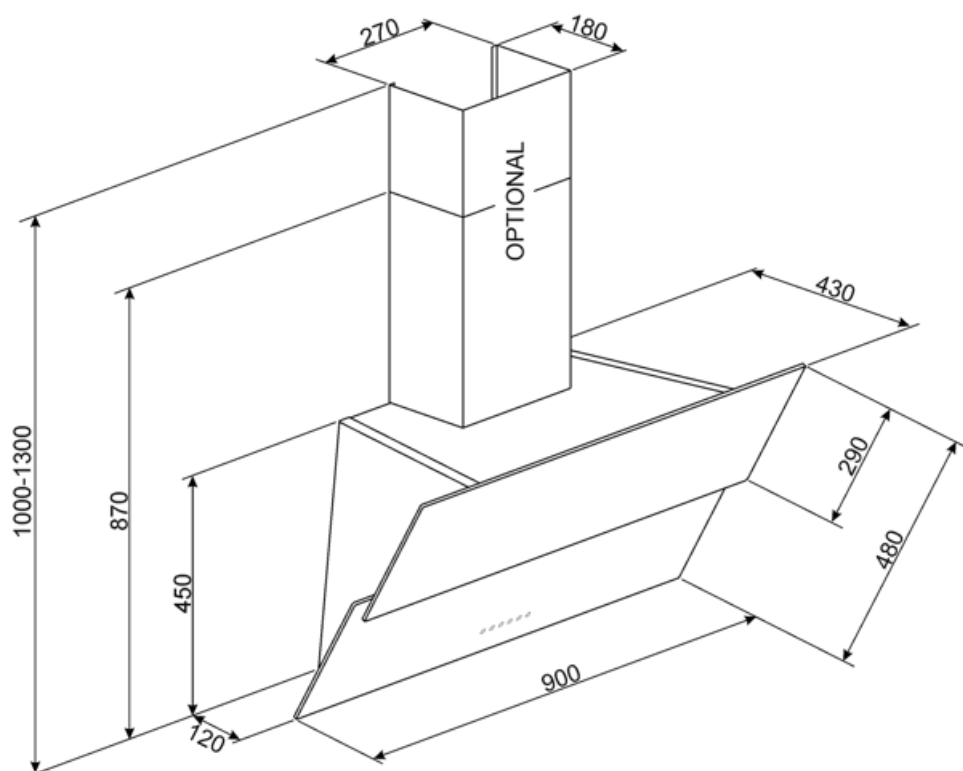

Compatibele Accessoires



FLT6

Ronde koolstoffilters (set 2 stuks)



KITALLFC

Universele koolfilter Roestvrij staal
AISI 304 Het filter kan in de
vaatwasser op 50 °C worden
gewassen (water en geschikt
afwasmiddel) en om het te drogen in
de oven op 180°C 25 minuten

Symbols glossary

	A: Droogprestaties van het product, gemeten vanaf A +++ tot D / G afhankelijk van de productfamilie		Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.
	Automatisch uitschakelen: een speciale instelling om na het koken een vooraf ingestelde tijd te laten draaien en vervolgens automatisch uit te schakelen		Charcoal filters: Extracting through charcoal filters or directly to the exterior lessens strong cooking odours considerably.
	Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken		Perimeter extraction panels: very efficient and aid noise reduction.
	Touch control: dankzij de gebruiksvriendelijke Touch control kan het apparaat met één druk op de knop worden geprogrammeerd.		Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle afzuiging gewenst is.

Benefit (TT)

Perimetral aspiration

Optimized extraction through the perimeter aspiration system

Perimeter aspiration enhances extraction efficiency by directing vapors along the edges of the panel beneath the filters, optimizing air capture

Dimmering & Tunable lights

Customized lighting with LED lights featuring adjustable intensity and color temperature, from warm to cool tones