


KSVV90NX



Família	Exaustor
Tipo de exaustor	de parede
Série	Ângular
Filtragem	Extração
Controlo eletrónico	Sim
Sistema de filtragem perimetral	Sim
Material	Vidro
Código EAN	8017709226152
Design	Dolce Stil Novo
Cor	Preto
Acabamentos	Vidro
Acabamento dos componentes	perfis em aço inox
Tipo de vidro	Preto
Cor da serigrafia	Cinzento
Logótipo	Logótipo serigrafado

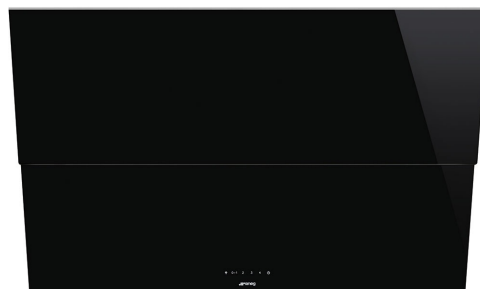

Comandos



Comandos	Touch Control	Cor dos LEDs	Gelo
----------	---------------	--------------	------

Programa/ Funções

Níveis de potência	3
Potência intensiva	
Opções de programação do tempo	

Especificações técnicas



Nº de lâmpadas	2	Filtros antigordura	Aço inox
Tipo de iluminação	LEDs	Filtros de carvão ativo incluídos	Sim
Potência das lâmpadas	1 W	Diâmetro da conduta de exaustão	150 mm
Escala de temperatura de cor clara (° K)	4000 °K	Distância mínima à placa a gás	600 mm
Capacidade máxima de extração livre (P0)	830 m³/h	Distância mínima à placa elétrica	550 mm
Potência do motor	280 W	Válvula antirretorno	Sim
Nº de filtros	2		

	Capacidade de extração m³/h (IEC 61591) [m³/h]	Ruído [dBA]
1º nível de potência	345	48
2º nível de potência	460	55
3º nível de potência	600	61
Potência intensiva	770	68

Performance / Etiqueta energética




Consumo anual de energia (CAE exaustor)	59 kWh/a	Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade mínima	50 dBA
Classe energética	A	Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade máxima	62 dBA
Eficiência da dinâmica dos fluidos (EDF exaustor)	29.6	Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) no modo intensivo ou boost	68 dBA
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A	Fator de aumento de tempo	1.00
Eficiência de iluminação (IE exaustor)	107 lux/W	Índice de eficiência energética do primeiro forno	51.9
Classe de eficiência da iluminação	A	Débito de ar medido no ponto de maior eficiência	397 m³/h
Eficiência de filtragem de gorduras	87.1 %	Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	431 Pa
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	B	Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	159 W
Valor do fluxo de ar na velocidade mínima	330 m³/h	Potência nominal do sistema de iluminação	2 W
Valor do fluxo de ar na velocidade máxima	563 m³/h	Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na superfície de cozedura	250 lux
Valor do fluxo de ar nos modos intensivo ou boost	757 m³/h	Nível de ruído na potência mais elevada	62 dBA

Ligação elétrica

Potência elétrica nominal	283 W	Frequência (Hz)	50-60 Hz
Tensão (Volts)	220-240 V	Comprimento do cabo de alimentação	1000 mm

Disponível também

Outras cores disponíveis	Preta com perfil em inox	Códigos das outras cores disponíveis	KSVV90NRA
--------------------------	--------------------------	--------------------------------------	-----------

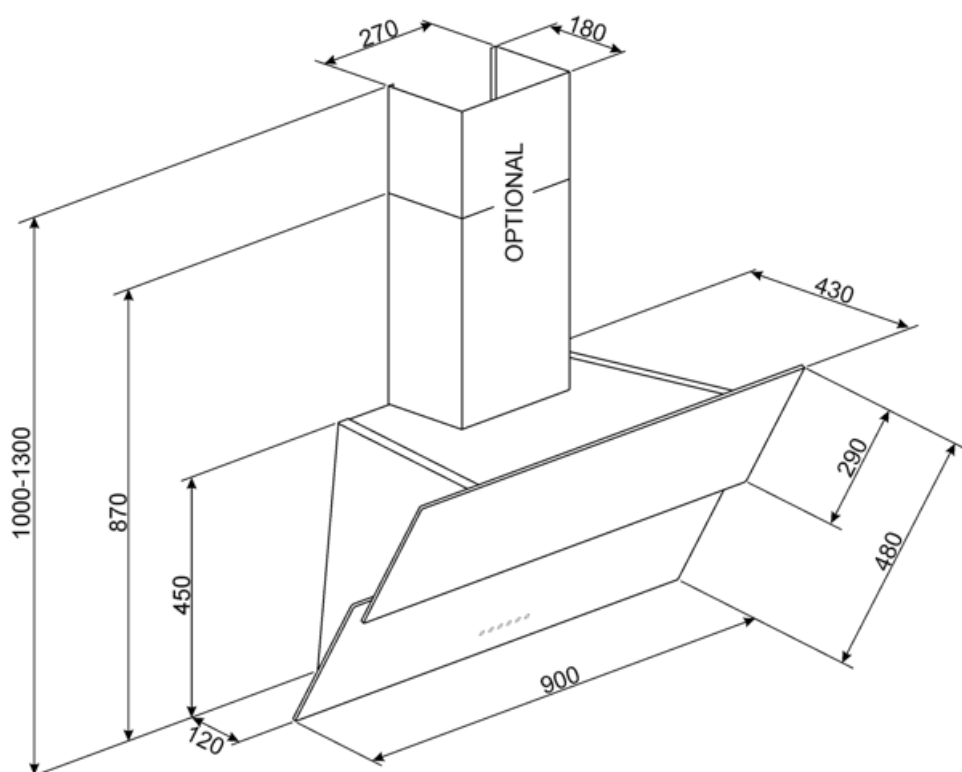

Acessórios Compatíveis

FLT6

2 peças Para exaustores compatíveis



KITALLFC

Em aço inox AISI 304 Lavável na máquina da louça a 50°C com água e detergente adequado Secar no forno a 180°C durante 25 minutos

Symbols glossary

	Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.		Filtros antigordura para remover a gordura que se encontra no vapor produzido enquanto se cozinha.
	Programador desligar automaticamente: quando ativado faz com que o extrator fique a funcionar, durante 10 ou 15 min., consoante o modelo, para terminar a renovação do ar após a cocção.		Filtro de carvão: tanto para recirculação do ar no interior da cozinha como para extração direta para o exterior, diminui consideravelmente os fortes odores da cozinha.
	Exaustores com luz para iluminar a área de trabalho e criar ambiente.		Painéis perimetrais: muito eficientes, auxiliam na redução de ruídos.
	Comandos Touch Control: os comandos podem trabalhar por pressão de um display tátil.		Intensivo: quando é necessária potência muito elevada para extrair o excesso de fumo e odores.

Benefit (TT)

Aspiração perimetral

Extração otimizada através de um sistema de aspiração perimetral

A aspiração perimetral aumenta a eficiência da extração, direcionando os vapores ao longo do painel por baixo dos filtros, otimizando a captação de ar

Iluminação regulável

A iluminação LED personalizável permite-lhe ajustar a intensidade e a temperatura da cor, desde tons quentes a tons frios, para que possa criar a iluminação perfeita para qualquer situação