

KSVV90NX



Семейство продуктов

Тип вытяжки

Дизайн

Режим отвода воздуха

Электронное управление

Периметральное всасывание

Материал

EAN-код

Ширина (мм)

Эстетика

Цвет

Отделка

Фурнитура

Тип стекла

Цвет шелкографии

Логотип

Вытяжка

Вытяжка настенная

Скошенный

Режим отвода воздуха

Да

Да

Стекло

8017709226152

90 см

Dolce Stil Novo

Черный


Стекло

Нержавеющая сталь

Черный

Серый

Шелкография

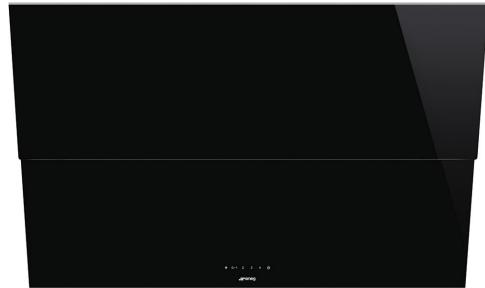

Управление



Управление

Touch Control

Цвет светодиодной подсветки

Лед

Программы/ функции

Количество скоростей

3


Интенсивный режим



Программирование времени



Технические характеристики



Количество ламп подсветки

2

Жироулавливающие фильтры

Нержавеющая сталь

Тип подсветки

LED

Угольный фильтр в комплекте

Да

Мощность ламп подсветки

1 Вт

Диаметр воздуховода

150 мм

Шкала цветовой температуры света (°K)

4000 K

Мин. расстояние от газовой варочной панели

600 мм

Максимальная производительность

830 м³/ч

Мощность мотора	280 Вт	Мин. расстояние от электрической варочной панели	550 мм
Количество фильтров	2		
		Обратный клапан	Да

	Максимальная производительность [м³/ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]
1-я скорость	345	48
2-я скорость	460	55
3-я скорость	600	61
Интенсивный режим	770	68

Производительность/ Энергопотребление



Годовая энергоэффективность (AEChood)	59 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости (SPEmin)	50 дБ(А)
Класс энергоэффективности	А	Акустическое давление на максимальной скорости (SPEmax)	62 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность (FDE)	29,6	Акустическое давление при интенсивном режиме	68 дБ(А)
Класс гидродинамической эффективности	А	Коэффициент увеличения времени (F)	1,00
Эффективность освещения (LE)	107 lux/W	Индекс энергоэффективности	51,9
Класс эффективности освещения	А	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	397 м³/ч
Жироулавливающая эффективность (GFE)	87,1 %	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (Рвеп)	431 Па
Класс жироулавливающей эффективности	В	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (Wвеп)	159 Вт
Производительность на минимальной скорости	330 м³/ч	Номинальная мощность системы освещения	2 Вт
Производительность на максимальной скорости	563 м³/ч	Средняя освещенность варочной поверхности (Emiddle)	250 lux
Производительность в интенсивном режиме	757 м³/ч	Максимальный уровень шума	62 дБ(А)

Электрическое подключение

Номинальная мощность 283 Вт

Частота тока 50-60 Гц

Напряжение 220-240 В

Длина электрического 1000 мм

кабеля


Также доступны

**Другие доступные
цвета**

Черный, профиль медный

**Другие доступные
цвета**

KSVV90NRA

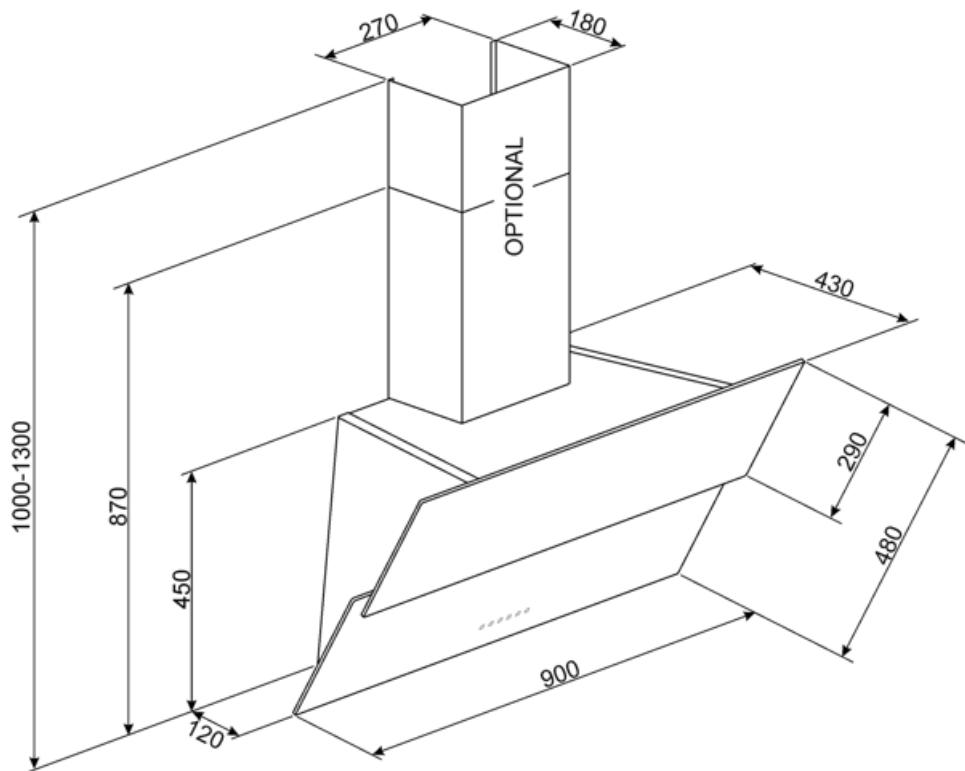

Совместимые Аксессуары

FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



KITALLFC

Универсальный угольный фильтр
Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр
можно мыть в посудомоечной машине
при температуре 50°C (вода и
подходящее моющее средство) и
сушить в духовке при 180°C в течение
25 минут

Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Energy efficiency class A



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Touch controls: простое в использовании сенсорное управление позволяет программировать прибор одним нажатием кнопки.



Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.



Угольные фильтры: удаление воздуха через угольные фильтры или непосредственно наружу значительно снижает резкие запахи от готовки.



Периметральное всасывание: очень эффективный способ всасывания воздуха, также способствует снижению уровня шума.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.