


KSVV90NX



Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Väggmonterad köksfläkt
Design	Vinklad
Filtrering	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
Perimetral aspiration	Ja
Material	Glas
EAN-kod	8017709226152
Estetik	Dolce Stil Novo
Färg	Svart
Finish	Glas
Material på detaljer	Rostfritt stål
Typ av glas	Svart
Färg screentryck	Grå
Logga	Med screentryck

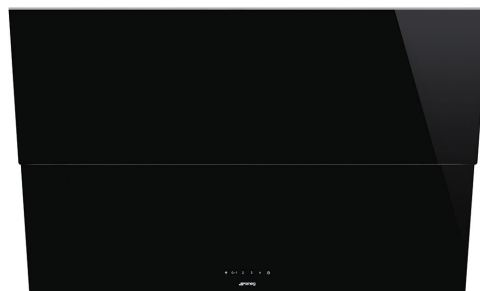

Kommandon



Kontroller	Touchkontroll	Färg på LED	Is
------------	---------------	-------------	----

Program / funktioner

Antal hastigheter	3
Intensiv hastighet	
Timer	

Teknisk specifikation



Antal ljuskällor	2	Fettfilter	Rostfritt stål
Typ av lampa	LED	Inkluderade kolfilter	Ja
Effekt lampa	1 W	Luftutlopp	150 mm
Ljusets färgtemperatur, skala (°K)	4000 °K	Minsta avstånd till gashäll	600 mm
Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	830 m³/h	Minsta avstånd till elektrisk häll	550 mm
Motoreffekt	280 W	Backventil	Ja
Antal filter	2		

	Kapacitet (IEC 61591) [m³/h]	Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	345	48
Hastighet 2	460	55
Hastighet 3	600	61
Intensivläge	770	68

Kapacitet/energietikett



Årlig effektförbrukning (AEChood)	59 kWh/a
Energiklass (EEC)	A
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	29,6
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	A
Ljuseffektivitet (LE)	107 lux/W
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	A
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	87,1 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	B
Luftflöde, min.hastighet (Qmin)	330 m³/h
Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)	563 m³/h
Luftflöde vid intensivgäge (Qboost)	757 m³/h


Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)	50 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)	62 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost)	68 dBA
Tidsökningsfaktor (F)	1,00
Energieffektivitetsindex	51,9
Mest effektiva luftflöde (Qbep)	397 m³/h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)	431 Pa
Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)	159 W
Ljusets anslutningseffekt (WI)	2 W
Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)	250 lux
Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)	62 dBA

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	283 W	Frekvens	50-60 Hz
Spänning	220-240 V	Sladdens längd	1000 mm

Även tillgängligt

Andra tillgängliga färger	Black copper finishing	Andra tillgängliga färgkoder	KSVV90NRA
---------------------------	------------------------	------------------------------	-----------

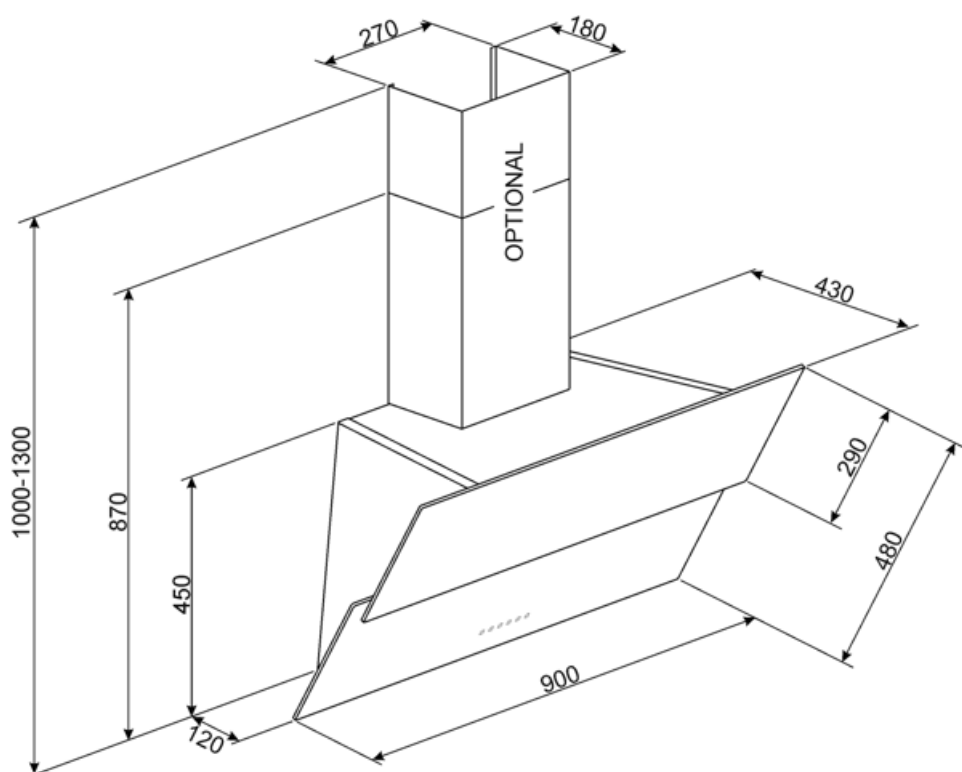

Kompatibela Tillbehör



FLT6

Kolfilter runt (2-pack)



KITALLFC

Universellt kolfilter Rostfritt stål
AISI304 Filtret kan diskas i
diskmaskinen i 50 °C (med vatten och
lämpligt diskmedel) och torkas i ugnen
på 180 °C, i 25 minuter

Symbols glossary

	A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family		Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.
	Automatisk avstängning: Inställning för att köra efter tillagningen efter en förinställd tid och sedan stängas av automatiskt.		Kolfilter: Att extrahera genom kolfilter minskar kraftigt matlagingslukt.
	Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagingsytan och bidrar till stämningen i köket.		Kantpaneler med utsug: mycket effektivt, bidrar till bullerreduktion.
	Pekkontroll: Användarvänliga pekkontroller gör det möjligt att programmera apparaten med en enkel knapptryckning.		Intensiv-/turboinställning: när extra snabb utsugning krävs.

Benefit (TT)

Perimetral aspiration

Optimized extraction through the perimeter aspiration system

Perimeter aspiration enhances extraction efficiency by directing vapors along the edges of the panel beneath the filters, optimizing air capture

Dimmering & Tunable lights

Customized lighting with LED lights featuring adjustable intensity and color temperature, from warm to cool tones