

KT100BLE

Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Wandkap
Design	Trapeze
Filtering	Expulsie
Materiaal	Gelakt materiaal
Type roestvrijstaal	Geborsteld
EAN-code	8017709244033
Breedte afzuigkap	100 cm



Design

Esthetiek	Victoria	Afwerking	Glanzend
Kleur	Zwart	Logo	Geassembleerd



Bediening

Regeling bediening	Bedieningsknoppen	Bedieningsknoppen	Victoria
Aantal bedieningsknoppen	2	Kleur knoppen	Rvs look

Programma's / functies

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	

Technische specificaties

		Aantal lampen	2	Aantal filters	3
		Soort verlichting	LED	Vetfilters	Aluminium
		Vermogen lamp	2 W	Afvoer	150 mm
		Lichtkleurtemperatuurschaal (°K)	3000 °K	Minimale afstand vanaf gasfornuis	750 mm
		Capaciteit P0	820 m³/h	Minimale afstand vanaf inductie fornuis	650 mm
		Vermogen motor	275 W	Terugslagklep	Ja

	Capaciteit (IEC 61591) [m ³ /h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	334	51
Snelheid 2	424	58
Snelheid 3	606	64
Snelheid Intensief	787	73

Prestaties / energielabel



Jaarlijks energieverbruik (AEChood)	48 kWh/a
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	A
Hydrodynamische efficiëntie (FDEC)	34,2
Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC)	A
Lichtefficiëntie (LEC)	76,8 lux/W
Lichtefficiëntieklasse (LEC):	A
Vetfilterefficiëntie (GFE)	81 %
Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC)	C
Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin)	334 m ³ /h
Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax)	606 m ³ /h
Luchtstroom op de boostersnelheid (Qboost)	787 m ³ /h


Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	51 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid	64 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid	73 dBA
Tijdstoenamefactor (F)	1,00
Energie-efficiëntie-index	46,2
Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	412 m ³ /h
Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	478 Pa
Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep)	160 W
Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL)	2 W
Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle)	169 lux
Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa)	64 dBA

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	277 W	Frequentie	50-60 Hz
Spanning	220-240 V	Lengte voedingskabel	1000 mm

Ook beschikbaar

Andere beschikbare kleuren	Crème	Codes andere beschikbare kleuren	KT100PE
----------------------------	-------	----------------------------------	---------

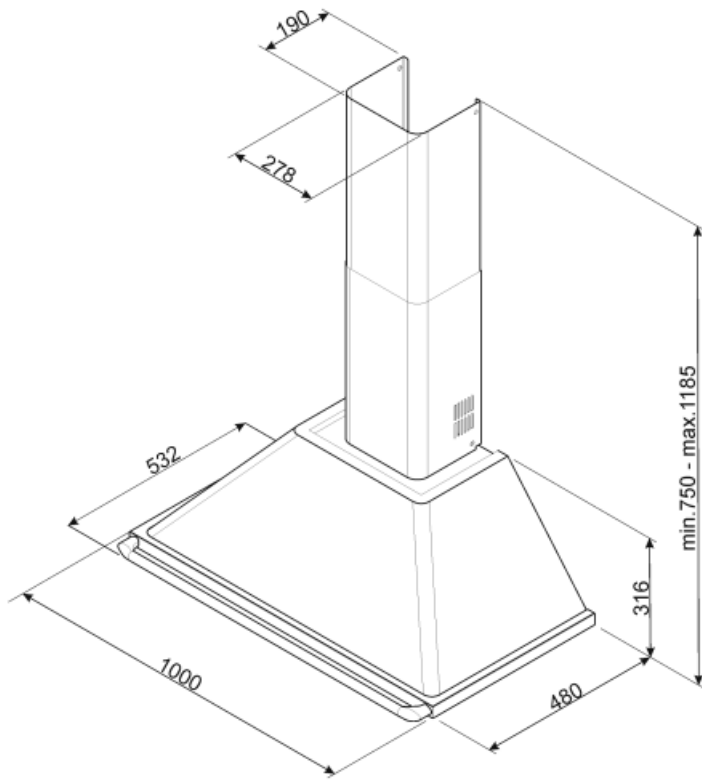

Accessoires niet inbegrepen

FLT6

Ronde koolstoffilters (set 2 stuks)




KITALLFC

Universele koolfilter Roestvrij staal
AISI 304 Het filter kan in de
vaatwasser op 50 °C worden
gewassen (water en geschikt
afwasmiddel) en om het te drogen in
de oven op 180°C 25 minuten



Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | A: Droogprestaties van het product, gemeten vanaf A +++ tot D / G afhankelijk van de productfamilie |  | Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt. |
|  | Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken |  | Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle afzuiging gewenst is. |