

KT100GRE

משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים דקורטיבי לקיר
עיצוב	ארוכה
הוצאה	הוצאה
חומר	חומר צבוע
סוג פלדה	מוברש
קוד EAN	8017709305246
רוחב קולט האדים	100 cm
סדרה עיצובית	Victoria
צבע	אפור צפחה
גימור	מבריק
Logo	Applied



למשפחת תנורים

הגדרות בקרות מס' בקרות	כפתורי בקרה 2	כפתורי בקרה צבע בקרות	Victoria אפקט פלדה
---------------------------	------------------	--------------------------	-----------------------

תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות מהירות אינטנסיבית	3
-----------------------------------	-------

מאפיינים טכניים



מס' נורות	2	מס' מסננים	3
סוג נורה	LED	מסננים נגד שומן	אלומיניום
הספק נורה	2 W	פתח אורזור	150 mm
סקלאת טמפרטורה של צבע	3000 K	מרחק מינימלי מכיריים גז	750 mm
(K) תאורה		מרחק מינימלי מכיריים חשמליות	650 mm
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	820 m ³ /h	שסתום אל-חוזר	כן
הספק מנוע	275 W		

	IEC קצב הוצאה 61591 [m ³ /h]	IEC רמת רעש 60704-2-13 [dBA]
קולטי אדים	334	51
קולטי אדים	424	58

קולטי אדים	606	64
Gruppo specifico per famiglia cappe.	787	73

תווית חשמל / ביצועים



צריכת יעילות שנתית (AEChood)	48 kWh/a
דרגת יעילות אנרגטית	A
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	34,2
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	A
יעילות תאורה (LE)	76,8 lux/W
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A
יעילות סינון שומן (GFE)	81 %
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	C
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	334 m ³ /h
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	606 m ³ /h
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	787 m ³ /h

פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	51 dBA
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	64 dBA
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	73 dBA
מקדם הארכת זמן (F)	1,00
אינדקס יעילות אנרגטית	46,2
קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	412 m ³ /h
לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	478 Pa
מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	160 W
צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	2 W
הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	169 lux
רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	64 dBA

חיבור חשמלי


דירוג חיבור חשמלי מתח	277 W
מתח	220-240 V
תדר (Hz)	50-60 Hz

אורך כבל חשמל תקע	1000 mm
	לא

זמין גם

Alternative colours available Black, Cream

Available colours KT100PE; KT100BLE

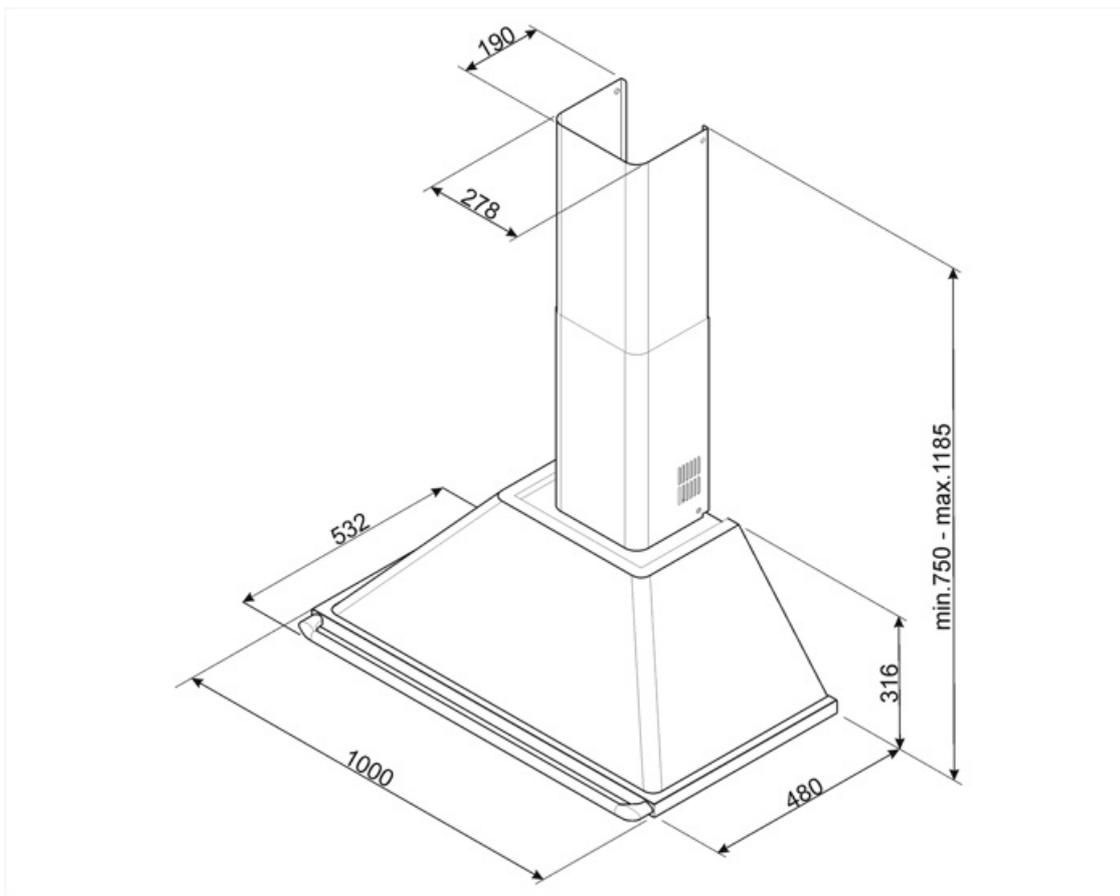

Compatible Accessories

FLT6

(מסנני פחם עגולים 2 יח' לערכה)



KITALLFC

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה
ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו) 50°C
ל-25 דקות צבתנור ב-180°

Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | A: נמדדים מ: A, D/G, ביצועי ייבוש של המוצר, בהתאם למשפחת המוצרים |  | מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול. |
|  | תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח. |  | הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד. |