

KT100GRE

משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים דקורטיבי לקיר
עיצוב	ארוכה
הוצאה	הוצאה
חומר	חומר צבוע
סוג פלדה	מוברש
קוד EAN	8017709305246
רוחב קולט האדים	100 cm



אסתטיקה

סדרה עיצובית	Victoria	גימור	מבריק
צבע	אפור צפחה	Logo	Applied

למשפחת תנורים

הגדרות בקרות	כפתורי בקרה	כפתורי בקרה	Victoria
מס' בקרות	2	צבע בקרות	אפקט פלדה

תוכניות / פונקציות

מס' מהירויות	3
מהירות אינטנסיבית	

מאפיינים טכניים



מס' נורות	2
סוג נורה	LED
הספק נורה	2 W
סקלאת טמפרטורה של צבע תאורה (°K)	3000 °K
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	820 m ³ /h

מס' מסננים	3
מסננים נגד שומן	אלומיניום
פתח אורור	150 mm
מרחק מינימלי מכיריים גז	750 mm
מרחק מינימלי מכיריים חשמליות	650 mm
שסתום אל-חזור	כן

הספק מנוע	275 W
-----------	-------

	IEC קצב הוצאה 61591 [m ³ /h]	IEC 60704- 2-13 רמת רעש [dB(A)]
קולטי אדים	334	51
קולטי אדים	424	58
קולטי אדים	606	64
Gruppo specifico per famiglia cappe.	787	73

תווית חשמל / ביצועים




צריכת יעילות שנתית (AEChood)	48 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	51 dB(A)
דרגת יעילות אנרגטית (FDE)	A	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	64 dB(A)
יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	34.2	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	73 dB(A)
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	A	מקדם הארכת זמן (F)	1.00
יעילות תאורה (LE)	76.8 lux/W	אינדקס יעילות אנרגטית	46.2
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	412 m ³ /h
יעילות סינון שומן (GFE)	81 %	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	478 Pa
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	C	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	160 W
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	334 m ³ /h	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	2 W
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	606 m ³ /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	169 lux
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	787 m ³ /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	64 dB(A)

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח	277 W 220-240 V	תדר (Hz)	50-60 Hz
		אורך כבל חשמל	1000 mm

זמין גם

Alternative colours available	Black, Cream	Available colours	KT100PE; KT100BLE
-------------------------------	--------------	-------------------	-------------------

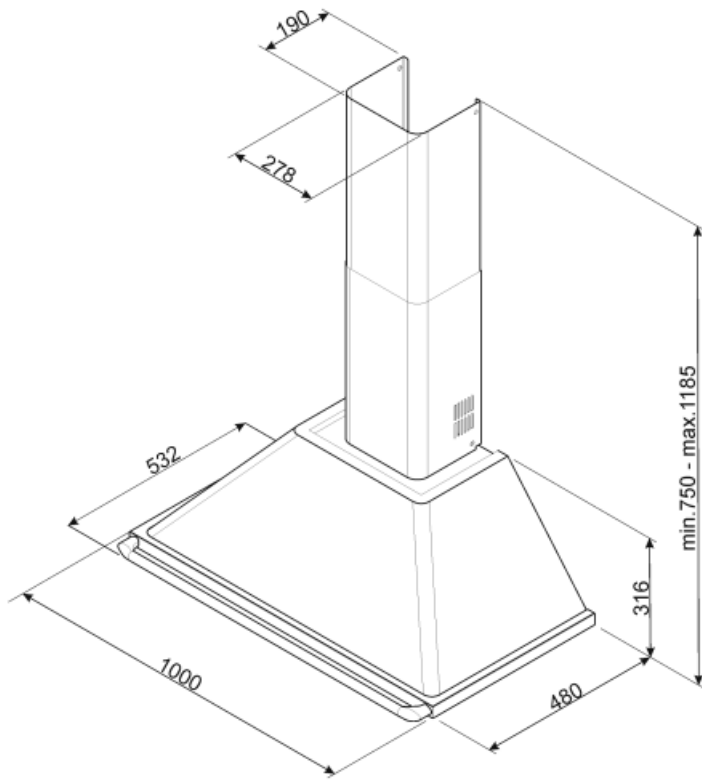

Not included accessories



FLT6

(מסנני פחם עגולים (2 יח' לערכה)



KITALLFC

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה
ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו) 50°C
ל-25 דקות צבתנור ב-180°

Symbols glossary (TT)



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.



A: מ D/G, ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ A+++ בהתאם למשפחת המוצרים



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.



הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.