

KT100PE

Skupina výrobků	Kapota
Typ digestoře	Dekoraturní nástěnný odsavač
Vzhled	Komín
Extrakce	Extrakce
Materiál	Materiál s nátěrem
Typ oceli	Kartáčovaný
EAN kód	8017709244040
Šířka digestoře	100 cm
Estetika	Victoria
Barva	Krémová
Povrchová úprava	Lesk
Logo	Applied



Ovládání

Nastavení ovládání	Ovládací knoflíky	Ovládací knoflíky	Victoria
Počet ovládacích prvků	2	Barva ovládacích prvků	Ocelový efekt

Program/funkce

Počet rychlostí	3
Intenzivní rychlost	

Technické parametry



Počet světel	2	Počet filtrů	3
Typ osvětlení	LED	Filtry proti mastnotě	Hliník
Výkon osvětlení	2 W	Ventilační otvor	150 mm
Teplota barvy světla (K)	3000 K	Minimální vzdálenost od PLYNOVÉ varné desky	750 mm
Maximální kapacita volného výstupu	820 m³/h	Minimální vzdálenost od ELEKTRICKÉ varné desky	650 mm
Výkon motoru	275 W	Zpětný ventil	Ano

	Sací výkon IEC 61591 [m³/h]	Hladina hluku IEC 60704-2-13 [dBA]
Rychlost 1	334	51
Rychlost 2	424	58

Rychlost 3	606	64
Intenzivní rychlost	787	73

Výkon/energetický štítek



Roční účinnost spotřeby (AEC)	48 kWh/a	Vážená emise akustického výkonu při minimální rychlosti (SPEmin)	51 dBA
Třída energetické účinnosti (EHS)	A	Vážená emise akustického výkonu při maximální rychlosti (SPEmax)	64 dBA
Dynamická účinnost kapalin (FDE)	34,2	Vážená emise akustického výkonu při intenzivní rychlosti (SPEboost)	73 dBA
Třída dynamické účinnosti kapalin (FDEC)	A	Faktor prodloužení času (F)	1,00
Účinnost osvětlení (LE)	76,8 lux/W	Třída energetické účinnosti	46,2
Třída účinnosti osvětlení (LEC)	A	Průtok vzduchu měřený za podmínek maximální účinnosti (Qbep)	412 m³/h
Účinnost filtrování tuků (GFE)	81 %	Tlak vzduchu měřený za podmínek maximální účinnosti (Pbep)	478 Pa
Třída účinnosti filtrování tuků (GFEC)	C	Měřený příkon elektrické energie za podmínek maximální účinnosti (Wbep)	160 W
Průtok vzduchu při minimální rychlosti (Qmin)	334 m³/h	Jmenovitá spotřeba energie osvětlovací soustavy (WL)	2 W
Průtok vzduchu při maximální rychlosti (Qmax)	606 m³/h	Průměrné osvětlení osvětlovací soustavy na varné desce (Emiddle)	169 lux
Průtok vzduchu při přídatné rychlosti (Qboost)	787 m³/h	Hladina akustického výkonu při nejvyšším nastavení (Lwa)	64 dBA

Elektrické připojení

Jmenovitý výkon elektrického připojení	277 W	Power supply cable length	1000 mm
Napětí	220-240 V	Zástrčka	Ne
Kmitočet (Hz)	50-60 Hz		


Také k dispozici

Alternative colours
available

Black

Available colours

KT100BLE

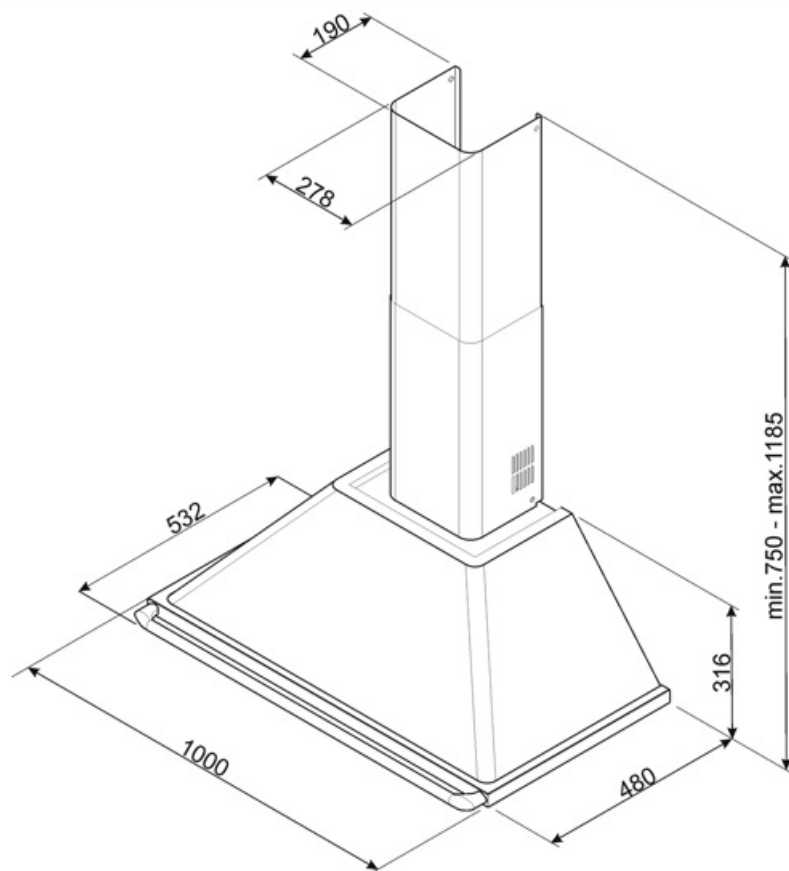

Compatible Accessories




FLT6

Kulaté filtry s aktivním uhlím (sada 2 kusy)



KITCMNKPU

Chimney extension size 227.5 * 190 * 800 mm cream color, allow to reach 1475 mm of total high of the hood



KITALLFC

Univerzální filtr s aktivním uhlím
Nerezová ocel AISI 304 Filtr lze mýt v myčce na nádobí o teplotě 50 °C (voda a vhodný čisticí prostředek) Sušit jeho vložení do trouby s teplotou 180 °C na 25 minut

Symbols glossary



A: Sušicí výkon výrobku měřený od A+++ do D/G v závislosti na skupině výrobků



Filtry: Model má filtry, které pomáhají odstranit mastnotu z páry vycházející z nádobí během vaření.



"LED světlo:" Všechny odsavače par jsou vybaveny osvětlením, které osvětluje varnou plochu nebo dotváří prostředí kuchyně.



Intenzivní/turbo nastavení: je-li vyžadováno extra rychlé odsávání