

# KT100PE

## משפחת מוצרים

סוג  
עיצוב  
הוצאה  
חומר  
סוג פלדה  
קוד EAN  
רוחב קולט האדים

קולט אדים  
קולט אדים דקורטיבי לקיר  
ארוכה  
הוצאה  
חומר צבוע  
מוברש  
8017709244040  
100 cm



## אסתטיקה

סדרה עיצובית  
צבע

Victoria  
שמנת

גימור  
Logo

מבריק  
Applied

## למשפחת תנורים

הגדרות בקרות  
מס' בקרות

כפתורי בקרה  
2

כפתורי בקרה  
צבע בקרות

Victoria  
אפקט פלדה

## תוכניות / פונקציות

מס' מהירויות  
מהירות אינטנסיבית

3



## מאפיינים טכניים



מס' נורות  
סוג נורה  
הספק נורה  
סקלאת טמפרטורה של צבע  
(°K) תאורה  
קיבולת מרבית של יציאה  
חופשית

2  
LED  
2 W  
3000 °K  
820 m<sup>3</sup>/h

מס' מסננים  
מסננים נגד שומן  
פתח אורזור  
מרחק מינימלי מכיריים גז  
מרחק מינימלי מכיריים  
חשמליות  
שסתום אל-חזור

3  
אלומיניום  
150 mm  
750 mm  
650 mm  
כן

הספק מנוע 275 W

|                                      | IEC קצב הוצאה<br>61591 [m <sup>3</sup> /h] | IEC רמת רעש<br>60704-2-13 [dBA] |
|--------------------------------------|--|---------------------------------|
| קולטי אדים                           | 334  | 51                              |
| קולטי אדים                           | 424  | 58                              |
| קולטי אדים                           | 606  | 64                              |
| Gruppo specifico per famiglia cappe. | 787  | 73                              |

## תווית חשמל / ביצועים




|                                      |                       |  |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| צריכת יעילות שנתית (AEChood)         | 48 kWh/a              | פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin) | 51 dBA                |
| דרגת יעילות אנרגטית (FDE)            | A                     | פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)    | 64 dBA                |
| יעילות דינמית נוזלית (FDEC)          | 34.2                  | פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)  | 73 dBA                |
| קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC) | A                     | מקדם הארכת זמן (F)   | 1.00                  |
| יעילות תאורה (LE)                    | 76.8 lux/W            | אינדקס יעילות אנרגטית  | 46.2                  |
| קטגוריית יעילות תאורה (LEC)          | A                     | קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)             | 412 m <sup>3</sup> /h |
| יעילות סינון שומן (GFE)              | 81 %                  | לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)                   | 478 Pa                |
| קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)    | C                     | מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)              | 160 W                 |
| זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)  | 334 m <sup>3</sup> /h | צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)                                | 2 W                   |
| זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)  | 606 m <sup>3</sup> /h | הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)                       | 169 lux               |
| זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)   | 787 m <sup>3</sup> /h | רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)                           | 64 dBA                |

## חיבור חשמלי

|                       |                    |               |          |
|-----------------------|--------------------|---------------|----------|
| דירוג חיבור חשמלי מתח | 277 W<br>220-240 V | תדר (Hz)      | 50-60 Hz |
|                       |                    | אורך כבל חשמל | 1000 mm  |

## זמין גם

|                               |       |                   |          |
|-------------------------------|-------|-------------------|----------|
| Alternative colours available | Black | Available colours | KT100BLE |
|-------------------------------|-------|-------------------|----------|

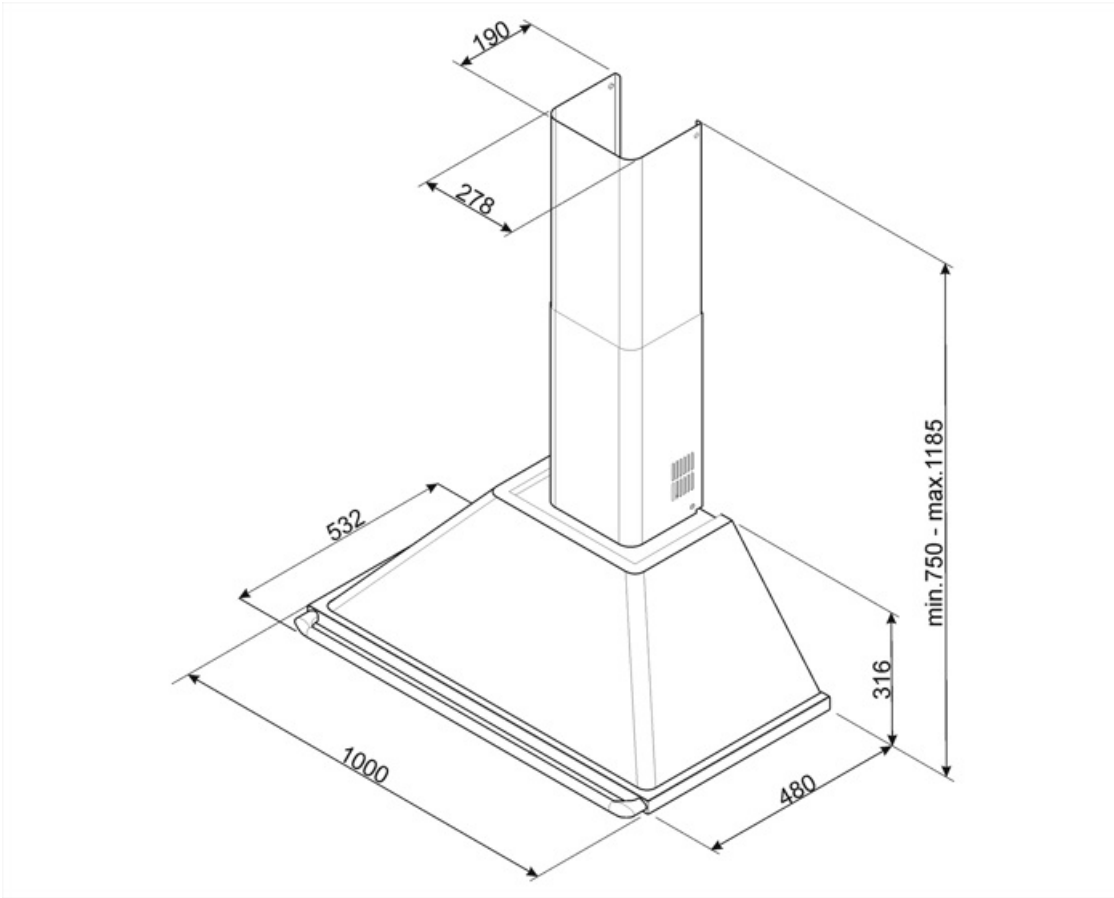

---

## Not included accessories

---

### FLT6





(מסנני פחם עגולים 2 יח' לערכה)



### KITALLFC

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה  
ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-  
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו) 50°C  
ל-25 דקות צבתנור ב-180°

## Symbols glossary (TT)

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | A: מ D/G עד A+++-ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ: בהתאם למשפחת המוצרים                           |  | מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול. |
|  | תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח. |  | הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.                          |