

KT110BE

Termékcsalád	Hood
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Dizájn	Kürtő
Elszívás	Elszívás
Anyag	Festett anyag
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709243210
Páraelszívó szélessége	110 cm



Design család

Esztétika	Victoria	Felületkezelés	Fényes
Szín	Fehér	Logo	Applied

Ellenőrző elemek

Vezérlőbeállítás	Vezérlőgombok	Vezérlőgombok	Victoria
Vezérlők száma	2	Vezérlőelemek színe	Acél effektus

Programok / Funkciók

Sebességek száma	3
Intenzív sebesség	

MŰSZAKI JELLEMZŐK

	Lámpák száma	2	Szűrők száma	4
	Világítás típusa	LED	Zsírszűrők	Alumínium
	Fényerősség	1 W	Szellőzőnyílás	150 mm
	Világos színhőmérsékleti skála (°K)	3000 °K	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	750 mm
	Szabad kimenet maximális kapacitása	820 m³/h	Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	650 mm
			Visszacsapó szelep	Igen

Motorteljesítmény 275 W

	Elszívási teljesítmény IEC 61591 [m³/h]	Zajszint IEC 60704- 2-13 [dB(A)]
1. sebességfokozat	326	49
2. sebességfokozat	439	57
3. sebességfokozat	554	63
Intenzív sebesség	784	71

Teljesítmény / Energiacímke

A

Éves energiafogyasztás (AEChood)	57 kWh/a	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszámmon (SPEmin)	49 dB(A)
Energiahatékonysági osztály (EGK)	A	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	63 dB(A)
Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE)	31,1	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás extra fordulatszámmon (SPEboost)	71 dB(A)
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	A	Energiahatékonysági mutató	52,2
Világításhatékonyság (LE)	83,2 lux/W	Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep)	413 m³/h
Világításhatékonysági osztály (LEC)	A	Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep)	456 Pa
Zsírszűrő hatékonyság (GFE)	69,2 %	Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep)	168 W
Zsírszűrő hatékonysági osztály (GFEC)	D	A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL)	2 W
Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin)	326 m³/h	Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	183 lux
Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax)	554 m³/h	Hangteljesítményszint a legmagasabb beállításnál (Lwa)	63 dB(A)
Légáramlás extra sebességen (Qboost)	784 m³/h		

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás
névleges értéke
Feszültség

278 W
220-240 V

Frekvencia (Hz)
Tápkábel hossza

50-60 Hz
1000 mm


Szintén elérhető

Alternative colours
available

Black, Stainless steel,
Cream

Available colours

KT110BLE-KTR110XE -
KT110PE

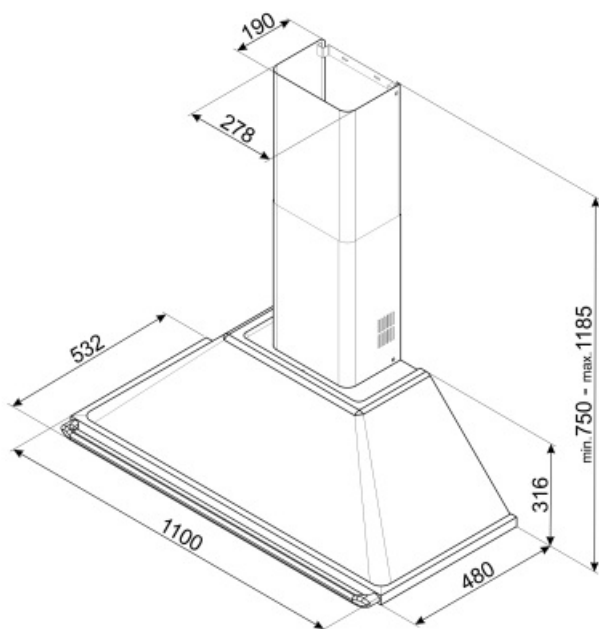

Not included accessories



FLT6

Kerek aktívszén-szűrők (készlet 2 db)



KITALLFC

Univerzális aktívszén-szűrő
Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő
mosogatógépben 50°C-on mosható
(víz és megfelelő mosószer) és
sütőben 180°C-on 25 percig
szárítható

Symbols glossary (TT)



Szűrők: A modell szűrőkkel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt.



Jelzőfények: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.



A: Termék szárítási teljesítménye, A+++ és D / G között a termékcsaládtól függően



Intenzív/turbó beállítás: ha extra gyors elszívás szükséges.