

# KT110BLE

Produktfamilie	Hætte
Emhættetype	Vægmonteret emhætte
Design	Emhætte af skorstenstype
Udsugning	Uddrivning
Materiale	Lakeret materiale
Type af stål	Børstet
EAN-kode	8017709211691
Hættebredde	110 cm



## Æstetik

Æstetik	Victoria	Finish	Blank
Farve	Sort	Logo	Benyttet

## Betjeninger

Betjeningsindstillinger	Betjeningsknapper	Betjeningsknapper	Victoria
Ant. knapper	2	Betjening farve	Ståleffekt

## Programmer/Funktioner

Antal hastigheder	3
Intensiv hastighed	

## Tekniske egenskaber

			
Antal lamper	2	Antal filtre	4
Type af lamper	LED	Fedtfiltre	Aluminium
Lys effekt	1 W	Luftudtag	150 mm
Skala for lysfarvetemperatur (° K)	3000 °K	Minimumsafstand fra GAS kogeplade	750 mm
Maksimal kapacitet frit udtag	820 m <sup>3</sup> /h	Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade	650 mm
Motoreffekt	275 W	Kontraventil	Ja

	Udsugningshastighed IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]	Støjniveau (IEC 60704- 2 -13) [dB(A)]
Hastighed 1	326	49
Hastighed 2	439	57
Hastighed 3	554	63
Intensiv hastighed	784	71

## Ydeevne/energimærke

A

Årligt effektivitet forbrug (AEChood)	57 kWh/a	Luftbåren, akustisk A- vægtet lydtryks- emission ved minimumshastighed (SPEmin)	49 dB(A)
Energieffektivitetsklasse (EØF)	A	Luftbåren, akustisk A- vægtet lydtryks- emission ved maksimumshastighed (SPEmax)	63 dB(A)
Fluid Dynamic Efficiency (FDE)	31.1	Luftbåren, akustisk A- vægtet lydtryks- emission ved boost- hastighed (SPEbooster)	71 dB(A)
Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC)	A	Tid, stigningsfaktor (F)	1.00
Belysningens effektivitet (LE)	83.2 lux/W	Energieffektivitetsindeks for første hulrum	52.2
Belysningens effektivitetsklasse (LEC)	A	Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep)	413 m <sup>3</sup> /h
Fedtfiltrering effektivitet (GFE)	69.2 %	Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP)	456 Pa
Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC)	D	Målt elektrisk effekt optag ved bedste driftspunkt (Wbep)	168 W
Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin)	326 m <sup>3</sup> /h	Normal effekt på lys- systemet (WI)	2 W
Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax)	554 m <sup>3</sup> /h	Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle)	183 lux
Luftstrøm ved boost- hastighed (Qboost)	784 m <sup>3</sup> /h	Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA)	63 dB(A)

## Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	278 W	Frekvens (Hz)	50-60 Hz
Spænding	220-240 V	Kabellængde	1000 mm


## Fås også

Alternative farver kan leveres

Hvid, Rustfrit stål, Creme

Tilgængelige farver

KT110BE-KTR110XE -  
KT110PE

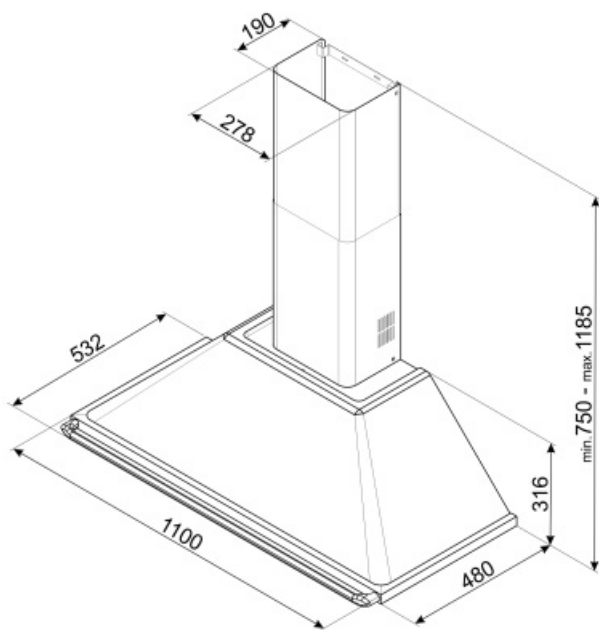

## Not included accessories

---



### FLT6

Runde kulfiltre (sæt 2 stykker)







### KITALLFC

Universalt Kulfilter Rustfrit stål AISI 304 Filtret kan vaskes i opvaskemaskine på 50 °C (vand og passende opvaskemiddel) for at tørre det puttes det i ovnen på 180°C 25 minutter

## Symbols glossary (TT)

---

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family |  | Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen. |
|  | Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.    |  | Intensiv / turboindstilling: når der kræves ekstra hurtig udsugning.   |