

KT110BLE

Família	Exaustor
Tipo de exaustor	de parede
Série	Trapézio
Filtragem	Extração
Material	Esmaltado
Tipo de aço inox	Escovado
Código EAN	8017709211691
Largura	110 cm
Design	Victoria
Cor	Preto
Acabamentos	Polido
Logótipo	Logótipo aplicado



Comandos

Comandos	Comandos	Design dos comandos	Victoria
Nº de comandos	2	Cor dos comandos	Inox

Programa/ Funções

Níveis de potência	3
Potência intensiva	

Especificações técnicas



Nº de lâmpadas	2	Nº de filtros	4
Tipo de iluminação	LEDs	Filtros antigordura	Alumínio
Potência das lâmpadas	1 W	Diâmetro da conduta de exaustão	150 mm
Escala de temperatura de cor clara (° K)	3000 K	Distância mínima à placa a gás	750 mm
Capacidade máxima de extração livre (P0)	820 m ³ /h	Distância mínima à placa elétrica	650 mm
Potência do motor	275 W	Válvula antirretorno	Sim

	Capacidade de extração m3/h (IEC 61591) [m³/h]	Ruído [dBA]
1º nível de potência	326	49

2º nível de potência	439	57
3º nível de potência	554	63
Potência intensiva	784	71

Performance / Etiqueta energética

 		
Consumo anual de energia (CAE exaustor)	57 kWh/a	Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade mínima
Classe energética	A	49 dBA
Eficiência da dinâmica dos fluidos (EDF exaustor)	31.1	Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade máxima
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A	63 dBA
Eficiência de iluminação (IE exaustor)	83.2 lux/W	Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) no modo intensivo ou boost
Classe de eficiência da iluminação	A	71 dBA
Eficiência de filtragem de gorduras	69.2 %	Fator de aumento de tempo
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	D	1.00
Valor do fluxo de ar na velocidade mínima	326 m³/h	Índice de eficiência energética do primeiro forno
Valor do fluxo de ar na velocidade máxima	554 m³/h	52.2
Valor do fluxo de ar nos modos intensivo ou boost	784 m³/h	Débito de ar medido no ponto de maior eficiência
		413 m³/h
		Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência
		456 Pa
		Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência
		168 W
		Potência nominal do sistema de iluminação
		2 W
		Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na superfície de cozedura
		183 lux
		Nível de ruído na potência mais elevada
		63 dBA

Ligação elétrica


Potência elétrica nominal	278 W	Comprimento do cabo de alimentação	1000 mm
Tensão (Volts)	220-240 V	Ficha elétrica	Não
Frequência (Hz)	50-60 Hz		

Disponível também

Outras cores disponíveis Branca, Aço inox, Creme

Códigos das outras cores disponíveis

KT110BE-KTR110XE -
KT110PE

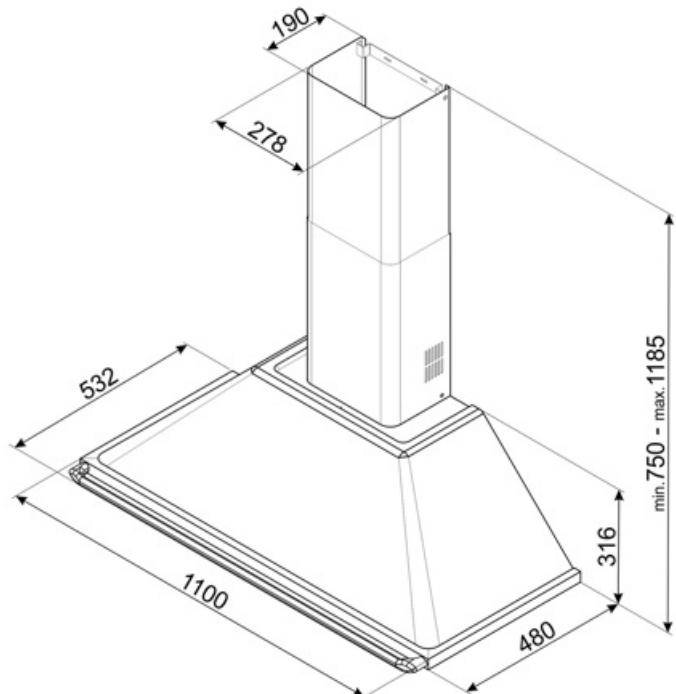

Acessórios Compatíveis

FLT6

2 peças Para exaustores compatíveis



KITALLFC

Em aço inox AISI 304 Lavável na máquina da louça a 50°C com água e detergente adequado Secar no forno a 180°C durante 25 minutos

Symbols glossary

 A^b	Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.	 Filtros antigordura para remover a gordura que se encontra no vapor produzido enquanto se cozinha.
 Exaustores com luz para iluminar a área de trabalho e criar ambiente.		 Intensivo: quando é necessária potência muito elevada para extrair o excesso de fumo e odores.