

KT110BLE

Familia de produse

Tip capotă

Design

Extracție

Material

Tip de oțel

Cod EAN

Estetică

Culoare

Finisaj

Logo

Hotă

Capac decorativ pentru perete

Coș

Extracție

Material vopsit

Periat

8017709211691

Victoria

Negru

Lucios

Applied



Comenzi

Setare control

Nr. de controale

Butoane rotative de control

2

Butoane rotative de control

Control

Controlează culoarea

Victoria

Efectul oțelului

Program / Funcții

Nr. de viteze

Viteză intensivă

3



Caracteristici tehnice



Nr. lumini

2

Tip lumină

LED

Puterea de iluminare

1 W

Scara temperaturii
culorii deschise (°K)

3000 °K

Capacitate maximă de
evacuare liberă

820 m³/h

Putere motor

275 W

Nr. de filtre

4

Filtre anti-degresare

Aluminiu

Înălțime aerisire

150 mm

Distanța minimă față de
plita CU GAZ

750 mm

Distanța minimă față de
plita ELECTRICĂ

650 mm

Valvă anti-retur

Da

	Rata de extracție IEC 61591 [m³/h]	Nivel de zgomot IEC 60704-2-13 [dBA]
Viteza 1	326	49
Viteza 2	439	57

Viteza 3	554	63
Viteză intensivă	784	71

Etichetă performanță/energie



Consumul anual de eficiență (AEChood)	57 kWh/a	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteza minimă (SPEmin)	49 dBA
Clasa de eficiență energetică (CEE)	A	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză maximă (SPEmax)	63 dBA
Eficiența dinamică a fluidelor (FDE)	31,1	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză de impuls (SPEboost)	71 dBA
Clasa de eficiență dinamică a fluidelor (FDEC)	A	Factor de creștere a timpului (F)	1,00
Eficiența iluminării (LE)	83,2 lux/W	Indicele de eficiență energetică	52,2
Clasa de eficiență a iluminării (LEC)	A	Debitul de aer măsurat în cel mai bun punct de eficiență (Qbep)	413 m³/h
Eficiența filtrării unsoarii (GFE)	69,2 %	Presiunea aerului măsurată în cel mai bun punct de eficiență (Pbep)	456 Pa
Clasa de eficiență a filtrării unsoarii (GFEC)	D	Puterea electrică măsurată la cel mai bun punct de randament (Wbep)	168 W
Debitul de aer la viteza minimă (Qmin)	326 m³/h	Consumul nominal de putere al sistemului de iluminare (WL)	2 W
Debitul de aer la viteză maximă (Qmax)	554 m³/h	Iluminarea medie a luminii pe suprafața de gătit (Emiddle)	183 lux
Debitul de aer la viteză de impuls (Qboost)	784 m³/h	Nivelul de putere acustică la cel mai înalt nivel (Lwa)	63 dBA

Conexiune electrică

Valoarea nominală a conexiunii electrice	278 W	Frecvență (Hz)	50-60 Hz
Tensiune	220-240 V	Lungimea cablului de alimentare	1000 mm


Disponibil de asemenea

**Alternative colours
available**

White, Stainless steel,
Cream

Available colours

KT110BE-KTR110XE -
KT110PE

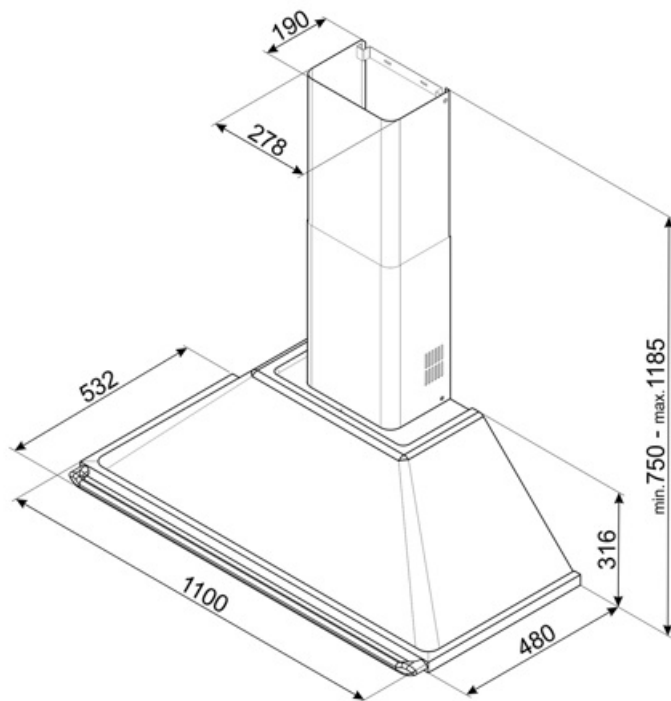

Compatible Accessories



FLT6

Filtre rotunde de cărbune (kit 2 bucăți)



KITCMNKBU

Prolunga Camino per cappa VICTORIA
NERA Dimensiuni 227,5x190x800 mm



KITALLFC

Filtru universal de cărbune Oțel
inoxidabil AISI 304 Filtrul poate fi
spălat în mașina de spălat vase la
50 °C (apă și detergent adecvat) și la
uscat se pune la cuptor 180 °C 25
minute

Symbols glossary



Filtre: Modelul are filtre pentru a ajuta la îndepărtarea grăsimii din aburul emanat din tigăi în timpul gătitului.



Lumini: Toate modelele de gătit au lumini pentru a ilumina zona de gătit sau pentru a adăuga la ambianța bucătăriei.



A: Performanța de uscare a produsului, măsurată de la A+++ la D / G în funcție de familia de produse



Setare intensivă/turbo: atunci când este necesară extracția foarte rapidă.