

KT110BLE

Сімейство продуктів	Витяжка
Тип витяжки	Настінний монтаж
Дизайн	Димохід
Фільтрація	Режим відведення повітря
Матеріал	Емальована сталь
Тип нержавіючої сталі	Матова
Код EAN	8017709211691
Ширина витяжки	110 см




Естетика

Естетика	Victoria	Оздоблення	Глянцевий
Колір	Чорний	Логотип	Накладний

Управління

Налаштування управління	Перемикачі	Перемикачі	Victoria
Кількість перемикачів	2	Колір перемикачів	Ефект нерж. сталі

Програми/ Функції

Кількість ступенів регулювання потужності	3
Інтенсивний режим	

Технічні характеристики



Кількість ламп	2	Кількість фільтрів	4
Тип ламп підсвічування	LED	Жироуловлюючі фільтри	Алюміній
Потужність підсвітки	1 Вт	Діаметр повітропроводу	150 мм
Шкала цветовой температуры света (°K)	3000 °K	Мінімальна відстань від газової варильної панелі	750 мм
Максимальна продуктивність	820 м³/ч		
Потужність мотора	275 Вт		

Мінімальна відстань від електричної варильної панелі 650 мм

Зворотній клапан Так

	Максимальна продуктивність (IEC 61591) [м ³ /ч]	Рівень шуму IEC 60704-2-13 [дБ(А)]
1-ша швидкість	326	49
2-га швидкість	439	57
3-тя швидкість	554	63
Інтенсивний режим	784	71

Продуктивність/ Енергоспоживання

Щорічне енергоспоживання (AEChood)	57 кВт/год	Акустичний тиск на мінімальній швидкості	49 дБ(А)
Клас енергоефективності	A	Акустичний тиск на максимальній швидкості	63 дБ(А)
Гідродинамічна ефективність	31.1	Акустичний тиск при інтенсивному режимі	71 дБ(А)
Клас ефективності флюїдинамики (FDEC)	A	Час збільшення коефіцієнта (F)	1.00
Ефективність освітлення	83.2 lux/W	Клас енергоефективності	52.2
Клас ефективності освітлення	A	Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності	413 м ³ /ч
Ефективність жирової фільтрації	69.2 %	Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності	456 Pa
Клас жируловлюючої ефективності	D	Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності	168 Вт
Продуктивність на мінімальній швидкості	326 м ³ /ч	Нормальна потужність системи освітлення	2 Вт
Продуктивність на максимальній швидкості	554 м ³ /ч	Середня освітленість варильної поверхні	183 lux
Продуктивність на інтенсивному режимі	784 м ³ /ч	Максимальний рівень шуму	63 дБ(А)

Електричне підключення

**Потужність
підключення**

278 Вт

Напруга

220-240 В

Частота струму (Гц)

50-60 Гц

**Довжина електричного
кабелю**


1000 мм

Також доступні

Також доступні кольори Білий, Нержавіюча сталь,
Кремний

Доступні кольори

KT110BE-KTR110XE -
KT110PE

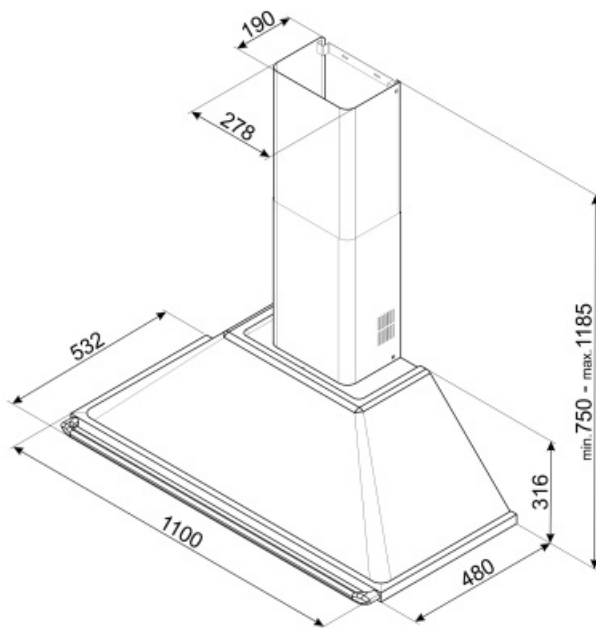


Not included accessories



FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



KITALLFC

Универсальный угольный фильтр
Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр
можно мыть в посудомоечной машине
при температуре 50°C (вода и
подходящее моющее средство) и
сушить в духовке при 180°C в течение
25 минут

Symbols glossary (ТТ)

A

A: энергоэффективность, измеренная от A+++ до D/G в зависимости от семейства продуктов



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.