

KT110GRE

Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Wandhaube
Design	Trapez
Umluft/Abluftbetrieb	ja
Material	Oberfläche lackiert
Art des Edelstahls	Gebürstet
EAN-Code	8017709303778
Produktbreite	110 cm
Ästhetik	Victoria
Farbe	Slate Grey
Oberfläche	Hochglanz
Markenlogo	Standard



Bedienelemente

Art der Bedienung	Bedienknebel	Bedienknebel	Victoria
Anzahl der Bedienknebel	2	Farbe/Ausführung der Bedienknebel	Edelstahl-Optik

Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen	3
Intensive Leistungsstufe	

Technische Eigenschaften

 			
Anzahl der Beleuchtungen	2	Anzahl der Fettfilter	4
Art der Beleuchtung	LED	Art der Fettfilter	Aluminium
Beleuchtungsleistung	1 W	Durchmesser für Motoranschluss	150 mm
Skala der Licht-Temperatur	3000 K	Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld	750 mm
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0)	820 m³/h	Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld	650 mm
Motorleistung	275 W	Luftrückschlagklappe	Ja

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m ³ (IEC 61591) [m ³ /h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]
Leistungsstufe 1	326	49
Leistungsstufe 2	439	57
Leistungsstufe 3	554	63
Intensiv	784	71

Technische Daten / Energielabel

 	Jährlicher Energieverbrauch (AEChood)	57 kWh/Jahr	A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)	49 dBA
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)	A		A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)	
Fluidodynamische Effizienz (FDEhood)	31,1		A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost)	64 dBA
Klasse für die fluidodynamische Effizienz (FDEhood)	A		Zeitverlängerungsfaktor (f)	71 dBA
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	83,2 lux/W		Energieeffizienzindex (EEI hood)	52,2
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	A		Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)	413 m ³ /h
Fettabscheidegrad (GFEhood)	69,2 %		Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)	456 Pa
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	D		Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)	168 W
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)	326 m ³ /h		Beleuchtungsleistung	2 W
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)	554 m ³ /h		Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)	183 lux
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost)	784 m ³ /h		A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa)	64 dBA


Elektrischer Anschluss

Elektr. Gesamtanschlußwert	278 W	Länge Netzkabel Netzstecker	1000 mm Nein
-----------------------------------	-------	------------------------------------	-----------------

Spannung 220-240 V
Frequenz 50-60 Hz

Zusätzlich verfügbar

Weitere Farbvarianten Weiß, Schwarz, Edelstahl, Creme Weitere Farbvarianten KT110BE-KTR110XE - KT110PE- KT110BLE

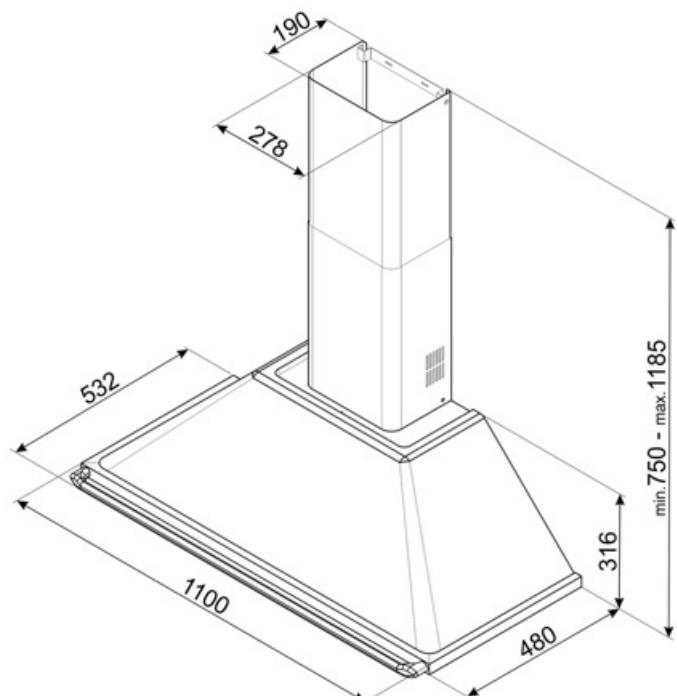

Kompatibel Zubehör



FLT6

Aktivkohlefilter, runde Bauform, 2 St., kompatible Modelle s. Produktbeschreibung



KITALLFC

Universal Longlife-Aktivkohlefilter, Ø 150 mm, passives Filtersystem, Edelstahlgehäuse nach AISI 304, begrenzt regenerierbar, spülmaschinengeeignet (Spülen bei max. 50° C), Trocknen bei max. 180° C für 25 min. im Backofen, Abm. HxBxT: 300x160x160 mm, komp

Symbols glossary



Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert



Energy efficiency class A



Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung



Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung