

KT110GRE

משפחת מוצרים

סוג
עיצוב
הוצאה
חומר
סוג פלדה
קוד EAN
רוחב קולט האדים

קולט אדים
קולט אדים דקורטיבי לקיר
ארוכה
הוצאה
חומר צבוע
מוברש
8017709303778
110 cm



אסתטיקה

סדרה עיצובית
צבע

Victoria
אפור צפחה

גימור
Logo

מבריק
Applied

למשפחת תנורים

הגדרות בקרות
מס' בקרות

כפתורי בקרה
2

כפתורי בקרה
צבע בקרות

Victoria
אפקט פלדה

תוכניות / פונקציות

מס' מהירויות
מהירות אינטנסיבית

3



מאפיינים טכניים



מס' נורות

2

סוג נורה

LED

הספק נורה

1 W

סקלאת טמפרטורה של צבע

3000 °K

(°K) תאורה

קיבולת מרבית של יציאה

820 m³/h

חופשית

מס' מסננים

4

מסננים נגד שומן

אלומיניום

פתח אורז

150 mm

מרחק מינימלי מכיריים גז

750 mm

מרחק מינימלי מכיריים

650 mm

חשמליות

שסתום אל-חזור

כן

הספק מנוע

275 W

	IEC קצב הוצאה 61591 [m ³ /h]	IEC 60704- 2-13 רמת רעש [dB(A)]
קולטי אדים	326	49
קולטי אדים	439	57
קולטי אדים	554	63
Gruppo specifico per famiglia cappe.	784	71

תווית חשמל / ביצועים




צריכת יעילות שנתית (AEChood)	57 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	49 dB(A)
דרגת יעילות אנרגטית (FDE)	A	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	64 dB(A)
יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	31.1	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	71 dB(A)
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	A	מקדם הארכת זמן (F)	0.9
יעילות תאורה (LE)	83.2 lux/W	אינדקס יעילות אנרגטית (GFEC)	52.2
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	413 m ³ /h
יעילות סינון שומן (GFE)	69.2 %	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	456 Pa
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	D	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	168 W
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	326 m ³ /h	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	2 W
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	554 m ³ /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	183 lux
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	784 m ³ /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	64 dB(A)

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח	278 W 220-240 V	תדר (Hz)	50-60 Hz
		אורך כבל חשמל	1000 mm

זמין גם

Alternative colours available	White, Black, Stainless steel, Cream	Available colours	KT110BE-KTR110XE - KT110PE- KT110BLE
-------------------------------	--------------------------------------	-------------------	--------------------------------------

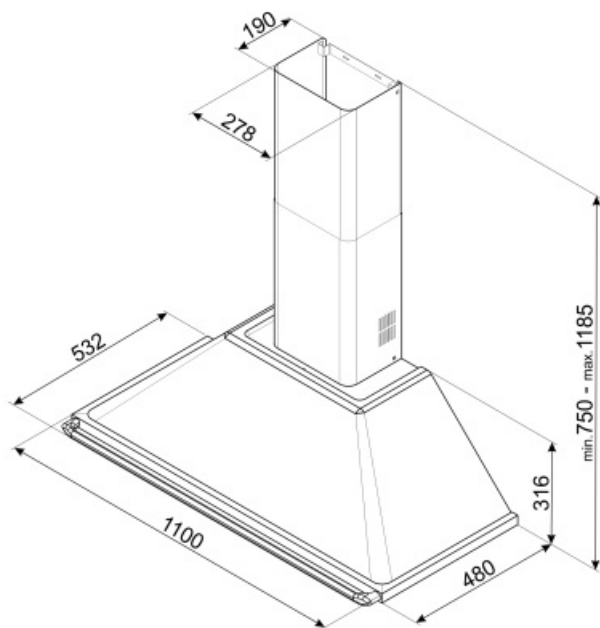

Not included accessories



FLT6





(מסנני פחם עגולים 2 יח' לערכה)



KITALLFC

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה
ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו) 50°C
ל-25 דקות צבתנור ב-180°

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | A: מ D/G עד A+++-ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ: בהתאם למשפחת המוצרים |  | מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול. |
|  | תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח. |  | הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד. |