

KT110GRE

Termékcsalád	Hood
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Design	Kürtő
Elszívás	Elszívás
Anyag	Festett anyag
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709303778
Páraelszívó szélessége	110 cm



Küllem

Design család	Victoria	Felületkezelés	Fényes
Szín	Palaszürke	Logo	Applied

Kezelő elemek

Vezérlőbeállítás	Vezérlőgombok	Vezérlőgombok	Victoria
Vezérlők száma	2	Vezérlőelemek színe	Acél effektus

Programok / Funkciók

Sebességek száma	3
Intenzív sebesség	

MŰSZAKI JELLEMZŐK

	Lámpák száma	2		Szűrők száma	4
	Világítás típusa	LED		Zsírszűrők	Alumínium
	Fényerősség	1 W		Szellőzőnyílás	150 mm
	Világos színhőmérsékleti skála (°K)	3000 °K		Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	750 mm
	Szabad kimenet maximális kapacitása	820 m³/h		Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	650 mm
				Visszacsapó szelep	Igen

Motorteljesítmény 275 W

	Elszívási teljesítmény IEC 61591 [m ³ /h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	326	49
2. sebességfokozat	439	57
3. sebességfokozat	554	63
Intenzív sebesség	784	71

Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEchood)	57 kWh/a	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszámon (SPEmin)	49 dBA
Energihatékonysági osztály (EGK)	A	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	64 dBA
Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE)	31,1	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás extra fordulatszámon (SPEboost)	71 dBA
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	A	Időnövekedési tényező (F)	0,9
Világításhatékonyság (LE)	83,2 lux/W	Energihatékonysági mutató	52,2
Világításhatékonysági osztály (LEC)	A	Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep)	413 m ³ /h
Zsírszűrő hatékonyság (GFE)	69,2 %	Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep)	456 Pa
Zsírszűrő hatékonysági osztály (GFEC)	D	Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep)	168 W
Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin)	326 m ³ /h	A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL)	2 W
Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax)	554 m ³ /h	Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	183 lux
Légáramlás extra sebességen (Qboost)	784 m ³ /h		

Hangteljesítményszint a 64 dBA
legmagasabb
beállításnál (Lwa)

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás
névleges értéke 278 W
Feszültség 220-240 V

Frekvencia (Hz) 50-60 Hz
Tápkábel hossza 1000 mm


Szintén elérhető

Alternative colours
available

Fehér, Black, Stainless
steel, Bézs

Available colours

KT110BE-KTR110XE -
KT110PE- KT110BLE

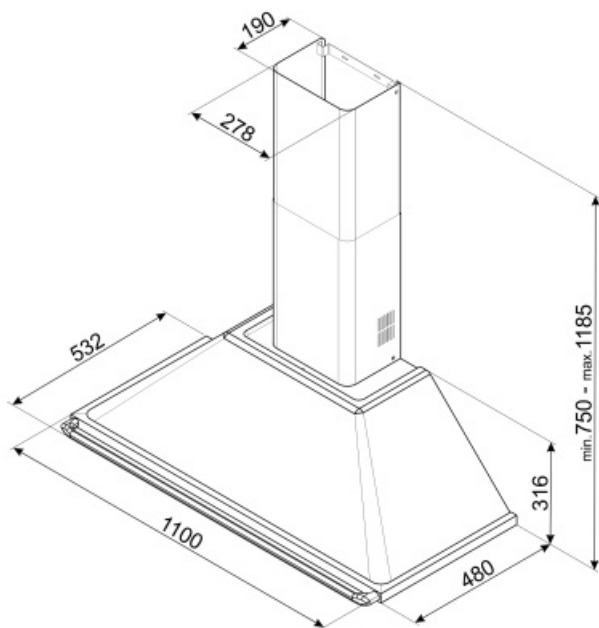

Not included accessories

FLT6





Kerek aktívszén-szűrők (készlet 2 db)



KITALLFC

Univerzális aktívszén-szűrő
Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő
mosogatógépben 50°C-on mosható
(víz és megfelelő mosószer) és
sütőben 180°C-on 25 percig
szárítható

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | A: Termék szárítási teljesítménye, A+++ és D / G között a termékcsaládtól függően |  | Szűrők: A modell szűrőkkel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt. |
|  | Jelzőfények: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez. |  | Intenzív/turbó beállítás: ha extra gyors elszívás szükséges. |